

NEU!



**MODUS Brausethermostat mit ThermoProtect-Technologie.
Von SCHELL.**

**Neu:
die erste
Duscharmatur
der MODUS
Familie**

SCHELL MODUS Brausethermostat mit ThermoProtect-Technologie.

Die sichere Lösung für barrierefreies Bauen

z. B. im Krankenhaus oder in der Pflege.

Das SCHELL MODUS Brausethermostat mit ThermoProtect-Technologie sorgt für optimalen Verbrühungsschutz. Durch die IsoBody-Technologie mit thermisch entkoppeltem Gehäuse wird außerdem Verbrennungsschutz gewährleistet, da das Gehäuse kühl bleibt. Verbrühungsschutz ist für Nutzer mit eingeschränktem Reaktionsvermögen essenziell, also in öffentlichen und privaten Pflegestätten enorm wichtig. Ebenso von Bedeutung ist die intuitive Bedienung. Hier punktet das MODUS Brausethermostat mit durchdachter Gestaltung insbesondere der Griffe und Beschriftungen.

Produktbeschreibung:

- Aufputz-Duscharmatur für Mischwasser mit Thermostat nach EN 1111, entriegelbare Temperaturbegrenzung bei 38°C, Verbrühungsschutz bei 43°C, auch bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Auf/Zu-Keramikkartusche 90°
- 2 Rückflussverhinderer
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Fließdruck (min.–max.): 1,5 – 5,0 bar
- Durchfluss Armatur: max. 20l/min, Umrüstung zur LEED-/BREEAM-Zertifizierung möglich
- Werkstoff: Gehäuse und Griffe aus Metall
- Oberfläche: chrom

Vorteile:

- Verbrennungsschutz und kühles Gehäuse dank IsoBody-Technologie und verdeckten S-Anschlüssen
- Temperaturbegrenzung bei 38°C und Verbrühungsschutz bei 43°C, auch bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- hochkomfortable und intuitive Bedienung dank intelligenter Griffgestaltung, kurzem Drehweg (90°-Keramikoberteil) und selbsterklärenden Piktogrammen
- robust und langlebig dank Ganzmetallausführung von Griffen und Gehäuse
- wassersparend in Kombination mit der SCHELL Handbrause oder SCHELL Durchflussbegrenzern,
- optionale Reduktion der Literleistung für Gebäude-Zertifizierungen nach LEED oder BREEAM
- Unterstützung zur Wiederherstellung der Trinkwasserhygiene durch mögliche, manipulationsgeschützte Thermische Desinfektion
- zeitloses Design mit hochwertiger Haptik



SCHELL MODUS Brausethermostat im Überblick.



BREEAM- und LEED-fähig
da die Literleistung für
Zertifizierungen problemlos
reduziert werden kann



vandalengeschützt und robust
dank der widerstandsfähigen
Ganzmetallausführung



**attraktives Preis-
Leistungsverhältnis**
langlebige, bewährte
SCHELL Qualität auch
für komprimierte Budgets



IsoBody-Technologie
sorgt für ein kühles Gehäuse
und schützt so vor Verbren-
nungen bei Berührung



ThermoProtect-Technologie
begrenzt die Temperatur am
Auslauf und sorgt so für Ver-
brühungsschutz – auch bei
Ausfall der Kaltwasserleitung

Empfohlene zugehörige Artikel

SCHELL Brausegarnitur

Art.-Nr. 29 189 06 99




SCHELL Handbrause


Art.-Nr. 29 191 06 99



SCHELL MODUS Brausethermostat

Art.-Nr. 02 185 06 99



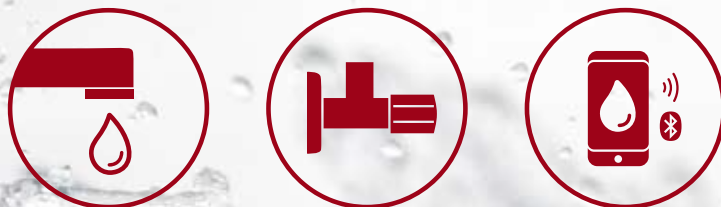

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu



 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/10956-2204-1002



MIX

Papier | Fördert
gute Waldnutzung

FSC® C111733