Numéro de l'article: 03 549 06 99

Robinet d'équerre combiné COMFORT

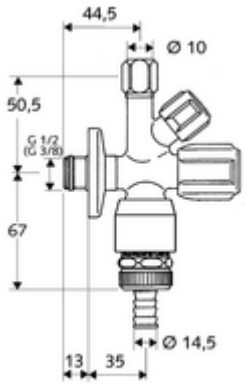

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse.

Fournitures

- Robinet d’équerre combiné
  - 2 poignées COMFORT
  - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
  - Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service
  - ASAG easy (Filet auto-étanche)
  - Tête avec chambre à graisse
  - Corps long rallongé
- Raccord pour flexible
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Données techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: PA-IX 026/IIA, DIN-DVGW demandé, ACS, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

Données de livraison

- Poids: 0,47 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 20