

Číslo položky: 03 037 00 99

## WC-modul MONTUS Flow H Typ CS 120

WC modul montážní výška 115 cm s podomítkovou splachovací nádrží 12 cm. Pro bezbariérové WC. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Pro nástěnná, zavěšená WC s upevňovacím rozměrem 180 nebo 230 mm. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. Integrovaný splachovací ventil s odtokem přes splachovací trubku pro časově řízené hygienické splachování. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami a traverzami. Spoří vodu díky dvojčinnému splachování a zpožděném procesu napouštění (šetří cca 0,5 l/spláchnutí). Spouštění splachování elektronicky nebo mechanicky.



### Obsah balení


- WC modul
  - Podomítková WC splachovací nádrž 12 cm, ovládání zepředu
  - Splachovací trubka  $\varnothing$  45 mm, s krycí zátkou
  - Rohový ventil s regulační funkcí G 1/2 vnější závit, třída hlučnosti I
  - Výškové stavitelné speciální nožky 0-15 cm, samonosné
- WC-připojovací sada (přívod  $\varnothing$  45 mm, odtok  $\varnothing$  90/110 mm)
- PE- stěna, WC koleno odtoku DN 90/90 mm
- Vypouštěcí trubka 5 m
- Upevňovací materiál pro montáž WC (upevňovací čepy M 12 x 200 mm, ochranné hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)
- Upevňovací materiál pro montážní nožky
- Sada držáků na stěnu MONTUS (150-210 mm)

### Technické údaje

- materiál: rohový ventil mosaz s atestem pro pitnou vodu, Rám ocel
- Dvojčinné splachování: Úsporné splachování 3 l, splachovací množství nastavitelné 4/5/6/7 l (6 l přednastaveno)
- Zatížitelnost: max. 400 kg (při použití sady držáku na stěnu MONTUS)
- Přípojka odpadní vody:  $\varnothing$  90/110 mm
- Přípojka splachovací trubky:  $\varnothing$  45 mm
- Přípojka vody: DN 15 R 1/2 vnější závit (vzadu)
- Vývod odpadní vody:  $\varnothing$  90/110 mm
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: B 42 cm x v 115 cm

### údaje o dodání

- hmotnost: 17,44 kg/kus
- jednotka balení: 1

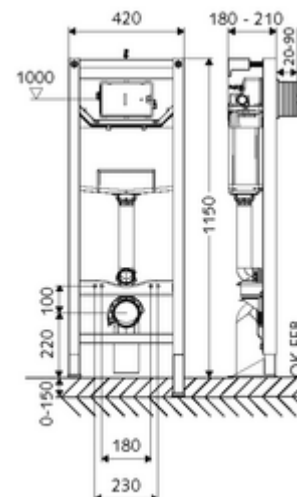

### nutné příslušenství

WC ochranná hluková manžeta

obj. č.: 03 001 00 99

#### Pro mechanické spuštění

WC-ovládací deska MONTUS CIRCUM

obj. č.: 03 119 64 99 nebo

WC-ovládací deska MONTUS CIRCUM

obj. č.: 03 119 06 99 nebo

WC-ovládací deska MONTUS CIRCUM

obj. č.: 03 119 15 99 nebo

WC-ovládací deska MONTUS BOARD

obj. č.: 03 120 06 99 nebo

WC-ovládací deska MONTUS BOARD	obj. č.: 03 120 64 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS BOARD	obj. č.: 03 120 15 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS TOWER	obj. č.: 03 121 06 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS TOWER	obj. č.: 03 121 64 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS TOWER	obj. č.: 03 121 15 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS KONKAV	obj. č.: 03 122 64 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS KONKAV	obj. č.: 03 122 06 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS KONKAV	obj. č.: 03 122 15 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS PLACE	obj. č.: 03 070 28 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS FIELD	obj. č.: 03 126 06 99 nebo

#### Pro elektronické spouštění

elektronická přestavovací sada MONTUS	obj. č.: 03 127 00 99
WC-ovládací deska MONTUS FIELD E	obj. č.: 03 123 06 99 nebo
WC-ovládací deska MONTUS FIELD H	obj. č.: 03 124 06 99 nebo

#### Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou

SWS Server	obj. č.: 00 500 00 99
SWS Bus-zdroj	obj. č.: 00 505 00 99
SWS Bus extender kabelový BE-K Flow	obj. č.: 00 563 00 99 a/nebo
SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow	obj. č.: 00 564 00 99 a/nebo

#### Pro provoz se Single Control SSC

SSC Bluetooth®-Modul Flow	obj. č.: 00 929 00 99
lišťový-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 582 00 99

#### Při provozu s SWS bezdrátovým Bus-extendérem BE-F nebo Single Control SSC

elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 583 00 99
--	-----------------------

### **doporučené příslušenství**

Modul s opěrami MONTUS	obj. č.: 03 063 00 99
podomítková přihrádka	obj. č.: 77 752 00 99
SWS teplotní senzor PT1000	obj. č.: 00 562 00 99