

Číslo položky: 03 060 00 99

WC-Modul MONTUS

Typ 820 C, Betätigung von oben oder vorne

WC modul montážní výška 82 cm s podomítkovou splachovací nádrží 15 cm. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Pro nástěnná, zavěšená WC s upevňovacím rozměrem 180 nebo 230 mm. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami. Spoří vodu díky dvojčinnému splachování a zpožděném procesu napouštění (šetří cca 0,5 l/spláchnutí).



Obsah balení


- WC modul
 - Podomítková WC splachovací nádrž 15 cm, ovládání shora nebo zepředu
 - Rohový ventil s regulační funkcí G 1/2 vnější závit, třída hlučnosti I
 - Výškově stavitelné montážní nožky 0-20 cm
- Upevňovací materiál pro montáž WC (upevňovací čepy M 12 x 200 mm, ochranné hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)
- Upevňovací materiál pro montážní nožky

Technické údaje

- Dvojčinné splachování: Úsporné splachování 3 l, splachovací množství nastavitelné 4/5/6/7 l (6 l přednastaveno)
- Zatížitelnost: max. 400 kg
- Přípojka odpadní vody: Ø 90/110 mm
- Přípojka splachovací trubky: Ø 45 mm
- Přípojka vody: DN 15 R 1/2 vnější závit (vzadu, nahoře, boční)
- Vývod odpadní vody: Ø 90/110 mm
- materiál: Rám ocel
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: B 40 cm x v 82 cm
- Certifikáty: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 11,60 kg/kus
- jednotka balení: 1

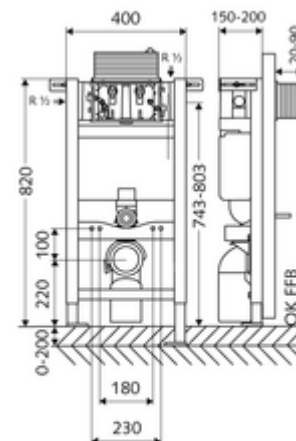

nutné příslušenství

obj. č.: 03 001 00 99

Pro mechanické spuštění

obj. č.: 03 119 06 99

nebo

obj. č.: 03 119 64 99

nebo

obj. č.: 03 119 15 99

nebo

obj. č.: 03 120 64 99

nebo

obj. č.: 03 120 06 99

nebo

obj. č.: 03 120 15 99

nebo

obj. č.: 03 121 64 99

nebo

obj. č.: 03 121 06 99

nebo

obj. č.: 03 121 15 99

nebo

obj. č.: 03 122 06 99

nebo

obj. č.: 03 122 64 99

nebo

obj. č.: 03 122 15 99
obj. č.: 03 070 28 99
obj. č.: 03 126 06 99
obj. č.: 03 126 64 99

nebo
nebo
nebo
nebo