Číslo položky: 00 825 08 99

sprchový panel LINUS DP-SC-T
smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklopnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Magnetický ventil pro termickou dezinfekci je integrován nebo je volitelný.

Obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
  - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
  - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - Samouzavírací knoflík SC
  - 2 předfiltry
  - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
  - Magnetický ventil 12 V k provádění termické dezinfekce na klíčový spínač (bez SWS, v souladu s DVGW list W 551)
  - samouzavírací kartuše SC II
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- tok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Aktivace mosaz, Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo hliník, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom, Sprchová hlavice chrom, Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: B 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Certifikáty: Belgaqua

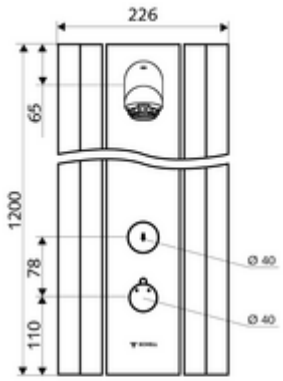



údaje o dodání

- hmotnost: 14,90 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

klíčový spínač termické dezinfekce	obj. č.: 01 538 00 99
podomítkovýzdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 490 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 537 00 99 nebo

doporučené příslušenství

mýdelník sprchový panel LINUS	obj. č.: 00 809 08 99
s termostatem rukojeť EasyGrip	obj. č.: 29 192 06 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

ventil pro zkušební odběr pro sprchové hlavice	obj. č.: 01 817 00 99
Při nástěnné přípojce shora	
sada připojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm	obj. č.: 08 481 06 99 nebo
sada připojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm	obj. č.: 08 482 06 99 nebo
připojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm	obj. č.: 00 839 08 99 nebo
připojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm	obj. č.: 00 840 08 99 nebo