

Číslo položky: 01 822 00 99

## podomítkový Masterbox WBD-E-V předem smíchaná voda

Pro podomítkovou sprchovou armaturu LINUS Basic D-C-V Elektronické spuštění. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem.

### Obsah balení


- Masterbox
  - předfiltr
  - Podomítková sprchová armatura s předuzávěrem
  - magnetický ventil 6 V
  - Zpětná klapka (EN 1717: EB)
  - Sada pro hrubou vestavbu
- Splachovací hrdlo
- Čistící kryt

### Technické údaje

- průtok při 3 bar: 15 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- materiál: Tělo plast, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: B 138 mm x v 149 mm x h 140 mm
- Certifikáty: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: A

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,79 kg/kus
- jednotka balení: 1

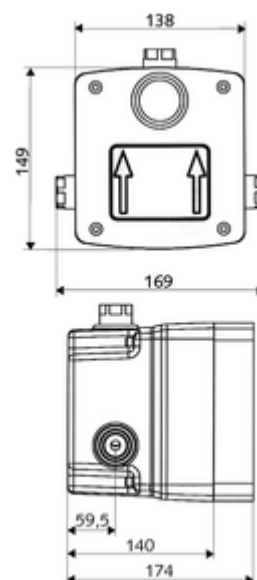

### nutné příslušenství

podomítková sprcha LINUS Basic D C V  
K utěsnění konstrukce podle DIN 18534  
manžeta pro roztažné zóny

obj. č.: 01 921 28 99

obj. č.: 00 919 00 99

### doporučené příslušenství

sprchový modul MONTUS

obj. č.: 03 091 00 99

### montážní návod

- Napájení proudem naplánujte způsobem který odpovídá příslušné elektronice sprchy.