Číslo položky: 01 938 06 99

studená voda/předmíchaná voda

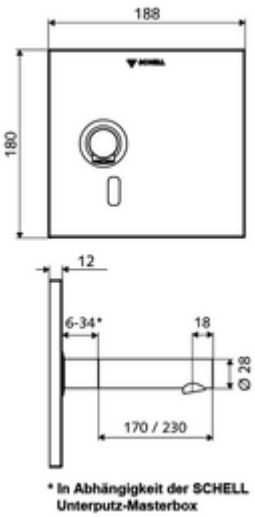

Pro podomítkový Masterbox WBW-E-V, Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

Obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný
- Přihrádka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- Nástěnný výtok s regulátorem proudění (zajištěno proti krádeži)
- Upevňovací materiál

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Max. doba chodu (1-360 s)
  - Doba doběhu (0,6 - 60 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
  - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
  - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
  - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, čelní deska mosaz
- povrch: Výtok chrom, čelní deska chrom
- výtok: d 170 mm
- rozměry čelní desky: B 188 mm x v 180 mm x h 12 mm

údaje o dodání

- hmotnost: 1,84 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

podomítkový Masterbox WBW-E-V	obj. č.: 01 947 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

doporučené příslušenství

SSC Bluetooth®-Modul	obj. č.: 00 916 00 99	
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99	nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99	nebo