

Číslo položky: 00 278 06 99

## Elektronická umyvadlová armatura CELIS E<sup>2</sup> HD-M - vysokotlaká smíchaná voda

Bezdotyková senzorová armatura s inovativní technologií ToF. Nesnímá reflexní materiály jako např. zrcadla, bezpečnostní vesty apod. S integrovaným převodníkem Bluetooth®. Nastavení parametrů, vyhodnocení a dokumentace přes aplikaci SCHELL. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Bateriový provoz.

### Obsah balení


- jednotvorová armatura se senzorem Time-of-Flight
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Páčka ovládaní teploty s omezením horké vody
  - Zapuštěný perlátor (chráněný proti krádeži)
  - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Senzorová elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickým nastavením dosahu senzoru.
    - přípojovací kabel 240 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
- Příhradka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- Možnost nastavení pomocí aplikace SCHELL
  - Rychlé nastavení parametrů přes přednastavené provozní módy (šetření proudu / šetření vodou / komfort)
  - Individuální nastavení v módu pro profesionály (dosah senzoru, interval měření senzoru, rozpoznání osob, max. doba toku, čas doběhu)
  - Dlouhý proplach pro termickou dezinfekci, spuštění přes aplikaci (3 - 10 min.)
  - Stop při čištění, spuštění přes aplikaci nebo reflex přiblížení ruky (vyp. / 60 - 360 s.)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 10332/IO, DVGW požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,51 kg/kus
- jednotka balení: 1

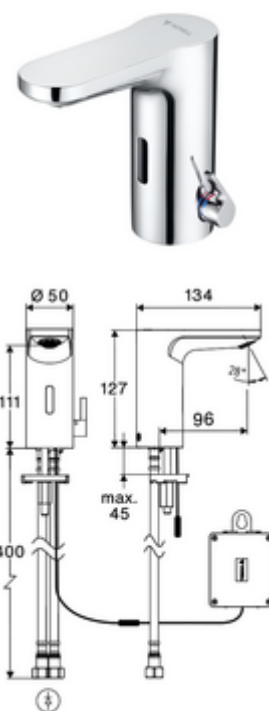

### doporučené příslušenství

- prodlužovací kabel 1,5 m
- prodlužovací kabel 3 m

- obj. č.: 51 010 00 99 nebo
- obj. č.: 51 023 00 99 nebo

rohový ventil s termostatem	obj. č.: 09 414 06 99
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 430 06 99
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99 nebo
Prodloužení trubky CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup>	obj. č.: 01 284 06 99

### oznámení

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 229 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.