

Číslo položky: 02 142 06 99

## stojánkový na studenou vodu MODUS K HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Kompaktní armatura otevř/zavř pro umývátko.



### Obsah balení


- stojánkový ventil
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Keramická vršek
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Aktivace zinkový odlitek, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,23 kg/kus
- jednotka balení: 1

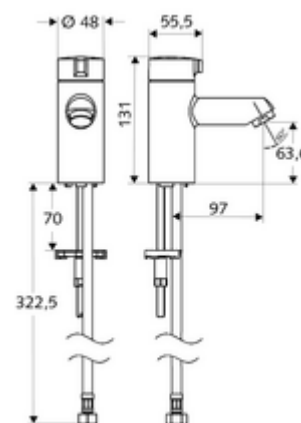

### doporučené příslušenství

Perlátor max. 5,7 l/min nezávislý na tlaku, chráněný proti krádeži

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

umyvadlový výtokový ventil OPEN

umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 02 121 06 99

obj. č.: 05 428 06 99 nebo

obj. č.: 05 429 06 99 nebo

obj. č.: 02 002 06 99 nebo

obj. č.: 02 000 06 99 nebo