


Číslo položky: 02 122 06 99

## samouzavírací stojánkový PETIT SC HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

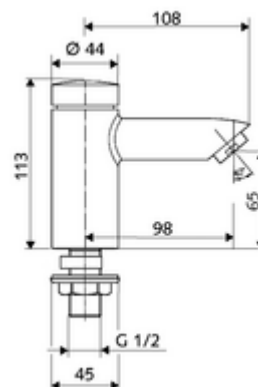

### Obsah balení

- samouzavírací jednotvorová armatura
  - Perlátor
  - samouzavírací kartuše SC II
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, WRAS
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,00 kg/kus
- jednotka balení: 10

### nutné příslušenství

krycí rozeta PETIT

obj. č.: 76 063 06 99

### doporučené příslušenství

Perlátor max. 5,7 l/min nezávislý na tlaku, chráněný proti krádeži	obj. č.: 02 121 06 99
flexi-hadička Clean-Flex S	obj. č.: 10 318 06 99 nebo
flexi-hadička Clean-Flex S	obj. č.: 10 319 06 99 nebo
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 430 06 99 nebo
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 428 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99 nebo

### oznámení

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.