


Číslo položky: 00 223 06 99

elektronická umyvadlová armatura XERIS E HD-M large - vysokotlaká smíchaná voda

Řízeno infračerveným senzorem. Exkluzivní napájení proudem. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. připraveno pro napájení přes SCHELL SWS systém nebo centrální zdroj

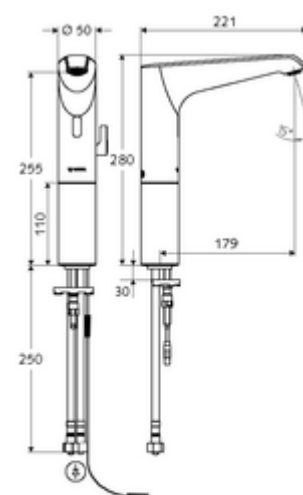

Obsah balení

- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
 - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
 - Perlátor
 - přípojovací kabel 350 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
 - Prodloužení trubky stojanu
 - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - Regulátor teploty
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 500 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-360 s)
 - Doba doběhu (0,6 - 60 s)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
 - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
 - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
 - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz, Díly vedoucí vodu plast
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 2,37 kg/kus

- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| SWS Server | obj. č.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-zdroj | obj. č.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus extender kabelový BE-K | obj. č.: 00 501 00 99 |

doporučené příslušenství

| | |
|--|----------------------------|
| rohový ventil s termostatem | obj. č.: 09 414 06 99 |
| rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem | obj. č.: 05 430 06 99 |
| umyvadlový výtokový ventil OPEN | obj. č.: 02 002 06 99 nebo |
| umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN | obj. č.: 02 000 06 99 nebo |

Volitelné napájení proudem přes zdroj sběrnice

| | |
|--|----------------------------|
| podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 315 00 99 nebo |
| lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 582 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 583 00 99 nebo |

oznámení

- výrobek končí, dodáván do vyprodání zásob
- Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 269 06 99