Číslo položky: 01 293 06 99

elektronická umyvadlová armatura XERIS E HD-K small - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

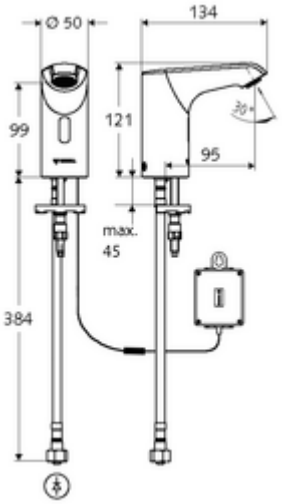

Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

Obsah balení

- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Perlátor
  - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - připojovací kabel 250 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
  - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- Přihrádka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 400 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Max. doba chodu (1-360 s)
  - Doba doběhu (0,6 - 60 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
  - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
  - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
  - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- tok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz, Díly vedoucí vodu plast
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 29072/IO, Belgaqua, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,73 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

SSC Bluetooth®-Modul	obj. č.: 00 916 00 99
prodlužovací kabel 1,5 m	obj. č.: 51 010 00 99 nebo
prodlužovací kabel 3 m	obj. č.: 51 023 00 99 nebo
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 430 06 99
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99 nebo

oznámení

- výrobek končí, dodáván do vyprodání zásob
- Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 250 06 99