

Číslo položky: 02 159 06 99

# samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC


## HD-K mid. - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda



Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

### Obsah balení

- samouzavírací jednotvorová armatura
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Perlátor
  - samouzavírací kartuše SC II
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

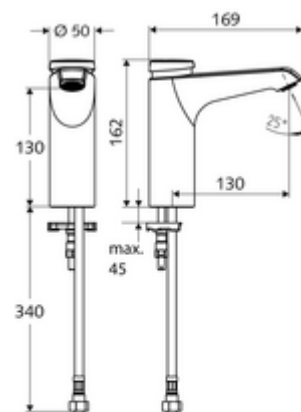

### Technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 29071/IO
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 2,00 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 430 06 99
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99 nebo

### oznámení

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.