

Číslo položky: 09 414 06 99

rohový ventil s termostatem

Termostatická armatura s ochranou proti opaření k montáži na rohový ventil s vývodem G 3/8 vnější závit. Nastavení maximální teploty výtoku skryto pod krytkou. Možné provádění termické dezinfekce (výhradně pomocí nástroje).

obsah balení


- termostat rohového ventilu
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu stejné vody
 - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
 - 2 předfiltry

technické údaje

- materiál: Krytka plast; Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- Termická dezinfekce: možné, po odblokování teplotní pojistky
- průtok při 3 bar: 13 l/min
- Max. provozní teplota: 63 °C (krátkodobě 70 °C pro tepelnou dezinfekci)
- Max. teplota na výtoku: 33 - 50 °C nastavitelné (38 °C ± 2 K)
- povrch: chrom
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit, G 3/8 vnější závit
- Vývod: G 3/8 vnější závit
- Zertifikáty: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- třída hluku: I, při 100% průtoku

údaje o dodání

- hmotnost: 0,61 kg/kus
- jednotka balení: 1

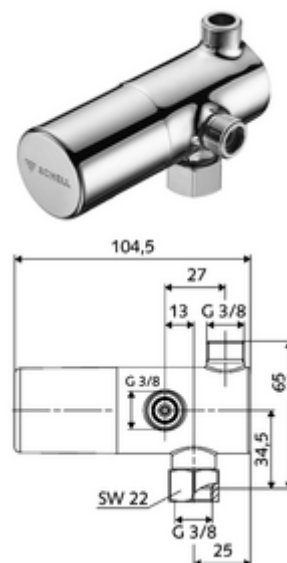

nutné příslušenství

sada trubek pro rohový ventil-s termostatem obj. č.: 04 115 06 99 nebo
připojovací sada pro rohový ventil-s termostatem obj. č.: 04 116 06 99 nebo

doporučené příslušenství

rohový ventil COMFORT PT obj. č.: 04 992 06 99
rohový ventil pro zkušební odběr obj. č.: 03 835 06 99