

Číslo položky: 03 076 00 99

WC-Modul MONTUS Typ COMPACT II

WC modul montážní výška 115 cm s podomítkovým tlakovým splachovačem COMPACT II. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Pro nástěnná, zavěšená WC s upevňovacím rozměrem 180 nebo 230 mm. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami a traverzami. Spouštění splachování elektronicky nebo mechanicky.

Obsah balení


- WC modul
 - Přerušovač potrubí (EN 12541)
 - Výškově stavitelná splachovací trubka Ø 45 mm, s krycí zátkou
 - Traverza s podomítkovým tlakovým splachovačem COMPACT II, s předuzávěrem a čistícím víkem, výškově přestavitelná
 - Pozinkované, výškově nastavitelné montážní patky 0 - 20 cm s protiskluzem
- Přečodka Ø 90 / 110 mm
- WC-připojovací sada (přívod Ø 45 mm, odtok Ø 90/110 mm)
- PP koleno odtoku Ø 90/90 mm, s krycí zátkou
- Upevňovací materiál pro montáž WC (upevňovací čepy M 12 x 200 mm, ochranné hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)
- Upevňovací materiál pro montážní nožky

Technické údaje

- průtok: 1,2 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Zatížitelnost: max. 400 kg (při použití sady držáku na stěnu MONTUS)
- Přípojka odpadní vody: Ø 90/110 mm
- Přípojka splachovací trubky: Ø 45 mm
- Přípojka vody: DN 20 G 3/4 vnější závit (pravý)
- Vývod odpadní vody: Ø 90/110 mm
- splachovací proud: 1,0 - 1,3 l/s
- materiál: Rám ocel, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: B 50 cm x v 115 cm
- Certifikáty: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 12,30 kg/kus
- jednotka balení: 1

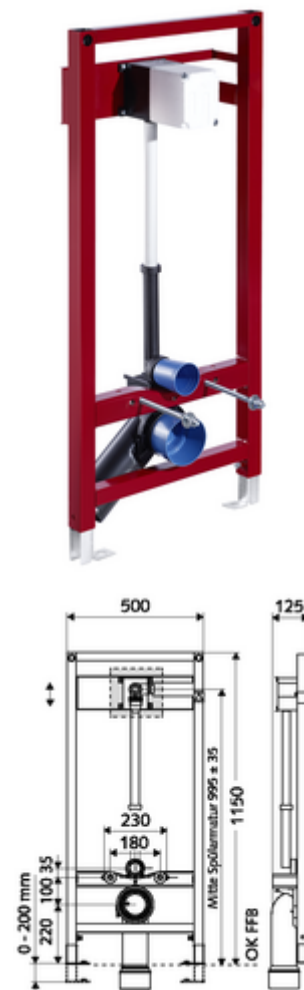

nutné příslušenství

Při montáži na stěnu

sada upevnění na stěnu MONTUS (120 - 170 mm)

obj. č.: 03 071 00 99 nebo

sada upevnění na stěnu MONTUS (150 - 210 mm)

obj. č.: 03 077 00 99 nebo

Ovládání WC

WC-ovládání EDITION E manuální

obj. č.: 01 028 28 99 nebo

WC-ovládání EDITION E

obj. č.: 01 027 28 99 nebo

Ovládací desky pro WC

WC-ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 802 06 99 nebo
WC-ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 802 15 99 nebo
WC-ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 803 28 99 nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco	obj. č.: 02 804 06 99 nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco	obj. č.: 02 804 15 99 nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco	obj. č.: 02 805 28 99 nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco 100	obj. č.: 02 825 06 99 nebo

oznámení

- Zabudovaný tlakový splachovač třídy hlučnosti I při 100% průtoku.

montážní návod

- U elektronického spouštění naplánujte napájení proudem způsobem, který odpovídá příslušnému ovládní WC.
- Ve spojení se SCHELL systémem hospodaření s vodou SWS, příp. naplánujte obvykle prodávaný sběrníkový kabel H(St)H2x2x0,8 (externí, ve stavbě) v rámci kabelu BE-K pro SWS Bus-extendér.
- Používány smí být pouze originální síťové zdroje a přípojné kabely SCHELL.
- nutný přívod průměrem DN 25