


Číslo položky: 02 151 06 99

samouzavírací stojánkový PETIT SC HD-M - vysokotlaká smíchaná voda

Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

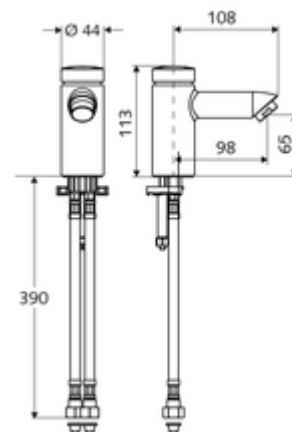

Obsah balení

- samouzavírací jedno otvorová armatura
 - Perlátor
 - samouzavírací kartuše SC II s omezoavčem horké vody
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

Technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,12 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

krycí rozeta PETIT

obj. č.: 76 078 06 99

doporučené příslušenství

rohový ventil s termostatem

obj. č.: 09 414 06 99

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

obj. č.: 05 430 06 99

Perlátor max. 5,7 l/min nezávislý na tlaku, chráněný proti krádeži

obj. č.: 02 121 06 99

umyvadlový výtokový ventil OPEN

obj. č.: 02 002 06 99 nebo

umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 02 000 06 99 nebo

oznámení

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.