

Číslo položky: 01 113 06 99

## infra-nástěnný urinal-tlakový splachovač SCHELLTRONIC, DN 15

Bateriový provoz. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

### Obsah balení


- Nástěnný tlakový splachovač pisoárů
  - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Předuzávěr
  - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- 4x AAA alkalické baterie 1,5 V
- vnitřní spojka pisoáru
- posuvná rozeta Ø 80 mm
- splachovací trubka Ø 18 mm x 193 mm

### Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SSC
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Doba splachování (1-15 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Proplach (vyp/1 s, čas zablokování 5-60 min. po posledním splachování)
  - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
  - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Proplach (vyp/1 s)
  - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele)
  - Proplach pachového uzávěru (vyp/zap)
  - Doba splachování (1-15 s)
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: Vnitřní spojka Ø 43 mm (splachovací trubka Ø 18 mm)
- splachovací proud: 0,3 l/s, podle DIN EN 12541
- materiál: Díly vedoucí vodu mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 8952/II
- třída hluku: II, při 100% průtoku

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,24 kg/kus
- jednotka balení: 1

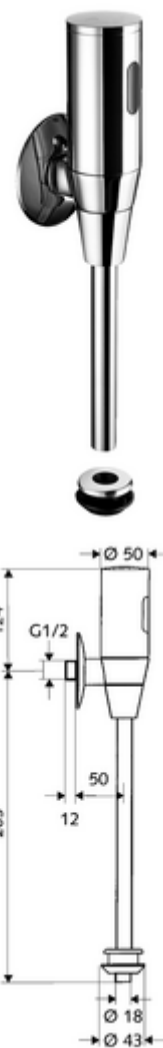

### doporučené příslušenství

splachovací trubka Ø 18 mm lomená  
vnější spojka k urinálu

obj. č.: 50 223 06 99  
obj. č.: 27 820 06 99

nebo

Modul pisoáru MONTUS  
SSC Bluetooth®-Modul  
SSC USB adaptér

obj. č.: 03 090 00 99  
obj. č.: 00 916 00 99  
obj. č.: 01 586 00 99

nebo  
nebo