


Číslo položky: 01 800 00 99

## podomítkový Masterbox WBD-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Pro podomítkové sprchové armatury LINUS/LINUS Basic D- SC-T. Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem. Možné dodatečné upevnění magnetického ventilu k termické dezinfekci.

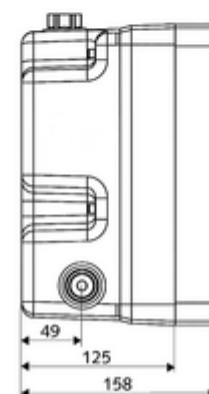

### Obsah balení

- Masterbox
  - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
  - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - Podomítková sprchová armatura se 2 předuzávěry
  - 2 předfiltry
  - samouzavírací kartuše SC II
  - Sada pro hrubou vestavbu
- Splachovací hrdlo
- Čistící kryt

### Technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné
- průtok při 3 bar: 10 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (pro tepelnou dezinfekci 80 °C max. 10 min./den)
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Přípojka: 2x G 1/2 vnitřní závit
- Vývod: G 1/2 vnitřní závit
- materiál: Tělo plast, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: B 125 mm x v 246 mm x h 158 mm
- Certifikáty: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: A

### údaje o dodání

- hmotnost: 3,08 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítková sprcha LINUS D SC T	obj. č.: 01 809 06 99	nebo
podomítková sprcha LINUS D SC T	obj. č.: 01 809 28 99	nebo
podomítková sprcha LINUS Basic D SC T	obj. č.: 01 900 28 99	nebo
<u>K utěsnění konstrukce podle DIN 18534</u>		
manžeta pro roztažné zóny	obj. č.: 00 920 00 99	

### doporučené příslušenství

sprchový modul MONTUS	obj. č.: 03 091 00 99
-----------------------	-----------------------