


Číslo položky: 00 295 06 99

## Elektronická umyvadlová armatura CELIS E<sup>2</sup> ND-M - nízkotlaká smíchaná voda

Bezdotyková sensorová armatura s inovativní technologií ToF. Nesnímá reflexní materiály jako např. zrcadla, bezpečnostní vesty apod. S integrovaným převodníkem Bluetooth®. Nastavení parametrů, vyhodnocení a dokumentace přes aplikaci SCHELL. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Síťový provoz. Pro otevřené zásobníky na teplou vodu.

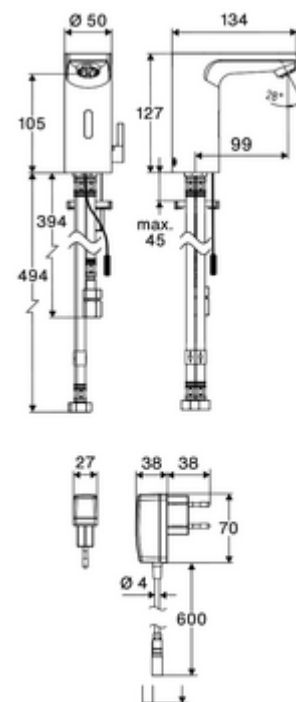

### Obsah balení

- jednotvorová armatura se senzorem Time-of-Flight
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Perlátor
  - Páčka ovládaní teploty s omezením horké vody
  - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Sensorová elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickým nastavením dosahu senzoru.
  - přípojovací kabel 240 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
- Zástrčkový síťový zdroj 9 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Předfiltr s omezovačem průtoku
- 3 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380/500 mm
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- Možnost nastavení pomocí aplikace SCHELL
  - Rychlé nastavení parametrů přes přednastavené provozní módy (šetření proudu / šetření vodou / komfort)
  - Individuální nastavení v módu pro profesionály (dosah senzoru, interval měření senzoru, rozpoznání osob, max. doba toku, čas doběhu)
  - Dlouhý proplach pro termickou dezinfekci, spuštění přes aplikaci (3 - 10 min.)
  - Stop při čištění, spuštění přes aplikaci nebo reflex přiblížení ruky (vyp. / 60 - 360 s.)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 3x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 10333/IO
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,72 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| prodlužovací kabel 1,5 m                             | obj. č.: 51 010 00 99 nebo |
| prodlužovací kabel 3 m                               | obj. č.: 51 023 00 99 nebo |
| rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem | obj. č.: 05 430 06 99      |

umyvadlový výtokový ventil OPEN  
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 02 002 06 99 nebo  
obj. č.: 02 000 06 99 nebo

### **oznámení**

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.