

Číslo položky: 02 182 06 99

## Umyvadlová armatura MODUS EH-T HD-M – na vysoký tlak, směšovací, kartuše ThermoProtect

Kompaktní páková armatura s designovou pákou.



### Obsah balení


- páková jednotvorová armatura
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Perlátor
  - Keramická kartuše ThermoProtect s omezovačem při 38°C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - Páková směšovací baterie
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 440 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Aktivace zinkový odlitek, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,77 kg/kus
- jednotka balení: 1

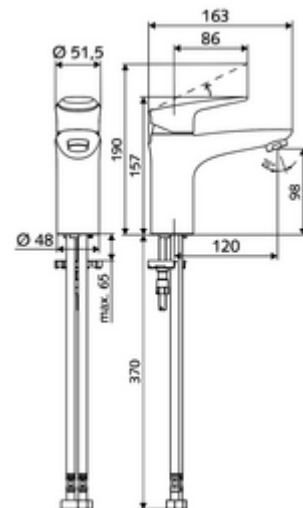

### doporučené příslušenství

Perlátor Set LEED 1,3 l	obj. č.: 28 931 06 99 nebo
Perlátor Set 3,0 l/min nezávislý na tlaku	obj. č.: 28 932 06 99 nebo
Perlátor max. 5,7 l/min nezávislý na tlaku, chráněný proti krádeži	obj. č.: 02 121 06 99 nebo
Sada omezovače tlaku	obj. č.: 28 525 06 99
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99 nebo

### oznámení

- Umrüstung auf Bügelhebel MODUS Care EH-T 70 004 06 99 möglich, siehe Ersatzteile.