


Číslo položky: 00 245 06 99

## Elektronická umyvadlová armatura XERIS E<sup>2</sup>-T HD-M mid. - vysokotlaká smíchaná voda, termostat ThermoProtect



Bezdotyková sensorová armatura s inovativní technologií ToF. Nesnímá reflexní materiály jako např. zrcadla, bezpečnostní vesty apod. S integrovaným převodníkem Bluetooth®. Nastavení parametrů, vyhodnocení a dokumentace přes aplikaci SCHELL. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Exkluzivní napájení proudem. připraveno pro napájení přes SCHELL SWS systém nebo centrální zdroj

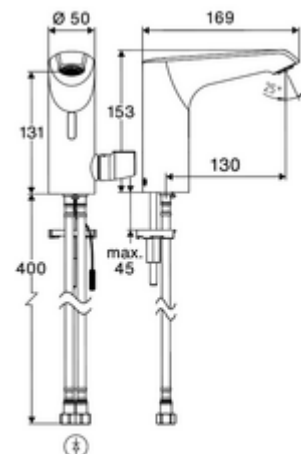

### Obsah balení

- jednootvorová armatura se senzorem Time-of-Flight
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Zapuštěný perlátor (chráněný proti krádeži)
  - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Sensorová elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickým nastavením dosahu senzoru.
  - připojovací kabel 150 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, teplotní pojistka (tovární nastavení na 38 °C), ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- Možnost nastavení pomocí aplikace SCHELL
  - Rychlé nastavení parametrů přes přednastavené provozní módy (šetření proudu / šetření vodou / komfort)
  - Individuální nastavení v módu pro profesionály (dosah senzoru, interval měření senzoru, rozpoznání osob, max. doba toku, čas doběhu)
  - Dlouhý proplach pro termickou dezinfekci, spuštění přes aplikaci (3 - 10 min.)
  - Stop při čištění, spuštění přes aplikaci nebo reflex přiblížení ruky (vyp. / 60 - 360 s.)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz
- povrch: chrom
- třída hluku: požadované

### údaje o dodání

- hmotnost: 2,20 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

SWS Server

obj. č.: 00 500 00 99

SWS Bus-zdroj

obj. č.: 00 505 00 99

SWS Bus extender kabelový BE-K

obj. č.: 00 501 00 99

**doporučené příslušenství**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem           | obj. č.: 05 430 06 99      |
| umyvadlový výtokový ventil OPEN                                | obj. č.: 02 002 06 99 nebo |
| umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN                           | obj. č.: 02 000 06 99 nebo |
| Prodloužení trubky CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup> | obj. č.: 01 284 06 99      |

Volitelné napájení proudem přes zdroj sběrnice

|  |                            |
|--|----------------------------|
| podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz     | obj. č.: 01 315 00 99 nebo |
| lištový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz         | obj. č.: 01 582 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 583 00 99 nebo |

**oznámení**

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 235 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.