


Číslo položky: 02 157 06 99

## samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC HD-M mid. - vysokotlaká smíchaná voda

Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

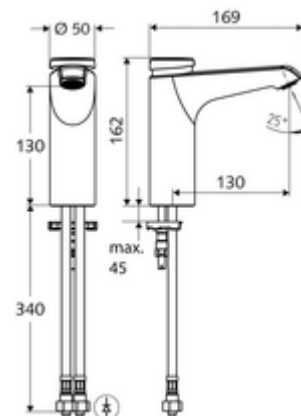

### Obsah balení

- samouzavírací jednotvorová armatura
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Perlátor
  - samouzavírací kartuše SC II s omezoavčem horké vody
- 2 flexibilní přípojné hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 2,05 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

|  |                            |
|--|----------------------------|
| rohový ventil s termostatem                          | obj. č.: 09 414 06 99      |
| ventil pro vyrovnání tlaku PBV                       | obj. č.: 06 558 12 99      |
| rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem | obj. č.: 05 430 06 99      |
| umyvadlový výtokový ventil OPEN                      | obj. č.: 02 002 06 99 nebo |
| umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN                 | obj. č.: 02 000 06 99 nebo |

### oznámení

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.