

Číslo položky: 02 158 06 99

samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC HD-K small - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda



Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

Obsah balení


- samouzavírací jednotvorová armatura
 - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
 - Perlátor
 - samouzavírací kartuše SC II
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

Technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 29071/IO
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,77 kg/kus
- jednotka balení: 1

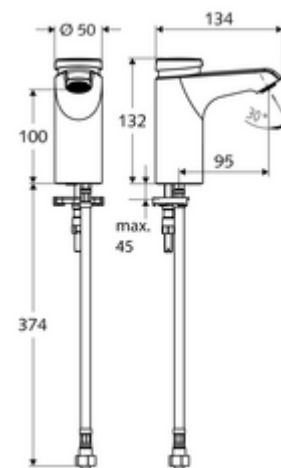

doporučené příslušenství

- | | |
|--|----------------------------|
| rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem | obj. č.: 05 430 06 99 |
| umyvadlový výtokový ventil OPEN | obj. č.: 02 002 06 99 nebo |
| umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN | obj. č.: 02 000 06 99 nebo |

oznámení

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.