

Artikelnummer: 01 245 06 99

## Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

### Lieferumfang


- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
  - Temperaturregler
  - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Strahlregler
  - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

### Technische Daten

- Sensor-Reichweite: Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Manuelle Programmierung: Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit: Max. Laufzeit (1 - 360 s)
- Nachlaufzeit: Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
- Stagnationsspülung: Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion: Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss: Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus: Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp: Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Sensor-Reichweite: Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Stagnationsspülung: Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion: Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
- Reinigungsstopp: Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Gehäuse: Messing konform TrinkwV
- (gesamtes Produkt): chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19116/IZ, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: Z

### Lieferdaten

- Gewicht: 1,80 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

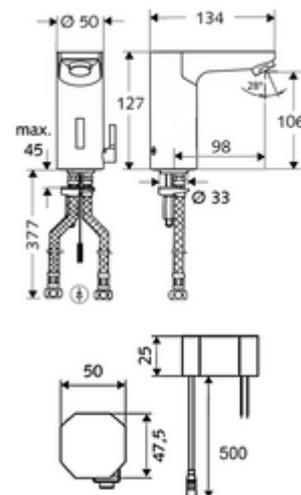

---

SSC Bluetooth®-Modul	ArtikelNr.: 00 916 00 99
Eckventil-Thermostat	ArtikelNr.: 09 414 06 99
Verlängerungskabel 1,5 m	ArtikelNr.: 51 010 00 99 oder
Verlängerungskabel 3 m	ArtikelNr.: 51 023 00 99 oder
Druckausgleichventil PBV	ArtikelNr.: 06 558 12 99
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	ArtikelNr.: 05 430 06 99
Waschtischablaufgarnitur OPEN	ArtikelNr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	ArtikelNr.: 02 000 06 99 oder

**Hinweis**

- Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht.
- Nachfolgemodell: CELIS E<sup>2</sup>, Art.Nr. 00 280 06 99