


Artikelnummer: 00 293 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E² HD-M - Hochdruck Mischwasser

Berührungslose, sensorgesteuerte Armatur mit innovativer ToF-Technologie. Unempfindlich gegenüber reflektierenden Materialien wie z.B. Spiegeln, Warnwesten etc. Mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle. Parametrierbar über SCHELL App. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Exklusiv Stromversorgung. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil. Mit verlängertem Auslauf 134 mm.

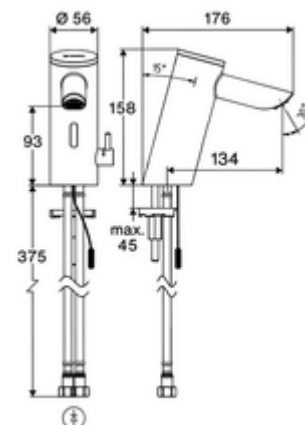

Lieferumfang

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler mit Heißwasserbegrenzung
 - Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
 - Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SCHELL App
 - Schnelle Parametrierung über voreingestellte Betriebsmodi (Strom sparen / Wasser sparen / Komfort)
 - Individuelle Einstellungen im Expertenmodus (Sensor-Reichweite, Sensor-Messintervall, Personenerkennung, max. Laufzeit, Nachlaufzeit)
 - Stagnationsspülung (Aus / im Intervall / smartes bedarfsgerechtes Spülen unter Berücksichtigung der Nutzungen / zu festen Terminen [Tag(e), Uhrzeit])
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, Auslösung per App (3 - 10 min)
 - Dauerfluss, Auslösung per App (15 - 600 s)
 - Reinigungsstopp, Auslösung per App oder Nahreflex (Aus / 60 - 360 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: PA-IX 10332/IO, DVGW beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	Artikelnr.: 00 505 00 99

SWS Bus-Extender Kabel BE-K

ArtikelNr.: 00 501 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil-Thermostat	ArtikelNr.: 09 414 06 99
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	ArtikelNr.: 05 430 06 99
Waschtischablaufgarnitur OPEN	ArtikelNr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	ArtikelNr.: 02 000 06 99 oder

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	ArtikelNr.: 01 315 00 99 oder
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	ArtikelNr.: 01 582 00 99 oder
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	ArtikelNr.: 01 583 00 99 oder

Hinweis

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E 00 203 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.