


número de artículo: 01 664 06 99

## Grifería de lavabo adosada VITUS VW-AH-M Agua mezclada

Accionamiento manual abierto/frío/caliente con maneta gerontológica.

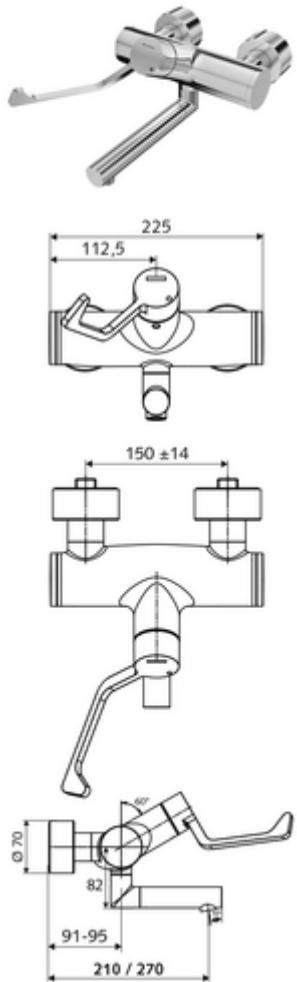

### Volumen de suministro

- Grifería de lavabo adosada abierta/fría/caliente
  - Maneta gerontológica ergonómica 153 mm
  - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
  - Cartucho cerámico encendido / frío / caliente con limitación de agua caliente
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador Care, de baja generación de aerosoles
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Funcionamiento Latón; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 270 mm
- Certificados: PA-IX 38239/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 5,05 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| Conjunto de conexión en S con válvula de cierre | Artículo No.: 23 775 00 99   |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN               | Artículo No.: 02 002 06 99 o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN          | Artículo No.: 02 000 06 99 o |