

número de artículo: 00 278 63 99


## Grifería electrónica de lavabo CELIS E<sup>2</sup> HD-M - Agua mezclada a alta presión

Grifería sin contacto, controlada por sensor con innovadora tecnología ToF.  
Insensible a los materiales reflectantes como espejos, chalecos de seguridad, etc.  
Con interfaz Bluetooth® integrada. Parametrizable a través de la aplicación SCHELL.  
Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL.  
Alimentación a batería.



### Volumen de suministro

- Grifo de un solo orificio con sensor de tiempo de vuelo
  - Controlador de temperatura con limitación de agua caliente
  - Electrónica de sensor de tiempo de vuelo (ToF) con ajuste automático del rango del sensor
  - Aireador empotrado (antivandálico)
  - Electroválvula con soporte axial de 6 V con prefiltro
- Compartimento para baterías 6 V, clase de protección IP 65
- 4x baterías alcalinas AA 1,5 V
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 410 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

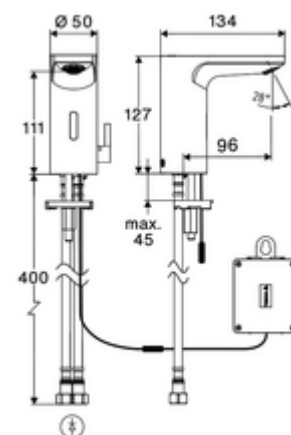

### Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de la aplicación SCHELL
  - Parametrización rápida mediante modos de funcionamiento preestablecidos (ahorro de energía / ahorro de agua / confort)
  - Ajustes individuales en el modo experto (rango del sensor, intervalo de medición del sensor, detección de personas, tiempo máximo de descarga, tiempo de seguimiento)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, activación por aplicación (3 - 10 min)
  - Parada de limpieza, activación por aplicación o reflejo de corto alcance (desactivada / 60-360 s)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón
- Acabado: Brushed Silver (PVD)

### Datos de suministro

- Peso: 1,51 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cable prolongación 1,5 m                                    | Artículo No.: 51 010 00 99 o |
| Cable prolongación 3 m                                      | Artículo No.: 51 023 00 99 o |
| Termostato de llave de escuadra                             | Artículo No.: 09 414 06 99   |
| Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro | Artículo No.: 05 430 06 99   |

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN  
 Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN  
 Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN  
 Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN  
 Válvula de desagüe de lavabo OPEN  
 Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN  
 Prolongador CELIS E<sup>2</sup> / XERIS E<sup>2</sup>

Artículo No.: 02 010 06 99 o  
 Artículo No.: 02 010 62 99 o  
 Artículo No.: 02 010 63 99 o  
 Artículo No.: 02 010 67 99 o  
 Artículo No.: 02 002 06 99 o  
 Artículo No.: 02 000 06 99 o  
 Artículo No.: 01 284 06 99