


número de artículo: 01 953 06 99

## Grifería de lavabo adosada MODUS E HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión



Controlado por sensor de infrarrojos. Alimentación a batería.

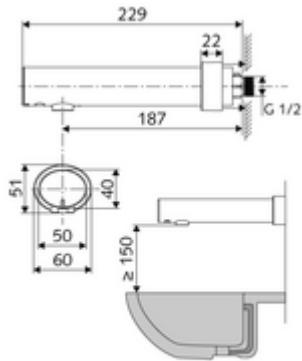

### Volumen de suministro

- Grifería mural con sensor de infrarrojos
  - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
  - Electroválvula 6 V
  - Válvula de aislamiento
  - Regulador de caudal
  - Compartimento para baterías 6 V (integrado)
- 4x baterías alcalinas AA 1,5 V
- Embellecedor pulsador

### Datos técnicos

- Opciones de configuración manual
  - Rango del sensor (aprox. 2 - 13 cm)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / flujo continuo 30 s, 24 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 120 s)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Presión del caudal: 0,5 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (para desinfección térmica 80 °C máx. 10 min./día)
- Conexión: G 1/2 RE
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 187 mm
- Certificados: P-IX 29862/IO, WRAS
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 1,12 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 l	Artículo No.: 28 931 06 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o