


número de artículo: 00 245 06 99

Grifería electrónica de lavabo XERIS E²-T HD-M mid. - Agua mezclada a alta presión, termostato ThermoProtect



Grifería sin contacto, controlada por sensor con innovadora tecnología ToF. Insensible a los materiales reflectantes como espejos, chalecos de seguridad, etc. Con interfaz Bluetooth® integrada. Parametrizable a través de la aplicación SCHELL. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Excluyendo la fuente de alimentación. Diseñado para el suministro de energía a través del sistema de gestión de agua SCHELL SWS o una unidad de suministro de energía central.

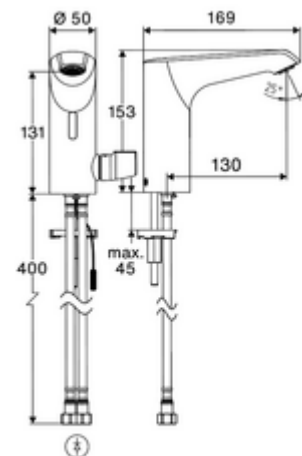

Volumen de suministro

- Grifo de un solo orificio con sensor de tiempo de vuelo
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura (ajuste de fábrica 38 °C), protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Electrónica de sensor de tiempo de vuelo (ToF) con ajuste automático del rango del sensor
 - Aireador empotrado (antivandálico)
 - Electroválvula con soporte axial de 6 V con prefiltro
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 410 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de la aplicación SCHELL
 - Parametrización rápida mediante modos de funcionamiento preestablecidos (ahorro de energía / ahorro de agua / confort)
 - Ajustes individuales en el modo experto (rango del sensor, intervalo de medición del sensor, detección de personas, tiempo máximo de descarga, tiempo de seguimiento)
 - Descarga continua para la desinfección térmica, activación por aplicación (3 - 10 min)
 - Parada de limpieza, activación por aplicación o reflejo de corto alcance (desactivada / 60-360 s)
- S_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón
- Acabado: Cromo
- Clase de ruido: solicitado

Datos de suministro

- Peso: 2,20 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Servidor SWS | Artículo No.: 00 500 00 99 |
| SWS Adaptador alimentación Bus | Artículo No.: 00 505 00 99 |
| SWS Extensor de bus radio BE-K | Artículo No.: 00 501 00 99 |

Artículos relacionados recomendados

| | |
|--|------------------------------|
| Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro | Artículo No.: 05 430 06 99 |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN | Artículo No.: 02 002 06 99 o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN | Artículo No.: 02 000 06 99 o |
| Prolongador CELIS E ² / XERIS E ² | Artículo No.: 01 284 06 99 |
| <u>Fuente de alimentación opcional mediante fuente de alimentación común</u> | |
| Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 315 00 99 o |
| Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 582 00 99 o |
| Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 583 00 99 o |

una noticia

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 235 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.