


número de artículo: 09 414 06 99

## Termostato de llave de escuadra

Grifería termostática con protección antiescaldamiento para el montaje en llave de escuadra con salida G 3/8 RE. Ajuste de la temperatura de salida máxima oculto bajo la tapa de la cubierta. Posibilidad de realizar una desinfección térmica (solo con herramienta).

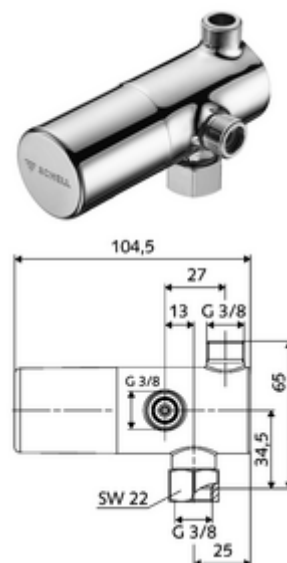

### Volumen de suministro

- Termostato de llave de escuadra
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - 2 prefiltros
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría

### Datos técnicos

- Material: Tapa de la cubierta Plástico, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Desinfección térmica: Posible, tras desbloquear el bloqueo de temperatura
- Temperatura de funcionamiento máx.: 63 °C (70 °C durante un corto periodo de tiempo para la desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI, G 3/8 RE
- Salida: G 3/8 RE
- Caudal a 3 bar: 13 l/min
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C ajustable (38 °C ± 2 K )
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Clase de ruido: I

### Datos de suministro

- Peso: 0,61 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Conjunto de tubos para termostato llave de escuadra    Artículo No.: 04 115 06 99 o  
 Juego de conexión para válvula termostática            Artículo No.: 04 116 06 99 o

### Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra COMFORT PT                            Artículo No.: 04 992 06 99  
 Llave de escuadra para muestreo                        Artículo No.: 03 835 06 99