
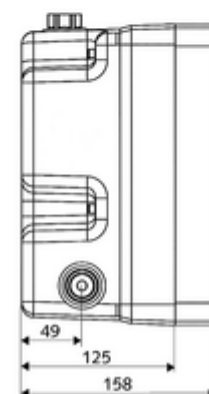


número de artículo: 01 800 00 99

## Masterbox empotrada WBD-SC-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Para grifería de ducha empotrada LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Activación manual con proceso de cierre automático. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna. Posibilidad de alojar adicionalmente una válvula solenoide para la desinfección térmica.

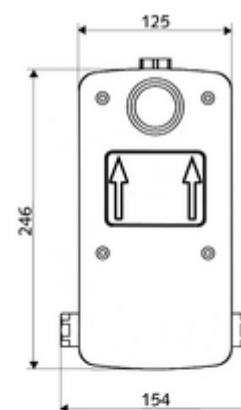

### Volumen de suministro

- Masterbox
  - Carcasa para obra
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Cartucho temporizado SC II
  - 2 prefiltros
  - Mezclador de ducha empotrado con 2 cierres previos
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

### Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Caudal a 3 bar: 10 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (para desinfección térmica 80 °C máx. 10 min./día)
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Conexión: 2x G 1/2 RI
- Salida: G 1/2 RI
- Material: Carcasa Plástico, Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: B 125 mm x A 246 mm x P 158 mm
- Certificados: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: A

### Datos de suministro

- Peso: 3,08 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Ducha empotrada LINUS D-SC-T	Artículo No.: 01 809 06 99	o
Ducha empotrada LINUS D-SC-T	Artículo No.: 01 809 28 99	o
Ducha empotrada LINUS BASIC D-SC-T	Artículo No.: 01 900 28 99	o

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión	Artículo No.: 00 920 00 99
----------------------------------	----------------------------

### Artículos relacionados recomendados

Módulo de ducha MONTUS	Artículo No.: 03 091 00 99
------------------------	----------------------------