


número de artículo: 01 657 06 99

Grifería de lavabo adosada VITUS VW-AH-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado con maneta gerontológica.

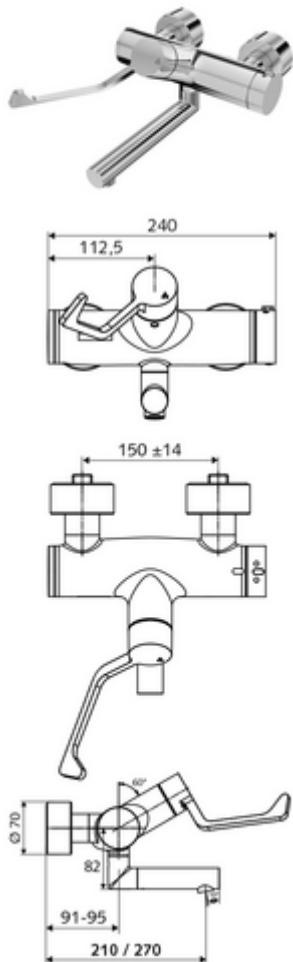

Volumen de suministro

- Grifería de lavabo adosada abierta/cerrada
 - Maneta gerontológica ergonómica 153 mm
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
 - Cartucho cerámico abierto / cerrado
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Salida orientable (bloqueable) con aireador Care, de baja generación de aerosoles
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Funcionamiento Latón; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 210 mm
- Certificados: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, WRAS solicitado
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 5,18 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

| | |
|---|------------------------------|
| Conjunto de conexión en S con válvula de cierre | Artículo No.: 23 775 00 99 |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN | Artículo No.: 02 002 06 99 o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN | Artículo No.: 02 000 06 99 o |