

número de artículo: 02 142 06 99

Grifo de lavabo agua fría MODUS K HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Grifería compacta abierta/cerrada para lavamanos.



Volumen de suministro


- Grifo de lavabo
 - Cabezal de cerámica
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- S_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Funcionamiento Fundición de zinc a presión, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo

Datos de suministro

- Peso: 1,23 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

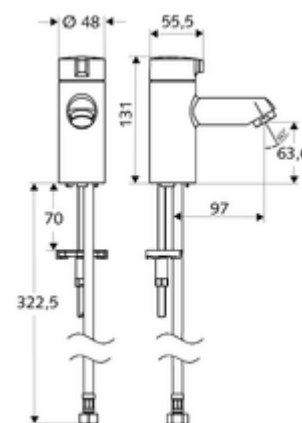

Artículos relacionados recomendados

| | |
|--|------------------------------|
| Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo | Artículo No.: 02 121 06 99 |
| Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro | Artículo No.: 05 428 06 99 o |
| Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro | Artículo No.: 05 429 06 99 |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN | Artículo No.: 02 002 06 99 |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN | Artículo No.: 02 000 06 99 o |