


número de artículo: 02 158 06 99

Grifería de lavabo temporizada XERIS SC HD-K small - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

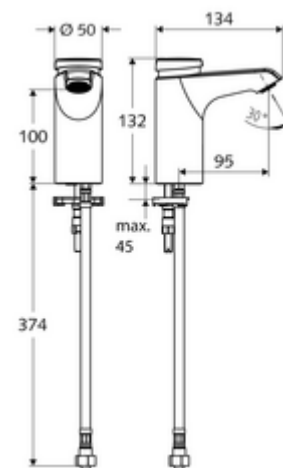

Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
 - Cartucho temporizado SC II
 - Regulador de caudal
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm, con prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- S_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 29071/IO
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,77 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

| | |
|---|------------------------------|
| Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro | Artículo No.: 05 430 06 99 |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN | Artículo No.: 02 002 06 99 o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN | Artículo No.: 02 000 06 99 o |

una noticia

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.