número de artículo: 00 843 28 99

Panel de ducha LINUS Inox DP-C-T
Agua mezclada, termostato ThermoProtect

De acero inoxidable 1.4404 de alta calidad con superficie cepillada. Grifería para ducha SCHELL integrada. Activación mediante CVD-Touch electrónico con cierre automático. Opción de alimentación a batería o a red. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba. Electro-Válvula para la desinfección térmica con SWS integrada.

Consta de

- Panel de ducha electrónico temporizado y adosado
  - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
  - CVD-Touch electrónico, programable, protegido frente a salpicaduras y chorros de agua, IP65
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
  - Electroválvula 6 V
  - Electroválvula 6 V para desinfección térmica automática con SWS (según hoja de trabajo DVGW W 551)
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - 2 prefiltros
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 - 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

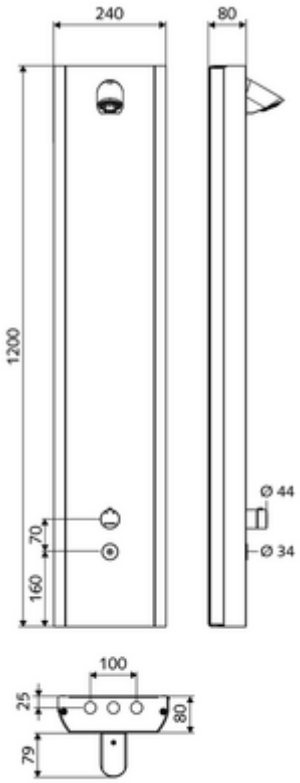

Características técnicas

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Fuerza de funcionamiento (pequeña / mediana / grande)
  - Programación manual (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 - 950 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 1 - 1000 s, cada 1 - 250 h tras la última descarga / cada 1 - 250 h)
  - Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 - 255 s, tiempo de desconexión 1 - 2000 min)
- Opciones de configuración a través de la programación manual
  - Máx. tiempo de descarga (10 - 360 s en 10 niveles de programa, ajuste de fábrica 20 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)
- Caudal: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Material: Funcionamiento Latón; Carcasa Acero inoxidable 1.4404; Sistema de tubos Plástico de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Trayectoria del agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Carcasa Acero inoxidable cepillado
- Dimensiones: A 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE

- Certificación: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 12,81 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Para la operación con SWS	
Servidor SWS	Artículo No.: 00 500 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K	Artículo No.: 00 501 00 99 y/o
SWS Extensor de bus radio BE-F	Artículo No.: 00 502 00 99 y/o
SWS Adaptador alimentación Bus	Artículo No.: 00 505 00 99
Para la operación con el extensor de bus inalámbrico BE-F o sin SWS	
Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 315 00 99 o
Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 582 00 99 o
Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 583 00 99 o
Compartimento para baterías universal 6 V	Artículo No.: 01 557 00 99 o
En combinación con fuente de alimentación	
Cable de conexión universal 5 m	Artículo No.: 01 570 00 99 o
Cable de conexión universal 10 m	Artículo No.: 01 571 00 99 o

Artículos relacionados recomendados

Plato de ducha LINUS Inox	Artículo No.: 00 850 28 99
Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm	Artículo No.: 08 481 06 99 o
Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm	Artículo No.: 08 482 06 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox.	Artículo No.: 00 849 28 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox.	Artículo No.: 00 851 28 99 o
Mando termostática EasyGrip	Artículo No.: 29 192 06 99
Válvula de muestreo COMFORT Flex	Artículo No.: 01 823 00 99
Cabezal de ducha aireador reductor	Artículo No.: 01 814 06 99
No apto en combinación con SWS y el módulo SSC Bluetooth	
Filtro protector CVD	Artículo No.: 00 906 00 99