número de artículo: 00 827 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-V
Agua premezclada

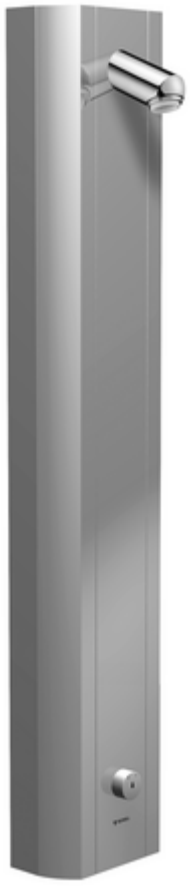

De resistente perfil de aluminio extruido con superficie anodizada de alta calidad. Activación manual con proceso de cierre automático. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Consta de

- Panel de ducha temporizado y adosado
  - Botón temporizado SC
  - Cartucho temporizado SC II
- Cabezal de ducha con BAJO NIVEL DE AEROSOLES 20° ± 6°, con protección antivandalismo
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Características técnicas

- duración: 5 - 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Material: Funcionamiento Latón; Cabezal de ducha Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio cepillado, anodizado
- Dimensiones: A 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: Belgaqua

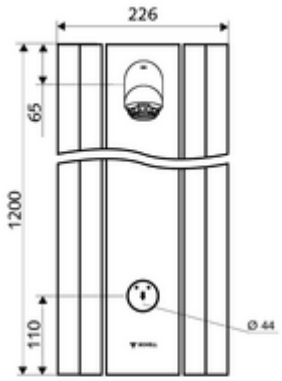

Datos de suministro

- Peso: 15,00 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS	Artículo No.: 00 809 08 99
Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm	Artículo No.: 08 481 06 99 o
Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm	Artículo No.: 08 482 06 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 150 - 450 mm	Artículo No.: 00 839 08 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 451 - 950 mm	Artículo No.: 00 840 08 99 o
Válvula de muestreo para cabezal	Artículo No.: 01 817 00 99