número de artículo: 02 249 06 99

Fluxor de inodoro adosado SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20

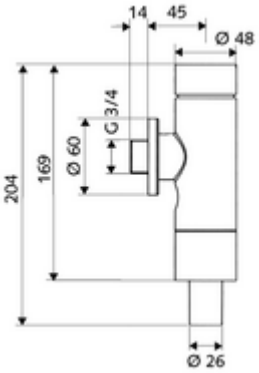

Diseño enteramente de metal con pulsador de latón. Según DIN EN 12541. Doble descarga.

Volumen de suministro

- Fluxor de inodoro adosado
  - Cartucho temporizado con aguja de limpieza automática
- Embellecedor pulsador Ø 60 mm
- Conexión de la tubería de descarga con corte de tubería

Datos técnicos

- Doble descarga: Volumen de descarga ahorro de agua 3 l, Volumen 4,5 - 9,0 l
- Material: Carcasa Latón, Partes en contacto con el agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Plástico
- Acabado: Cromo
- Conexión de tubo de descarga: Ø 26 mm
- Conexión: DN 20 G 3/4 RE
- Certificados: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I, al 100% de caudal

Datos de suministro

- Peso: 1,10 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Kit de tubería de descarga de inodoro	Artículo No.: 03 209 06 99	o