número de artículo: 01 626 06 99

Grifería de lavabo adosada VITUS VW-AH-M Agua mezclada

Accionamiento manual abierto/frío/caliente con maneta gerontológica.

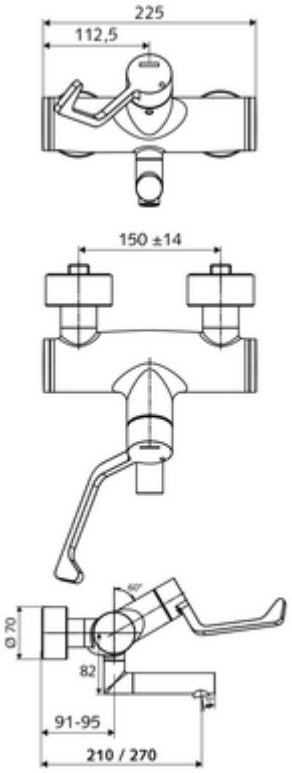

Volumen de suministro

- Grifería de lavabo adosada abierta/fría/caliente
  - Maneta gerontológica ergonómica 153 mm
  - Cartucho cerámico encendido / frío / caliente con limitación de agua caliente
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador Care, de baja generación de aerosoles
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Funcionamiento Latón; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 210 mm
- Certificados: PA-IX 38239/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 4,88 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula	Artículo No.: 23 775 00 99	
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99	o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99	o