número de artículo: 01 637 06 99

Grifería de lavabo adosada VITUS VW-AH-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado con maneta gerontológica.

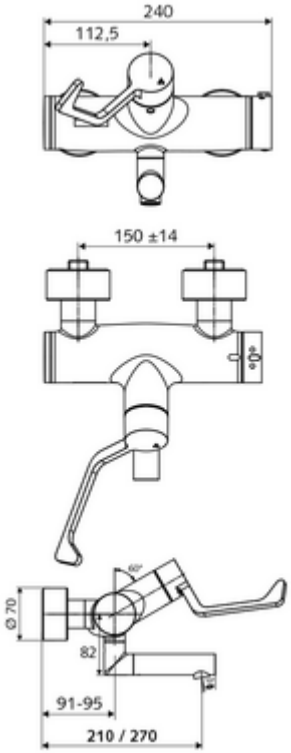

Consta de

- Grifería de lavabo adosada abierta/cerrada
  - Maneta gerontológica ergonómica 153 mm
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
  - Cartucho cerámico abierto / cerrado
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador Care, de baja generación de aerosoles
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Características técnicas

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Funcionamiento Latón; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 270 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 5,25 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre	Artículo No.: 23 775 00 99