


número de artículo: 02 122 06 99

Grifo de lavabo temporizado PETIT SC HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

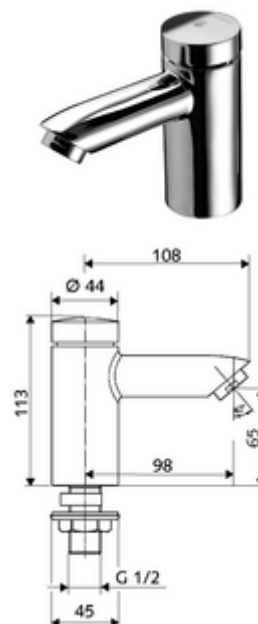

Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
 - Cartucho temporizado SC II
 - Regulador de caudal
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,00 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 10

Artículos relacionados necesarios

Embellecedor para orificio de grifo PETIT

Artículo No.: 76 063 06 99

Artículos relacionados recomendados

Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo	Artículo No.: 02 121 06 99	
Manguera flexible Clean-Flex S	Artículo No.: 10 318 06 99	o
Manguera flexible Clean-Flex S	Artículo No.: 10 319 06 99	o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99	o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 428 06 99	o
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99	o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99	o

una noticia

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.