


número de artículo: 02 130 06 99

## Grifo de lavabo temporizado PETIT SC HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

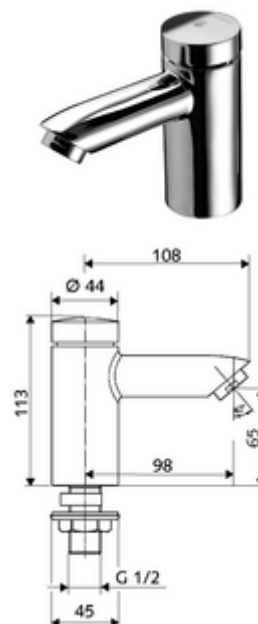

### Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
  - Cartucho temporizado SC II
  - Regulador de caudal
- Material de instalación para el montaje de lavabo

### Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Material: Carcasa Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 19958/IO, Watermark
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 0,98 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Embellecedor para orificio de grifo PETIT

Artículo No.: 76 063 06 99

### Artículos relacionados recomendados

Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo	Artículo No.: 02 121 06 99
Manguera flexible Clean-Flex S	Artículo No.: 10 318 06 99 o
Manguera flexible Clean-Flex S	Artículo No.: 10 319 06 99 o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99 o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 428 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o

**una noticia**

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.