número de artículo: 02 130 06 99

Grifo de lavabo temporizado PETIT SC

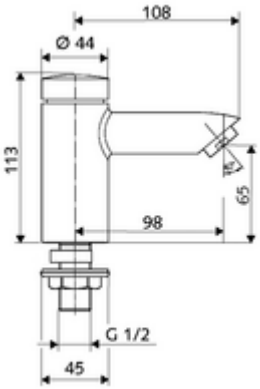

Consta de

- Grifo temporizado de un solo orificio
  - Cartucho temporizado SC II
  - Regulador de caudal
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Características técnicas

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Certificación: P-IX 19958/IO
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Embellecedor para orificio de grifo PETIT	Artículo No.: 76 063 06 99

Artículos relacionados recomendados

Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo	Artículo No.: 02 121 06 99	
Manguera flexible Clean-Flex S	Artículo No.: 10 318 06 99	o
Manguera flexible Clean-Flex S	Artículo No.: 10 319 06 99	o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99	o
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 428 06 99	o
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99	o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99	o