número de artículo: 00 288 06 99

Grifería electrónica de lavabo PURIS E² HD-M - Agua mezclada a alta presión

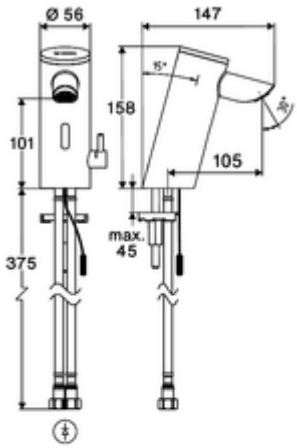



Grifería sin contacto, controlada por sensor con innovadora tecnología ToF. Insensible a los materiales reflectantes como espejos, chalecos de seguridad, etc. Con interfaz Bluetooth® integrada. Parametrizable a través de la aplicación SCHELL. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Alimentación a red (transformador oculto).

Consta de

- Grifo de un solo orificio con sensor de tiempo de vuelo
  - Controlador de temperatura con limitación de agua caliente
  - Electrónica de sensor de tiempo de vuelo (ToF) con ajuste automático del rango del sensor
  - Electroválvula con soporte axial de 6 V con prefiltro
  - Aireador empotrado (antivandálico)
  - Cable de conexión 220 mm, con conector tripolar, clase de protección IP 65
- Transformador oculto 9 VCC, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 410 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Características técnicas

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Material: Carcasa Latón
- Certificación: PA-IX 10332/IO, DVGW solicitado
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,62 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Termostato de llave de escuadra	Artículo No.: 09 414 06 99
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o
Para griferías con alimentación a red	
Cable prolongación 1,5 m	Artículo No.: 51 010 00 99 o
Cable prolongación 3 m	Artículo No.: 51 023 00 99 o

una noticia

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E 01 215 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.