número de artículo: 03 549 06 99

Llave de escuadra combinada COMFORT

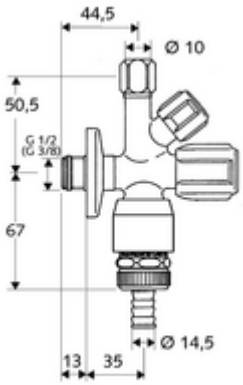

Con maneta COMFORT y cabezal con cámara de grasa.

Consta de

- Llave de escuadra combinada
  - 2 manetas COMFORT
  - Válvula antirretorno (EN 1717: EB) en la salida de conexión del equipo
  - Dispositivo antivacío (EN 1717: HB) en la salida de conexión del equipo
  - ASAG easy (Rosca de conexión autosellante)
  - Cabezal con cámara de grasa
  - Varilla pulsador larga
- Conexión
- Racor de compresión cónico de latón resistente a la tracción y con compensación de longitud
- Embellecedor pulsador Ø 54 mm

Características técnicas

- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE con ASAG easy
- Salida: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 RE), Conexión Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 RE)
- Dispositivo de seguridad según EN 1717: HD
- Certificación: PA-IX 026/IIA, DIN-DVGW solicitado, ACS, Belgaqua
- Clase de ruido: II, al 100% de caudal
- Clase de caudal: A

Datos de suministro

- Peso: 0,47 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 20