

número de artículo: 06 558 12 99

Para la compensación del nivel de presión en la tubería de suministro de agua fría y caliente de los grifos. Previene la mezcla en griferías con eje de mezcla (p. ej., en combinación con calentadores instantáneos pequeños*). Mejora el rango de ajuste de las griferías monomando. Previene las variaciones de temperatura cuando hay variaciones de presión.

Volumen de suministro


- Válvula de equilibrio de presión PBV
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)

Datos técnicos

- : 2,5 - 9,0 l/min
- Presión del caudal: 0,8 - 5,0 bar
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (90 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x G 3/8 RE
- Salida: 2x G 3/8 RE
- Material: Carcasa Plástico, Partes en contacto con el agua de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Blanco

Datos de suministro

- Peso: 0,21 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

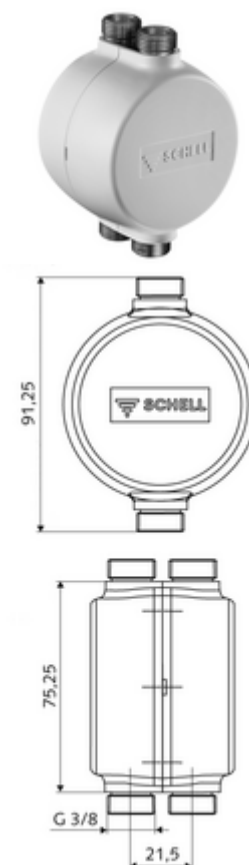

una noticia

- *No adecuado para calentadores con depósito abiertos.
- Artículo descatalogado, disponible hasta agotar existencias.