

MODUS

Voor wastafel en douche



De SCHELL-serie MODUS

Kwaliteit, veiligheid en comfort voor diverse toepassingen en gebruikers

Met de MODUS-serie kunnen sanitaire ruimtes veilig, hygiënisch en aantrekkelijk worden ingericht, ook in de zorg.

MODUS – altijd een goede keuze

De vele modellen bieden naast de vandalisme-bestendige uitvoering ook intelligente technologieën, zoals de ThermoProtect-technologie voor betrouwbare bescherming tegen verbranding. De MODUS-serie omvat niet alleen elektronische wastafelkranen, maar ook eengreepsmengkranen en een opbouwdouchekraan. En dan zijn er ook nog MODUS Care-varianten die speciaal voor de zorg zijn ontwikkeld. Met speciale straalregelaars kan het waterverbruik van de MODUS-kranen verder worden verlaagd om aan de eisen van een BREAAAM®- of LEED®-certificering te voldoen.

Met zijn goede prijs-kwaliteitverhouding is de kwaliteit van SCHELL ook haalbaar met een beperkt budget. De MODUS-serie is daarmee een slimme keuze voor elke goede en inbouwsituatie.

Douchegarnituren om te combineren

De douchegarnituren 680 en 900 vullen de opbouwdouchekraan MODUS MD-T perfect aan. De SCHELL-handdouches zorgen voor mooi afgerond douchecomfort. Deze douches zijn verkrijgbaar als variant met één of drie straalsoorten in de varianten Soft, Vital en Power.

Harmonieus design

De designs van alle MODUS-kranen zijn perfect op elkaar afgestemd. Met de wastafel- en douchekranen wordt de sanitaire ruimte één mooi geheel.



Ontdek nog
meer voordelen.





Wastafelkraan MODUS Care EH-T



Wastafelkraan MODUS EH/EH-T



Opbouwastafelkraan MODUS E



Wastafelkraan MODUS E



Wastafelkraan MODUS Care AH



Opbouwdouchekraan MODUS MD-T

Elektronische wastafelkranen MODUS E

Wastafelkranen voor opbouw- of wandmontage



Contactloos, waterbesparend en comfortabel

Sensorbediening voor een betere gebruikershygiëne

Met de MODUS E-kranen biedt SCHELL hygiënische oplossingen die speciaal zijn afgestemd op de eisen van openbare ruimtes.

Algemene voordelen

- Contactloze, hygiënische bediening om de gezondheid van gebruikers te beschermen
- Waterbesparing tot 70 % in vergelijking met eengreepsmengkranen
- Vandalismebestendige, volledig metalen behuizing
- Onderhoudsvriendelijk, robuust oppervlak van chroom
- Draagt bij aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit dankzij stagnatiespoeling

Technische gegevens

- Debiet: max. 3,8 l/min
- Ondersteunt BREEAM®- en LEED®-certificering met aanpasbare straalregelaars (1,33 l/min – bij levering: 3,8 l/min)
- Werkdruk: 0,5 – 5,0 bar
- Werkingstemperatuur: max. 70 °C (kortstondig, bijvoorbeeld voor thermische desinfectie)
- Oppervlak: chroom
- Blokkadebeveiliging
- Reinigingsstop: 2 min.
- Materiaal conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- Geluidsklasse 1



Elektronische wastafelkraan MODUS E

- Aangestuurd door infraroodsensor
- Batterij- of netvoeding
- Variant HD-M: voor mengwater met mechanische heetwaterbegrenzing
- Variant HD-K: voor koud en voorgemengd water
- Instelmogelijkheden: stagnatiespoeling, sensorbereik en reinigingsstop



Elektronische opbouw wastafelkraan MODUS E

- Aangestuurd door infraroodsensor
- Batterijvoeding via geïntegreerd batterijvak
- Koud en voorgemengd water
- In twee lengtes (187 mm en 230 mm)
- Geïntegreerde afsluitkraan
- Instelmogelijkheden: stagnatiespoeling, sensorbereik en reinigingsstop

Elektronische wastafelkranen MODUS E

Voor een betere hygiëne

De elektronische wastafelkranen uit de MODUS-serie dragen actief bij aan de gebruikershygiëne en het behoud van de drinkwaterhygiëne.

Wastafelvarianten voor opbouw- of wandmontage

Voor iedere inbouwsituatie en alle vereisten bieden de elektronische wastafelkranen MODUS E een passende oplossing.

Doordacht en robuust

In openbare gebouwen komt vandalisme regelmatig voor. Deze robuuste metalen kraan is daarom voorzien van een vandalismebestendig ontwerp. Daarnaast zorgt een blokkadebeveiliging bij de infraroodsensor ervoor dat de waterstroom automatisch stopt zodra de sensor wordt afgedekt.

Contactloze bediening

Vanuit hygiënisch oogpunt zijn contactloze kranen de beste keuze, omdat de kraan zonder aanraking kan worden bediend. Zodra een hand in het detectiebereik van de sensor komt, start de waterstroom automatisch en stopt daarna weer. Zo wordt het risico op besmetting via contact aanzienlijk vermindert en de gezondheid van gebruikers beschermd.

Optionele stagnatiespoeling

Vooral in openbare en commerciële gebouwen is het niet altijd eenvoudig om de drinkwaterinstallatie zo te beheren dat het water in de leidingen regelmatig en gecontroleerd wordt verversd. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfs- of schoolvakanties, waarin de kranen minder worden gebruikt en daardoor al snel problemen kunnen ontstaan. Met de geïntegreerde stagnatiespoeling helpt de MODUS E de drinkwaterhygiëne te behouden.



Overzicht van MODUS E HD-M



Geschikt voor BREEAM®- en LEED®-certificering

omdat het debiet eenvoudig
kan worden verlaagd



Modern design

met een tijdloze uitstraling en
een hoogwaardige afwerking



Vandalismebestendig en robuust

door de slijtvaste, volledig
metalen uitvoering



Stagnatiespoeling

draagt bij aan het behoud
van de drinkwaterhygiëne
conform VDI 6023



Contactloze bediening

vermindert het risico op besmetting
door contact en draagt zo actief bij
aan de gebruikershygiëne, bespaart
tot 70 % water



Lange levensduur

door de robuuste, volledig
metalen uitvoering van de
greep en de behuizing én de
bewezen SCHELL-kwaliteit



**Eengreepsmengkraan MODUS
met design- of beugelhendel**



Helemaal naar wens

Vier varianten voor veiligheid en comfort

De eengreepsmengkraan MODUS is verkrijgbaar in vier varianten, waardoor er altijd een oplossing is die aansluit bij de gewenste veiligheid en bediening. Deze eengreepsmengkraan met SCHELL ThermoProtect-technologie en beugelhendel biedt de ideale combinatie van veiligheid en comfort. Vooral in kinderdagverblijven, zorginstellingen en medische instellingen biedt deze betrouwbare bescherming tegen verbranding.

Algemene voordelen

- Betrouwbare bescherming tegen verbranding en nauwkeurige temperatuurregeling bij alle varianten met ThermoProtect-cartouche
- Twee hendelvarianten: gesloten designhendel en beugelhendel voor eenvoudige bediening, bijvoorbeeld voor mensen met verminderde motoriek
- Vandalismebestendige, volledig metalen behuizing
- Onderhoudsvriendelijk, robuust oppervlak van chroom
- Veelzijdig in gebruik door reikwijdte van ca. 125 mm en hoogte van ca. 100 mm

Technische gegevens

- Eengreepsmengkraan met Basic- of ThermoProtect-cartouche
- Beugel- of designhendel
- Debiet: max. 5 l/min, drukonafhankelijk
- Ondersteunt BREEAM®- en LEED®-certificering met aanpasbare straalregelaars (1,33 l/min – bij levering: 3,8 l/min)
- Werkdruk: 1,0 – 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Materiaal: hendel van spuitgietzink, messing behuizing conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- Oppervlak: chroom
- Geluidsklasse: I



Eengreepsmengkraan MODUS met designhendel

Voor de vertrouwde bediening is er de designhendel met gesloten greep en modern design.



Eengreepsmengkraan MODUS met beugelhendel

Door de opening in de beugelhendel is deze eenvoudig vast te pakken en daardoor ideaal voor kinderen of mensen met verminderde mobiliteit.

Eengreepsmengkraan MODUS

Bescherming tegen verbranding en design in perfecte harmonie


De eengreepsmengkranen MODUS zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten: met een tijdloos design, geïntegreerde bescherming tegen verbranding en duidelijke markeringen voor intuïtieve bediening.

Veilige bescherming tegen verbranding

De ThermoProtect-technologie beschermt tegen te heet water en de gevolgen daarvan. De thermostaat-cartouche houdt de watertemperatuur op maximaal 38 °C, ook als de hendel helemaal richting de heetwatermarkering is gedraaid. Bij uitval van de koudwatertoevoer stopt de waterstroom automatisch.

Twee kenmerkende hendelvarianten


De eengreepsmengkraan MODUS is verkrijgbaar in twee elegante hendelvarianten. De klassieke design-hendel is zowel stijlvol als functioneel. En kinderen of mensen met verminderde motoriek kunnen de open beugelhendel eenvoudiger bedienen.

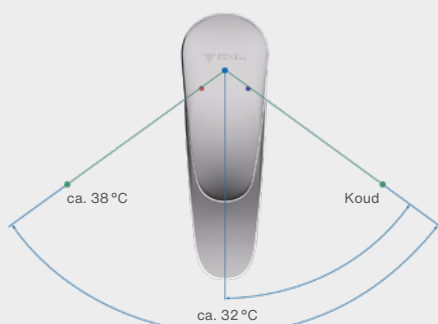

Symmetrisch mengbereik voor eenvoudige en veilige bediening

Eengreepsmengkraan MODUS met ThermoProtect-cartouche

Bij de eengreepsmengkraan MODUS met ThermoProtect-cartouche is het mengbereik zo ingesteld dat het water met de hendel in de middelste stand en met dezelfde aansluitdruk een aangename temperatuur van ongeveer 32 °C heeft. Dat is vooral prettig voor gebruikers die problemen hebben met het nauwkeurig instellen van de temperatuur. Als de hendel bewust of per ongeluk helemaal richting de heetwatermarkering wordt gedraaid, zorgt de thermostatische temperatuurbegrenzing ervoor dat de watertemperatuur toch niet boven ca. 38 °C uitkomt.

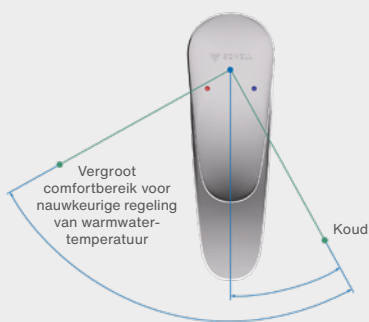

Asymmetrisch mengbereik voor nauwkeurige regeling en CO₂-besparing

Eengreepsmengkraan MODUS met Basic-cartouche

Bij de eengreepsmengkraan MODUS met Basic-cartouche is de hoek van het mengbereik aan de warmwaterzijde groter dan aan de koudwaterzijde voor een nauwkeurige temperatuurregeling. In de praktijk wordt de kraan meestal in de middelste stand geopend en gesloten. Doordat bij de eengreepsmengkraan MODUS in deze stand koeler water stroomt dan bij eengreepsmengkranen met een symmetrisch mengbereik, is het energieverbruik en daarmee de CO₂-uitstoot lager.

Overzicht van eengreepsmengkraan MODUS



Hendel achteraf te vervangen

Als de eisen voor de bediening veranderen, bijvoorbeeld door leeftijd, ziekte of een andere gebruiker, kan de hendel eenvoudig worden vervangen door de langere beugelhendel van de variant MODUS Care.



Lange levensduur

door de robuuste, volledig metalen uitvoering van de greep en de behuizing én de bewezen SCHELL-kwaliteit



Geschikt voor BREEAM®- en LEED®-certificering

omdat het debiet eenvoudig kan worden verlaagd



ThermoProtect-technologie (afhankelijk van model)

beperkt de temperatuur bij de uitloop thermostatisch en biedt zo bescherming tegen verbranding, ook bij uitval van de koudwatertoevoer



Heetwaterbegrenzing (afhankelijk van model)

individueel instelbare mechanische beperking van de hoeveelheid warm water



Debietbegrenzing (afhankelijk van model)

water besparen door individueel instelbare mechanische debietbegrenzing



Vandalismebestendig en robuust

door de slijtvaste, volledig metalen uitvoering



Aantrekkelijk design

met een tijdloze uitstraling en een hoogwaardige afwerking



Wastafelkranen MODUS Care
Met beugel- of armhendel



Gezondheid en zorg

Oplossingen voor de zorg met MODUS Care

Patiënten, bewoners en medisch personeel in de gezondheidszorg en zorginstellingen hebben hoge eisen. De MODUS Care-serie voldoet daar ruimschoots aan.

Ergonomie en veiligheid

Betrouwbare bescherming tegen verbranding, eenvoudige en intuïtieve bediening en comfort zijn in de gezondheidszorg essentieel. Bij MODUS Care wordt een intelligent design gecombineerd met geavanceerde techniek. Deze kranen bieden optimale ondersteuning in ziekenhuizen, zorginstellingen, dokterspraktijken en operatiekamers, maar ook in barrièrevrije particuliere badkamers.

Algemene voordelen

- Verschillende hendelvarianten voor diverse toepassingen
- Intuïtieve, ergonomische en eenvoudige bediening, ook bij verminderde mobiliteit
- Laminaire straalregelaar beperkt de vorming van aerosolen en zorgt voor een aangename waterstraal
- Bescherming tegen verbranding door ThermoProtect- technologie of heetwaterbegrenzing



MODUS Care EH-T met beugelhendel

De open, verlengde beugelhendel met ergonomische tip en geïntegreerde bescherming tegen verbranding zorgen voor een bijzonder eenvoudige en veilige bediening.



MODUS Care AH met armhendel

Door de speciale armhendel kan de kraan hygiënisch met de elleboog worden bediend, waardoor direct contact met de handen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wastafelkraan MODUS Care EH-T

Bijzonder eenvoudige bediening én bescherming tegen verbranding

De eengreepsmengkraan MODUS Care EH-T is speciaal ontworpen voor gebruik in seniorenwoningen, zorginstellingen en barrièrevrije private badkamers. De open, verlengde beugelhendel met ergonomische tip maakt de bediening bijzonder eenvoudig. De SCHELL ThermoProtect-technologie zorgt voor bescherming tegen verbranding: deze beperkt de maximale uitlooptemperatuur en houdt de individueel instelbare watertemperatuur ook bij drukschommelingen constant.

Algemene voordelen

- Bescherming tegen verbranding door ThermoProtect-technologie, ook bij uitval van de koudwatertoevoer
- Beugelhendel met ergonomische tip voor bijzonder eenvoudige bediening, bijvoorbeeld door gebruikers met verminderde motoriek
- Grote markeringen in kleur voor warm en koud water – voor intuïtief gebruik
- Laminaire straalregelaar beperkt de vorming van aerosolen

Technische gegevens

- Eengreepsmengkraan met ThermoProtect-cartouche
- Debiet: max. 5 l/min, drukonafhankelijk
- Ondersteunt BREEAM®- en LEED®-certificering door aanpasbare straalregelaars (1,33 l/min – bij levering: 3,8 l/min)
- Werkdruk: 1,0 – 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Materiaal: hendel van spuitgietzink, messing behuizing conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)



Overzicht van MODUS Care EH-T



Bijzonder eenvoudige bediening

door open, verlengde beugelhendel met ergonomische tip



Grote markeringen in kleur

intuïtief en foutloos in gebruik



Vandalismebestendig en robuust

door de slijtvaste, volledig metalen uitvoering



ThermoProtect-technologie

beperkt de temperatuur bij de uitloop thermostatisch en biedt zo bescherming tegen verbranding, ook bij uitval van de koudwatertoevoer



Aantrekkelijk design

met een tijdloze uitstraling en een hoogwaardige afwerking




Laminaire straalregelaar

voor het verminderen van aerosolen



Lange levensduur

door de robuuste, volledig metalen uitvoering van de greep en de behuizing én de bewezen SCHELL-kwaliteit

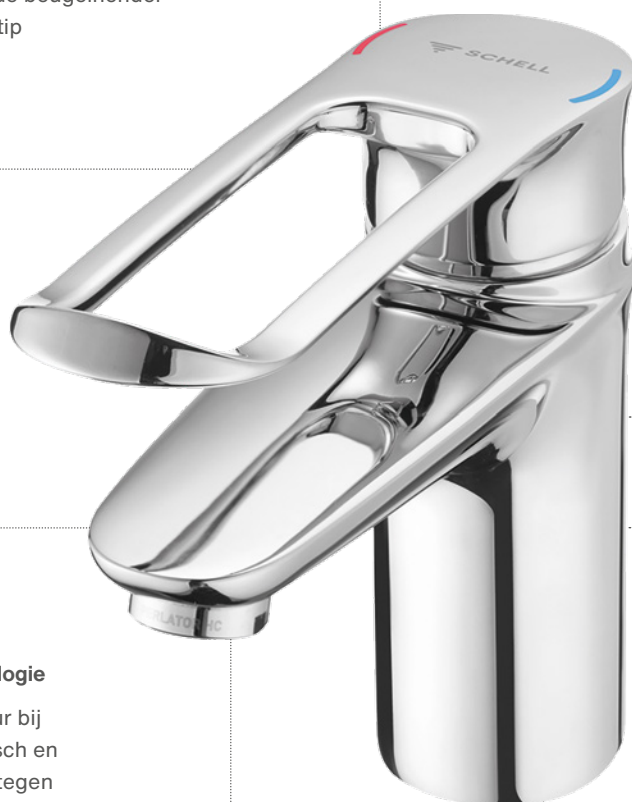

Wastafelkraan MODUS Care AH

Contactloze bediening

MODUS Care AH is speciaal ontworpen voor gebruik in dokterspraktijken, behandelruimtes, operatiekamers en ziekenhuizen. De verlengde armhendel maakt hygiënische bediening met de elleboog zonder handcontact mogelijk. De geïntegreerde mechanische heetwaterbegrenzing zorgt voor een individueel instelbare maximale uitlooptemperatuur om verbranding te voorkomen.

Algemene voordelen

- Bescherming tegen verbranding door mechanische heetwaterbegrenzing
- Armhendel voor hygiënische bediening met elleboog
- Grote markeringen in kleur voor warm en koud water – voor intuïtieve bediening
- Met laminaire straalregelaar: beperkt de vorming van aerosolen
- Eendimensionale bediening van koud naar warm

Technische gegevens

- Eengreepsmengkraan met mechanische heetwaterbegrenzing
- Debiet: max. 5 l/min, drukonafhankelijk
- Ondersteunt BREEAM®- en LEED®-certificering door aanpasbare straalregelaars (1,33 l/min – bij levering: 3,8 l/min)
- Werkdruk: 1,0 – 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Materiaal: hendel van spuitgietzink, messing behuizing conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)



Overzicht van MODUS Care AH



Opbouwdouchekranen MODUS
en bijhorende SCHELL-douchegarnituren



Optimaal voor veilige doucheruimtes

Met dubbele bescherming tegen verbranding

De opbouwdouchekraan MODUS MD-T biedt dubbele bescherming. De geïntegreerde ThermoProtect-technologie biedt bescherming tegen verbranding door te heet water, terwijl de thermisch geïsoleerde behuizing met IsoBody-technologie koel blijft aan de buitenkant en contact met hete oppervlakken voorkomt. Dat maakt deze kraan bijzonder geschikt voor mensen die minder snel reageren of temperatuurverschillen minder goed waarnemen, zoals in zorginstellingen of een aangepaste badkamer thuis.

Algemene voordelen

- IsoBody-technologie en weggewerkte S-aansluitingen zorgen voor bescherming tegen verbranding omdat de behuizing koel blijft
- Ontgrendelbare/vergrendelbare temperatuurblokkering bij 38 °C
- Bescherming tegen verbranding in te stellen tussen 38 °C en 43 °C, ook bij uitval van de koudwatertoevoer
- Comfortabele bediening: ergonomische draaigreep, kort draaibereik (90°), soepel werkend keramisch bovendeel, duidelijke, goed leesbare markeringen
- Robuust en duurzaam door volledig metalen uitvoering van greep en behuizing

Technische gegevens

- Opbouwdouchekraan voor mengwater met ThermoProtect conform EN 1111
- Keramische cartouche open/dicht 90°
- 2 terugslagkleppen
- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Uitgang: DN 15 G 1/2 AG (onder)
- Werkdruk (min. – max.): 1,5 – 5,0 bar
- Debiet kraan: max. 20 l/min
- Ondersteunt BREEAM®- en LEED®-certificering met debietbegrenzer (5,7 – 8,0 l/min)
- Materiaal: behuizing en greep van metaal
- Oppervlak: chroom
- Certificaten: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: S

Risicofactor: te hoge temperaturen in de douche

Vooraf in de douche is betrouwbare bescherming tegen verbranding essentieel. Te heet water kan niet alleen onmiddellijk brandwonden veroorzaken en de huid beschadigen, maar ook tot secundair letsel leiden, bijvoorbeeld als iemand door een schrikreactie zijn evenwicht verliest en valt.

Zelfs bij vrij lage watertemperaturen van 45 °C kan langdurige blootstelling al ernstige huidschade en eerstegraads brandwonden veroorzaken. Bij temperaturen van 60 °C kunnen binnen 8 seconden tweede- en derdegraads brandwonden ontstaan. Bij kinderen gebeurt dit zelfs al na ongeveer 3 seconden.



Opbouwdouchekraan MODUS MD-T

De douchekraan beschermt met de geïntegreerde ThermoProtect- en IsoBody-technologie tegen verbranding.

Opbouwdouchekraan MODUS in perfecte combinatie

Douchegarnituren voor comfort en eenvoudige montage

Het design en de werking van de MODUS MD-T worden door de SCHELL-douchegarnituren mooi aangevuld.

Betrouwbare bescherming tegen verbranding

De ThermoProtect-technologie zorgt ervoor dat de watertemperatuur constant blijft, ook bij drukschommelingen in het systeem. Door de ontgrendelbare temperatuurblokkering kan de temperatuur eerst tot maximaal 38 °C worden ingesteld. Pas na ontgrendeling met één druk op de knop kan de temperatuur tot maximaal 43 °C worden verhoogd.

Optimale bescherming tegen verbranding

De opbouwdouchekraan MODUS MD-T is tevens uitgerust met IsoBody-technologie. Door deze technologie blijft de thermisch ontkoppelde behuizing ongeveer even koel als de omgeving, waardoor gevaar voor verbranding tot een minimum wordt beperkt.

Waterbesparend en comfortabel

MODUS MD-T bespaart water en kan door het lagere debiet zelfs voor LEED®- of BREEAM®-certificeringen worden gebruikt. De bediening is comfortabel en intuïtief door het doordachte ontwerp.

Veelzijdige SCHELL-douchegarnituren

Met hun vele opties zijn SCHELL-douchegarnituren geschikt voor elke inbouwsituatie. Onze douchegarnituren bestaan uit een douchestang van 680 of 900 mm, een flexibele slang van 1500 mm en een SCHELL-handdouche met drie straalsoorten.


Bij renovaties kan gebruik worden gemaakt van bestaande boorgaten. De montage is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. De langere wandhouder is bedoeld voor gebruik in douche-cabines, de kortere versie is geschikt voor badkuipen die ook als douche worden gebruikt.



SCHELL-handdouches

De SCHELL-handdouches zijn verkrijgbaar met één straalsoort (Soft) of drie straalsoorten (Soft, Vital en Power). Beide varianten hebben een hoogwaardige afwerking en beschikken over siliconen antikalknoppen.

Straalsoorten



Soft



Vital



Power

Overzicht van MODUS MD-T



Artikeloverzicht MODUS E



SCHELL-wastafelkraan MODUS E

Koud/voorgemengd water, met batterijvoeding

Art.nr. 02 172 06 99

Koud/voorgemengd water, met transformator

Art.nr. 02 173 06 99

Mengwater, met batterijvoeding

Art.nr. 02 174 06 99

Mengwater, met transformator

Art.nr. 02 175 06 99

Aanbevolen bijhorende artikelen

SCHELL-straalregelaar – set LEED® 1,3 l

Art.nr. 28 931 00 99

SCHELL-wastafelafvoerplug OPEN

Art.nr. 02 002 06 99

SCHELL-wastafelafvoerplug PUSH OPEN

Art.nr. 02 000 06 99

SCHELL-haakse-kraan met regelfunctie

COMFORT met filter

Art.nr. 05 430 06 99

SCHELL-haakse-kraanthermostaat (voor HD-M)

Art.nr. 09 414 06 99

SCHELL-drukevenwichtventiel PBV (voor HD-M)



Art.nr. 06 558 12 99



MODUS E HD-K



MODUS E HD-M

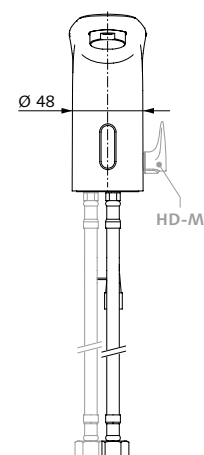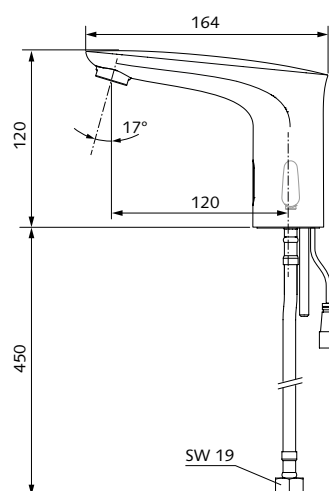

SCHELL-opbouwwastafelkraan MODUS E

Reikwijdte 187 mm, op batterijvoeding

Art.nr. 01 953 06 99

Reikwijdte 230 mm, op batterijvoeding

Art.nr. 01 954 06 99



Opbouwwastafelkraan MODUS E,
reikwijdte 187 mm



Opbouwwastafelkraan MODUS E,
reikwijdte 230 mm

Aanbevolen bijhorende artikelen

SCHELL-straalregelaar – set LEED® 1,3 l


Art.nr. 28 931 00 99

SCHELL-wastafelafvoerplug OPEN

Art.nr. 02 002 06 99

SCHELL-wastafelafvoerplug PUSH OPEN

Art.nr. 02 000 06 99

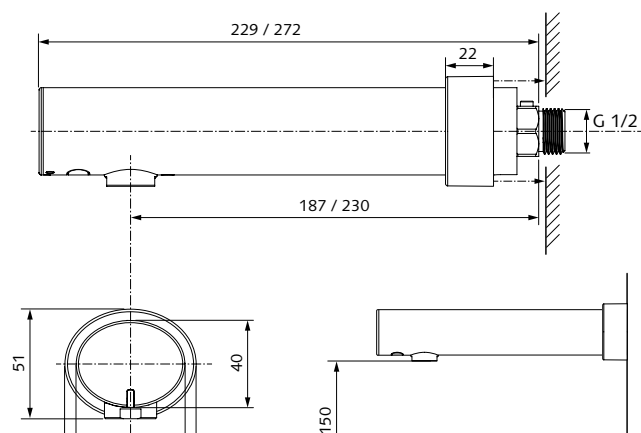

Artikeloverzicht MODUS EH en MODUS Care

SCHELL-eengreepsmengkraan MODUS

EH-T met beugelhendel

en ThermoProtect-cartouche

Art.nr. 02 180 06 99

EH met beugelhendel en Basic-cartouche

Art.nr. 02 181 06 99

EH-T met designhendel

en ThermoProtect-cartouche

Art.nr. 02 182 06 99

EH met designhendel en Basic-cartouche

Art.nr. 02 183 06 99

Aanbevolen bijhorende artikelen

SCHELL-straalregelaar – set LEED® 1,3l

Art.nr. 28 931 00 99

SCHELL-wastafelafvoerplug OPEN

Art.nr. 02 002 06 99

SCHELL-wastafelafvoerplug PUSH OPEN

Art.nr. 02 000 06 99

SCHELL-haakse-kraan COMFORT met filter
(voorbeeld)


Art.nr. 05 428 06 99

SCHELL-haakse-kraanthermostaat
(voor varianten met Basic-cartouche)

Art.nr. 09 414 06 99



MODUS EH/EH-T met beugelhendel

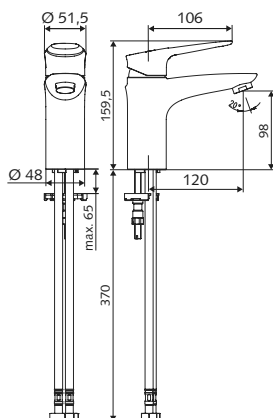

MODUS EH/EH-T met designhendel

Achteraf uitbreiden geen probleem:

Als de eisen voor bescherming tegen verbranding onverwacht worden aangescherpt, kunnen eengreepsmengkranen met Basic-cartouche achteraf worden uitgebreid met een ThermoProtect-cartouche.





SCHELL-wastafelkranen MODUS Care

EH-T met beugelhendel

en ThermoProtect-cartouche

Art.nr. 02 187 06 99

AH met armhendel

en Basic-cartouche open/dicht

Art.nr. 02 188 06 99

Aanbevolen bijhorende artikelen

SCHELL-straalregelaar – set LEED® 1,3 l

Art.nr. 28 931 06 99

**SCHELL-straalregelaar – set max. 3,0 l/min
drukonafhankelijk**

Art.nr. 28 932 06 99

**SCHELL-straalregelaar max. 5,7 l/min
drukonafhankelijk, diefstalbestendig**

Art.nr. 02 121 06 99

SCHELL-wastafelafvoerplug OPEN

Art.nr. 02 002 06 99

SCHELL-wastafelafvoerplug PUSH OPEN



Art.nr. 02 000 06 99

SCHELL-haakse-kraanthermostaat (voor AH)

Art.nr. 09 414 06 99

SCHELL-drukbe grenzers – set (voor EH-T)


Art.nr. 28 525 06 99

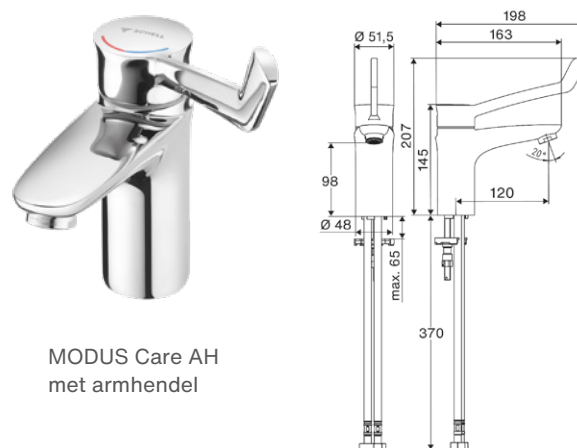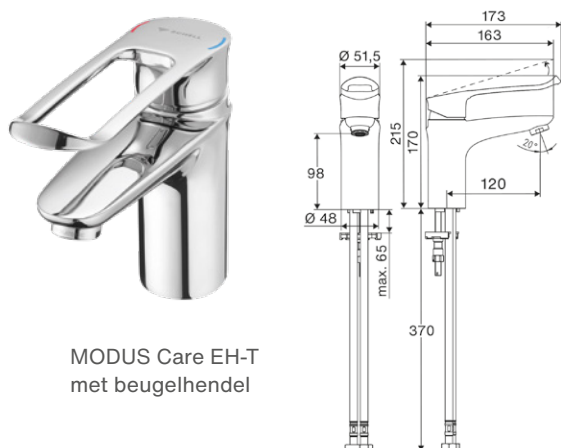

Artikeloverzicht MODUS MD-T en douchegarnituren

SCHELL-opbouwdouchekraan MODUS MD-T

Art.nr. 02 185 06 99

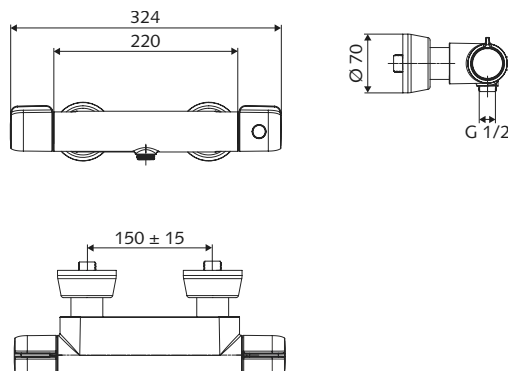


Volledige set van SCHELL: opbouwdouchekraan MODUS MD-T met douchegarnituur

Douchegarnituur 900, bestaat uit douchestang (edelstaal) 900 mm, doucheslang 1500 mm en handdouche met drie straalsoorten (Soft, Vital, Power)

Art.nr. 02 186 06 99

SCHELL-douchegarnituur 900

Douchestang (edelstaal) 900 mm, doucheslang 1500 mm, handdouche met drie straalsoorten
Art.nr. 29 207 06 99

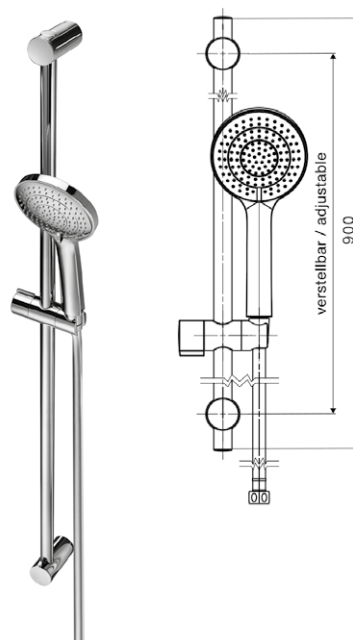




SCHELL-douchegarnituur 680

Douchestang (edelstaal) 680 mm,
doucheslang 1500 mm,
handdouche met drie straalsoorten
Art.nr. 29 208 06 99

SCHELL-handdouche met één straalsoort

Soft

Art.nr. 29 206 06 99

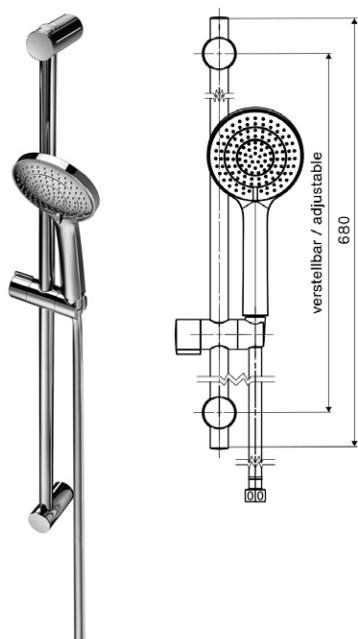

SCHELL-handdouche met drie straalsoorten

Soft, Vital, Power

Art.nr. 29 205 06 99



SCHELL-doucheslang

flexibel, met draaibeveiliging, 1500 mm

Art.nr. 29 193 06 99



SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Klantenservice
Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu

SHELL Belgium BV/SRL
Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
België
Tel. +32 52 37 17 70
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

**SHELL Water
Technologies B.V.**
Veluwezoom 7
1327 AA Almere
Nederland
Tel. +31 8 50 20 91 29
schell.nl@schell.eu
www.schell.eu