



Armatura do pomieszczeń sanitarnych. Firmy SCHELL.

Dla budynków użyteczności publicznej, szkół, szpitali, lotnisk i dworców, obiektów sportowych, zakładów przemysłowych, hoteli i gastronomii.

Perfekcyjna higiena dla wszystkich podróżujących.

Armatura sanitarna firmy SCHELL dla lotnisk i dworców - z poczucia odpowiedzialności za zdrowie użytkowników.



W czasach rosnącej aktywności i mobilności ludzi wzrastają również ich oczekiwania dotyczące wyposażenia i aranżacji przestrzeni sanitarnych. W toaletach użyteczności publicznej oczekuje się solidnej armatury odpornej na akty wandalizmu, zapewniającej jednocześnie najwyższe standardy higieny. Armatura SCHELL, to w tym przypadku idealny wybór gwarantujący spełnienie tych oczekiwań.

To znakomity design, funkcjonalność połączona z technologią oszczędnego zużycia wody.

Higiena - Fakty

Pomieszczenia sanitarne to niejednokrotnie wizytówka obiektu lub lokalu. Dworce, lotniska czy zajazdy autostradowe są szczególnie oblegane przez podróżnych, co jest związane ze wzrostem ryzyka infekcji w pomieszczeniach sanitarnych. Fakt ten został potwierdzony wieloma badaniami, z których wynika, że 60% skontrolowanych toalet nie spełnia wymogów sanitarnych.

SCHELL – żadnych kompromisów w sprawach higieny i ochrony zdrowia użytkowników.

Materiały przystosowane do kontaktu z wodą pitną

SCHELL stosuje wyłącznie materiały i surowce dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, które nie mają wpływu na jej jakość. Armatura sanitarna firmy SCHELL spełnia wszystkie aktualne wymogi higieniczne: normę PN-EN 1717 (Ochrona wody pitnej przed wtórnym zanieczyszczeniem) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody pitnej.

Powierzchnie łatwe w pielęgnacji

Wszystkie nasze produkty posiadają gładkie, zaokrąglone, łatwe w czyszczeniu powierzchnie, niesprzyjające osadzaniu się brudu i bakterii.

Uruchamianie bezdotykowe

Najwięcej zarazków chorobotwórczych przenoszonych jest przez dotyk. Najlepszym zabezpieczeniem w tym przypadku jest ograniczenie do minimum kontaktu użytkowników z wyposażeniem toalety. Dzięki armaturze bezdotykowej sterowanej elektronicznie ryzyko zarażenia jest znacznie zredukowane.

Dezynfekcja Termiczna


Dezynfekcja termiczna obejmuje całą instalację ciepłej wody włącznie z armaturą czerpalną, dzięki temu minimalizuje się ryzyko infekcji legionellozą. Bakterie z rodzaju Legionella rozwijają się w środowisku wodnym w temp. 38–42°C, giną natomiast w temp. ok. 70°C, dlatego każde miejsce poboru musi zostać przepłukane wodą o temperaturze min. 70°C przez okres 3 minut. W tym celu podgrzewacz podnosi temperaturę wody pitnej do poziomu powyżej 70°C. Nasza armatura umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej.

Armatura odporna na akty wandalizmu

Przy intensywnej eksploatacji niezawodna armatura musi być bardzo wytrzymała. Armatura firmy SCHELL wyróżnia się dzięki solidnemu wykonaniu z materiałów najwyższej jakości, które są gwarancją długowieczności i stanowią najlepszą ochronę przed wandalizmem.

Ochrona przed stagnacją

Stagnacja wody jest jedną z głównych przyczyn rozwoju bakterii w instalacji wodnej. Aby temu przeciwdziałać, uruchamiany jest proces przepłukiwania okresowego. Co 24 h po ostatnim użyciu następuje automatyczny wypływ wody przez około 30 sekund.

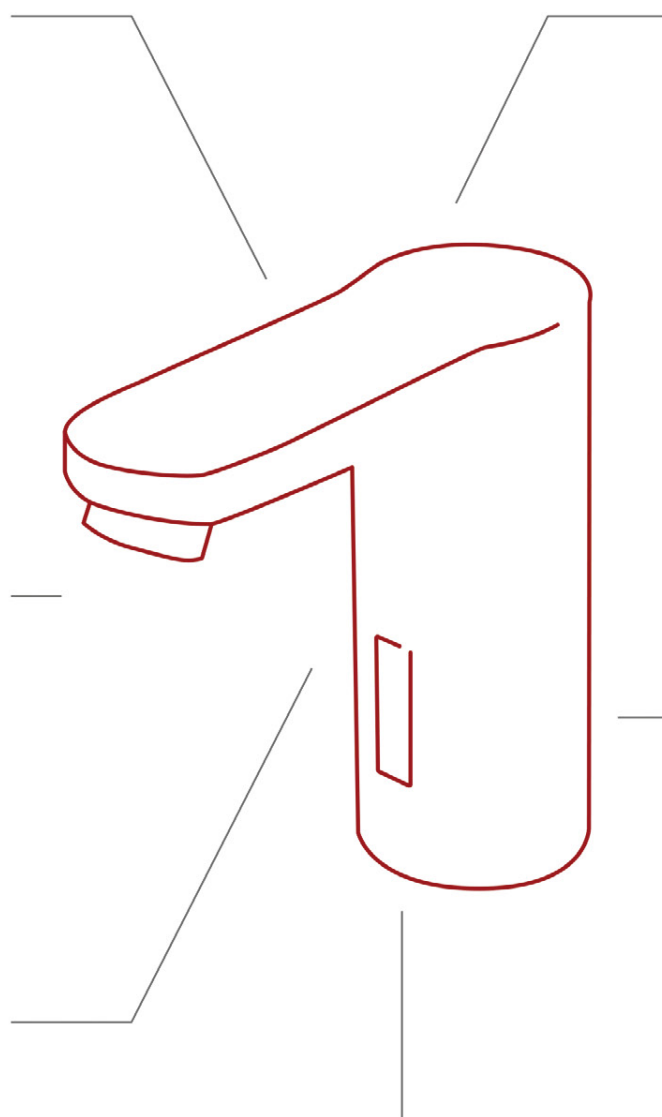



Armatura umywalkowa / Zawory kątowe

Szeroka oferta armatury umywalkowej sprostą wszelkim oczekiwaniom, czy to w zakresie sposobu uruchamiania armatury, czy też w stylistyce, na którą zwraca się szczególną uwagę w eleganckich pomieszczeniach toalet publicznych. Firma SCHELL oferuje całą gamę produktów przeznaczonych do pomieszczeń szczególnie narażonych na akty wandalizmu, gwarantując jednocześnie niskie zużycie wody i zachowanie najwyższych standardów higieny.

Plus dla higieny: elektroniczna armatura umywalkowa.



CELIS E

MODUS E

PURIS E

XERIS E

Oszczędność zużycia wody: samozamykająca armatura umywalkowa.



PURIS SC

PETIT SC

XERIS SC

LINUS W-E-V

Armatura umywalkowa.



MODUS EH

MODUS K

VITUS VW-EH-M

Ochrona przed oparzeniem i kontrola jakości wody pitnej.



XERIS E-T

Zawór kątowy
z termostatem

Moduł SCHELL
SSC Bluetooth®

Perfekcyjna ochrona armatury: zawory kątowe z filtrem.



Zawór kątowy
z filtrem 250µm

Regulacyjny
zawór kątowy

Zawór kątowy
do pobierania próbek

Niezawodność: zawory czerpalne SCHELL.



COMFORT

Mrozoodporna armatura zewnętrzna.



POLAR



Armatura natryskowa

Armatura natryskowa w publicznych pomieszczeniach sanitarnych musi sprostać specyficznym wymaganiom technicznym oraz stawić opór zarazkom i bakteriom z rodzaju Legionella. Aby skutecznie likwidować ryzyko infekcji legionellozą, armatura natryskowa firmy SCHELL jest przystosowana do wykonywania dezynfekcji termicznej. Oferta produktowa jest bardzo szeroka, zaczynając od baterii jednouchwytowych poprzez samozamykające, baterie elektroniczne uruchamiane dotykowo czujnikiem CVD-Touch lub sterowane bezdotykowo czujnikiem na podczerwień. Co ważne, produkujemy armaturę natryskową do zabudowy natynkowej lub podtynkowej. Wszystkie z nich są komfortowe w użyciu, zapewniają niskie zużycie wody i najwyższe standardy higieny.

Wytrzymała i estetyczna: podtynkowa armatura natryskowa.



LINUS D-C-M
CVD-Touch podtynkowa armatura elektroniczna z mieszaczem



LINUS D-SC-M / LINUS BASIC D-SC-M
podtynkowa armatura samozamykająca z mieszaczem



LINUS D-SC-T
podtynkowy natrysk ścienny samozamykający - z termostatem



LINUS D-C-T
CVD-Touch podtynkowa armatura elektroniczna z termostatem



Różnorodność programu : natynkowa armatura natryskowa.



VITUS VD-C-T
CVD-Touch natynkowa armatura elektroniczna z mieszaczem



VITUS VD-SC-M
natynkowa armatura samozamykająca z mieszaczem



Główica natrysku SCHELL
niskoaerizująca, wandaloodporna



Główica natrysku SCHELL COMFORT,
wandaloodporna

Perfekcyjne rozwiązanie modernizacyjne: panele natryskowe.

Gwarancja łatwego montażu: moduły montażowe.

Niezbędny do poboru próbek: adapter głowicy natrysku.



LINUS DP-C-T



Osłona przyłączy panela natrysku.



Moduł montażowy LINUS



Adapter głowicy natrysku



Armatura do WC i pisuarów

Toaletom publicznym o bardzo dużej częstotliwości użytkowania stawiane są szczególnie wysokie wymagania jakościowe dotyczące stosowanych urządzeń. Armatura firmy SCHELL to gwarancja długiego okresu użytkowania, niskiego zużycia wody i najwyższych standardów higieny. Zapewniamy przy tym rozwiązania dostosowane do różnych warunków i potrzeb klientów poprzez możliwość zastosowania spłuczek ciśnieniowych lub pojemnościowych w wielu wariantach uruchamiania mechanicznego lub bezdotykowego. Armatura firmy SCHELL sprawdza się szczególnie w warunkach intensywnego użytkowania dzięki solidnemu wykonaniu i jakości mogącej stawić czoła wszelkim aktom wandalizmu. Sprawdzają się tutaj szczególnie nasze moduły montażowe z zamontowanymi spłuczkami podtynkowymi do WC i pisuaru, jak również klasyczne spłuczki ciśnieniowe uruchamiane manualnie lub bezdotykowo z wykorzystaniem czujnika na podczerwień. Dodatkowo funkcja spłukiwania higienicznego zapobiega stagnacji wody w instalacji i zdecydowanie podnosi standard higieny w toalecie publicznej.

Elektroniczne lub mechaniczne – spłuczki ciśnieniowe do WC.

Klasyczne i wytrzymałe: spłuczki zbiornikowe.



Sterownik WC
EDITION E MANUAL



płytką czołową do WC
AMBITION ECO
z przyciskiem dwustopniowym



spłuczka ciśnieniowa do WC
SCHELLOMAT
SILENT ECO



Sterownik WC
MONTUS FIELD E



płyta przyciskowa
MONTUS KONKAV



płyta przyciskowa metalowa
MONTUS FIELD

Szczególnie higieniczne ze spłukiwaniem antystagnacyjnym - spłuczki pisuarowe sterowane podczerwienią.

Niezawodne, z gwarancją niskiego zużycia wody: spłuczki ciśnieniowe do pisuaru.



sterownik elektroniczny pisuarowy
EDITION E MANUAL



elektroniczna spłuczka pisuarowa
SCHELLTRONIC



płytką czołową
EDITION



spłuczka ciśnieniowa do pisuaru
SCHELLOMAT

Moduły montażowe do armatury spłukującej i spłuczek zbiornikowych.

Wandaloodporne, z gwarancją perfekcyjnej higieny: elektroniczne spłuczki pisuarowe.



Moduł montażowy
ze spłuczką WC
MONTUS C120



spłuczka WC
do obmurowania
MONTUS C-N-120



wersja „bez barier”
MONTUS CS 120



sterownik elektroniczny
COMPACT LC



Moduł montażowy
ze spłuczką
podtynkową
COMPACT II LC




Moduł montażowy
do pisuaru
MONTUS

System Gospodarowania Wodą SCHELL SWS jest inteligentnym rozwiązaniem dla zarządzania budynkami użyteczności publicznej.

SWS, jako pierwszy System Gospodarowania Wodą jest w stanie sterować radiowo i/lub kablowo, z zasilaniem sieciowym i baterijnym pracą wszystkich serii armatur do publicznych pomieszczeń sanitarnych – dla zapewnienia jak najlepszej higieny, wysokiej efektywności oszczędzania wody i doskonałego zarządzania obiektem.

Sieć SWS tworzy się indywidualnie, stosownie do warunków i wymagań danego obiektu. Różnorodność możliwych konfiguracji i przemyślana technika systemowa umożliwiają maksymalną elastyczność.

System Gospodarowania Wodą SCHELL SWS

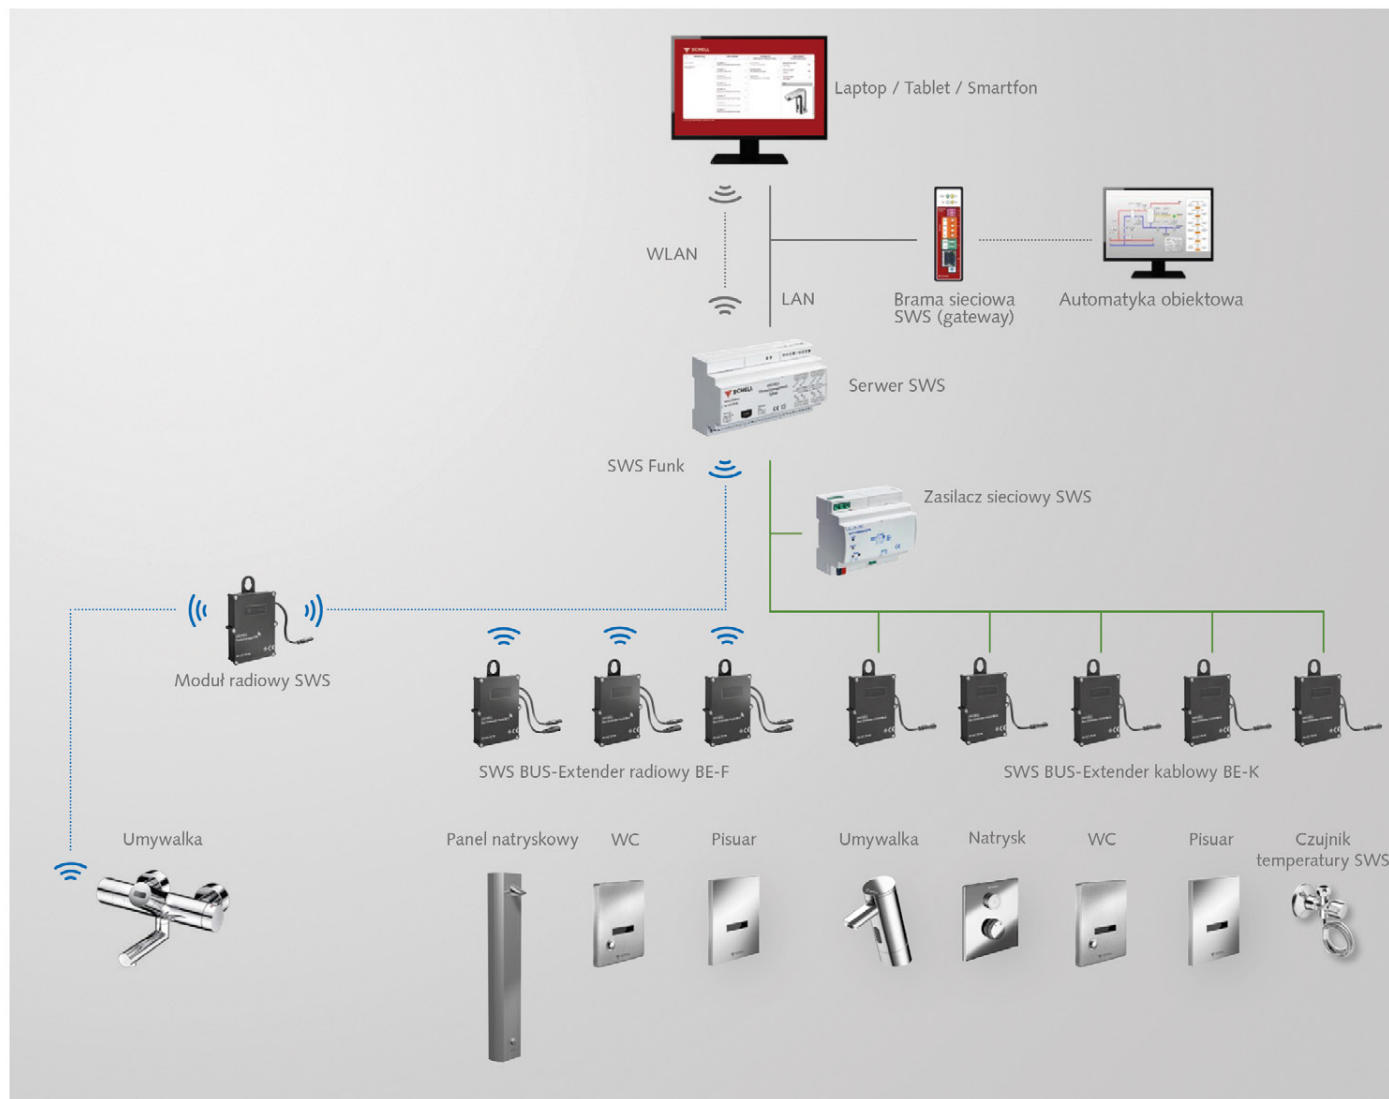

Zalety:

- **Bezpieczny:** najwyższa higiena wody pitnej aż do punktu poboru dzięki zastosowaniu automatycznego płukania higienicznego i centralnie sterowanej dezynfekcji termicznej
- **Efektywny:** precyzyjna kontrola ilości wody, zoptymalizowane zużycie energii dzięki zintegrowanemu zarządzaniu obiektem
- **Inteligentny:** centralne sterowanie poprzez serwer gospodarki wodnej
- **Wszeczhronny:** funkcje do analizy i sporządzania pełnej dokumentacji, tworzenia układów pomieszczeń, łączenia w grupy i wiele innych
- **Przyjazny dla użytkownika:** intuicyjna obsługa za pomocą oprogramowania opartego na przeglądarce internetowej przy użyciu powszechnie używanych komputerów PC, tabletów i smartfonów
- **Praktyczny:** system z małą ilością komponentów umożliwia szybkie uruchomienie



Schell Polska Sp. z o.o.
ul. Długosza 42-46
51-162 Wrocław
Polska
Tel. +48 71 3 64 35 51
Tel. +48 71 3 64 35 56
Fax +48 71 3 64 35 45
www.schell.pl

Schell GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 8 92-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu