

Katalog 2026

Armatury s technologií od firmy SCHELL


Rohový regulační ventil COMFORT



Elektronická umyvadlová armatura XERIS



Samouzavírací sprchová armatura VITUS

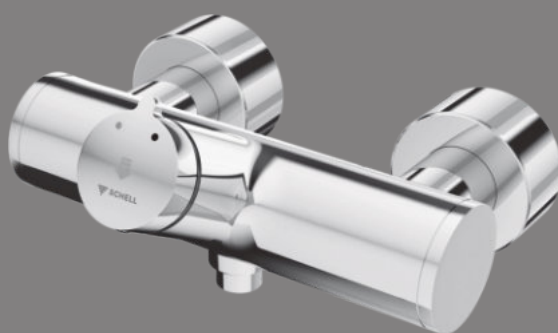

Odpovědnost za zdraví

Sanitární armatury



Závod 1
Výrobní hala, administrativní budova a školicí centrum



Závod 2
Výrobní hala s logistickým centrem

Vítejte u firmy SCHELL

SCHELL – organizace, kvalita a inovace

SCHELL jako spolehlivý partner v oblasti sanitární techniky se ohlíží na svou více než sedmdesátiletou zkušenost s konstrukcí a výrobou praktických sanitárních armatur. Vysoce kvalitní suroviny a automatizované výrobní procesy tvoří základ kvalitních armatur „Made by SCHELL“.

Firma SCHELL takto stále oslovuje své okolí a svou filozofii přetváří do inovativních produktů, které přinášejí opravdový užitek jak zákazníkům, tak profesionálům v sanitární oblasti. K tomu rovněž přispívá šetrný přístup k životnímu prostředí a vodním zdrojům při zachování vysokých nároků na design, nekompromisní kvalitu, jednoduché montážní postupy i komplexní servis, který sanitární trh vyžaduje.

Armatury SCHELL jsou univerzálně použitelné také proto, že splňují řadu národních i mezinárodních osvědčení a certifikátů. Díky tomu, společně se stále zajišťovanou bezpečností, se stále více zákazníků rozhoduje pro značku SCHELL. Strategie firmy SCHELL, která se orientuje na profesionály i uživatele, byla po desetiletí postupně budována a přizpůsobována požadavkům trhu, což umí zákazníci ocenit. To oni se podílejí na úspěších firmy. SCHELL je dnes se svými více než 400 zaměstnanci ve dvou velmi moderních závodech ve městě Olpe a se svým širokým výrobním programem vysoce kvalitních výrobků jedním z hlavních výrobců armatur v Evropě.



DESIGN PLUS



kiwa



2003



reddot design award
winner 2004



DESIGNPREIS
2006
NOMINIERT



PG	Sanitární armatury	1
10	Elektronické umyvadlové armatury	1.1 – 1.6
10	Samouzavírací umyvadlové armatury	1.7, 1.8
12	Nástěnné umyvadlové armatury	1.9
14	Nástěnné sprchové armatury	1.10
11	Umyvadlové stojánkové armatury	1.11
14	Nástěnné sprchové armatury	1.12
13	Podomítkové sprchové armatury – samouzavírací	1.13 – 1.16
10	Elektronické dřezové armatury / příslušenství k armaturám	1.17



	Splachovací systémy pro WC a pisoáry	2
20	Tlakové splachovače WC podomítkové / příslušenství	2.1 - 2.2
21	Tlakové splachovače WC nástěnné / příslušenství	2.3 - 2.4
22	Tlakové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.5
22	Senzorové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.6 - 2.7
28	Pisoárové montážní moduly podomítkové	2.8
23	Tlakové a senzorové splachovače pisoárů nástěnné / příslušenství	2.9 - 2.11



	Přípojovací ventily	3
31	Výtokové ventily	3.1
31 / 32 / 33	Výtokové ventily / vedlejší přípojovací ventily Přístrojové ventily COMFORT	3.2
33		3.3 - 3.4
35 / 36 / 37	Vršky / tvarovky / bezpečnostní armatury / bidetové spršky	3.5 - 3.6
38	Venkovní nezámrzné armatury SCHELL POLAR II	3.7



	Rohové ventily	4
40	Designové rohové ventily / designové sifony / příslušenství	4.1 - 4.5
34	Podomítkové rohové ventily	4.6
41	Rohové ventily / speciální rohové ventily	4.7 - 4.9
43	Šroubení / díly	4.10 - 4.12
44	Měděné trubky	4.13

	Náhradní díly	9
19	Náhradní díly pro umyvadlové armatury	9.1 - 9.2
19	Náhradní díly pro sprchové armatury	9.3 - 9.6
29	Náhradní díly pro WC / pisoárové splachovače	9.7 - 9.12
39	Náhradní díly pro nezámrzné armatury SCHELL POLAR II / Set	9.13

SCHELL - v celé Evropě i v zámorí

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Tel. ++492761-892-0
Fax ++492761-892-199/311 e-
mail: info@schell.eu www.
schell.eu

SCHELL exportní oddělení

Vedení mezinárodního odbytu
Referát pro jižní Evropu,
střední východ a zámorí
Zemské referáty severní
a východní Evropy

Klaus Elischewski

Andreas Hahne
Damian Blaszczykiewicz

SCHELL Marketing

Vedení marketingu

Oliver Berghof

Hlavní administrativa

D Německo

SCHELL technologie armatur

Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Tel. ++492761-892-0
Fax ++49 2761-892-199/311

Pobočky / zastoupení

adresy

zástupce SCHELL/referent exportu

CZ / SK Česká republika / Slovensko

Ing. Aleš Řezáč

Jana Palacha 11
CZ- 669 02 Znojmo
Fax ++ 420 515 222 181
Mobil ++420 602 754 712
e-mail: ales.rezac@schell.eu

Damian Blaszczykiewicz
++49 2761-892-317
++ 49 1 63-8 92 05 67

Aileen Weber
++49 2761 892 264
e-mail: aileen.weber@schell.eu

Dariusz Brożek

K Vinici 965
CZ-530 02 Pardubice
Mobil ++420 775 104 278
e-mail: dbrozek.schell@gmail.com

Ivan Bahník

Bilikova 20
SK – 841 01 Bratislava
Fax ++421 2 2070 6574
Mobil ++421 902 334 922
e-mail: ibahnik.schell@gmail.com




PG Sanitární armatury

1




10	Elektronické umyvadlové armatury	1.1 – 1.6
10	Samouzavírací umyvadlové armatury	1.7, 1.8
12	Nástěnné umyvadlové armatury	1.9
14	Nástěnné sprchové armatury	1.10
11	Umyvadlové stojánkové armatury	1.11
14	Nástěnné sprchové armatury	1.12
13	Podomítkové sprchové armatury – samouzavírací	1.13 – 1.16
10	Elektronické dřezové armatury / příslušenství k armaturám	1.17







SHELL Samouzavírací sprchová armatura VITUS VD-SC-M / u

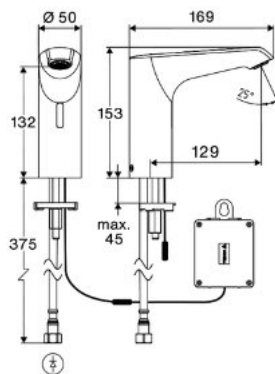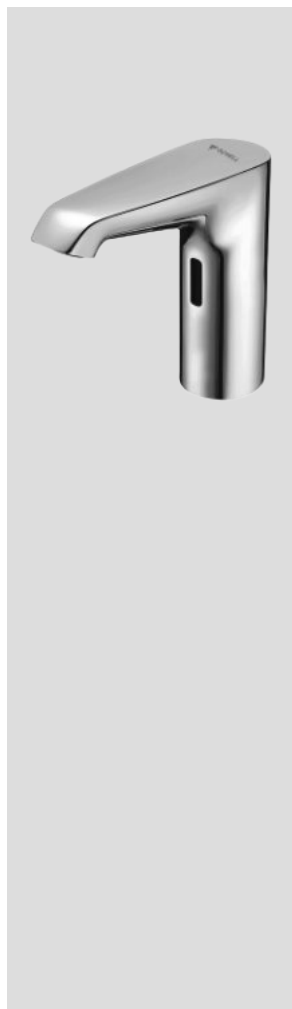

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL XERIS E² mid. Elektronická umyvadlová armatura typ HD-K (vysokotlaká studená voda) na baterii 6V	1		00 258 06 99	chrom
SLOŽENÍ:				
- elektronický modul se senzorem ToF s ovládáním přes Bluetooth® a aplikaci - připojovací kabel (délka 220 mm) se zástrčkou, třída IP 65 - axiální elektromagnetický ventil 6 V - externí přihrádka na baterie 1 připojovací flexi-hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm se zpětnou klapkou (ZK, EN 1717:EB) a předfiltrem - perlátor 5 l/min. - upevňovací příslušenství k montáži na umyvadlo				
Oblast použití / technická data:				
- možnost nastavení pomocí SWS SSC - dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý) - programování přes přibližovací reflex (vyp/zap) - max. doba chodu (1-360 s) - doba doběhu (0,6 - 60 s) - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod) - trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s) - trvalý průtok (vyp/15-600 s) - energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití) - zastavení při čištění (vyp/60-360 s) - možnost nastavení přiblížením ruky dle návodu				
Materiál: tělo z mosazi, vodní trafa z umělé hmoty				
Hmotnost: 1,69 kg/ks				
Třída hlučnosti: I				
Označení energetické úspornosti WELL A-Public				
Jako obj. č. 00 258 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		00 259 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 258 06 99, ale velikost small	1		00 250 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 259 06 99, ale velikost small	1		00 251 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 258 06 99, ale velikost large	1		00 266 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 259 06 99, ale velikost large	1		00 267 06 99	chrom

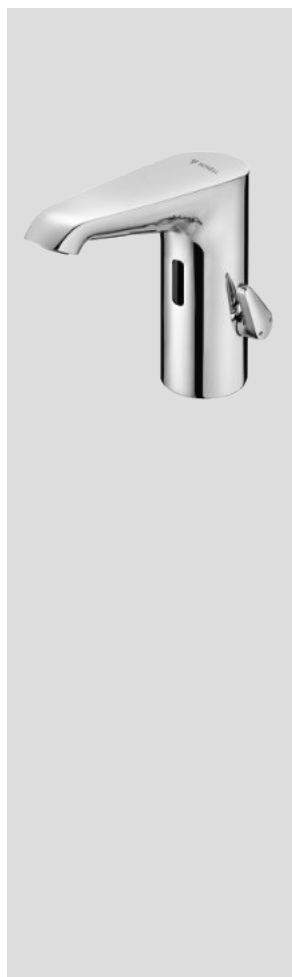




SCHELL XERIS E² mid. Elektronická umyvadlová armatura typ HD-M směšovací na baterii 6 V	1		00 262 06 99	chrom
SLOŽENÍ:				
- elektronický modul se senzorem ToF s ovládáním přes Bluetooth® a aplikaci - připojovací kabel (délka 220 mm) se zástrčkou, třída IP 65 - axiální elektromagnetický ventil 6 V - externí přihrádka na baterie 2 připojovací flexi-hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm se zpětnou klapkou (ZK, EN 1717:EB) a předfiltrem - perlátor 5 l/min. - upevňovací příslušenství k montáži na umyvadlo				
Oblast použití / technická data:				
- možnost nastavení pomocí SWS SSC - dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý) - programování přes přibližovací reflex (vyp/zap) - max. doba chodu (1-360 s) - doba doběhu (0,6 - 60 s) - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod) - trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s) - trvalý průtok (vyp/15-600 s) - energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití) - zastavení při čištění (vyp/60-360 s) - možnost nastavení přiblížením ruky dle návodu				
Materiál: tělo z mosazi, vodní trafa z umělé hmoty				
Hmotnost: 1,82 kg/ks				
Třída hlučnosti: I				
Označení energetické úspornosti WELL B-Public				
Jako obj. č. 00 262 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		00 263 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 262 06 99, ale velikost small	1		00 254 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 263 06 99, ale velikost small	1		00 255 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 262 06 99, ale velikost large	1		00 270 06 99	chrom
Jako obj. č. 00 263 06 99, ale velikost large	1		00 271 06 99	chrom

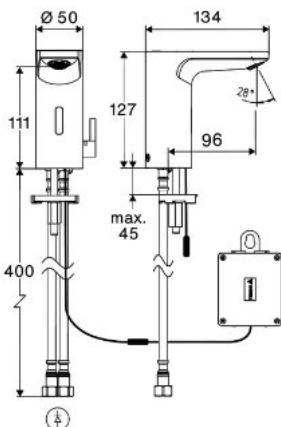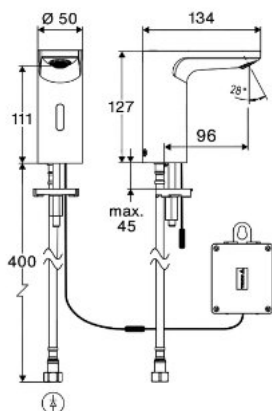

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL CELIS E² Elektronická umyvadlová armatura typ HD-K na studenou vodu, na baterii 6 V				
Kompaktní armatura s infračerveným senzorem Na studenou nebo předemíchanou vodu. Jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.	1		00 274 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 230 06 99				
Složení: - elektronický modul se senzorem ToF s ovládáním přes Bluetooth® a aplikaci - kartušový magnetický ventil 6 V - externí příhrádka 4 x 1,5 V alkalická baterie - spojovací kabel se zástrčkou třídy IP 65 1 připojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 410 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem - perlátor 5 l/min. - upevňovací materiál				
Oblast použití /technická data: - možnost nastavení pomocí SWS SSC - dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý) - programování přes přibližovací reflex (vyp/zap) - max. doba chodu (1-360 s) - doba doběhu (0,6 - 60 s) - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod) - trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s) - trvalý průtok (vyp/15-600 s) - energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití) - zastavení při čištění (vyp/60-360 s) - možnost nastavení přiblížením ruky dle návodu				
Materiál: tělo armatury z mosazi odolné proti odzinkování				
Jako obj. č. 00 274 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		00 275 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 231 06 99				
Jako obj. č. 00 275 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230V / 50 Hz	1		00 276 06 99	chrom
SCHELL CELIS E² Elektronická umyvadlová armatura typ HD-M směšovací na baterii 6 V				
Kompaktní armatura s infračerveným senzorem Směšovací s regulátorem teploty. Jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.	1		00 278 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 229 06 99				
Složení: - elektronický modul se senzorem ToF s ovládáním přes Bluetooth® a aplikaci - kartušový magnetický ventil 6 V - externí příhrádka 4 x 1,5 V alkalická baterie - spojovací kabel se zástrčkou třídy IP 65 2 připojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 410 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem - perlátor 5 l/min. - upevňovací materiál				
Oblast použití /technická data: - možnost nastavení pomocí SWS SSC - dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý) - programování přes přibližovací reflex (vyp/zap) - max. doba chodu (1-360 s) - doba doběhu (0,6 - 60 s) - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod) - trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s) - trvalý průtok (vyp/15-600 s) - energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití) - zastavení při čištění (vyp/60-360 s) - možnost nastavení přiblížením ruky dle návodu				
Materiál: tělo armatury z mosazi odolné proti odzinkování				
Jako obj. č. 00 278 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		00 279 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 232 06 99				
Jako obj. č. 00 279 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230 V / 50 Hz	1		00 280 06 99	chrom



DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima

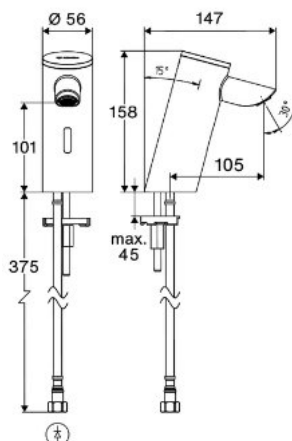

SCHELL PURIS E2

Elektronická umyvadlová armatura typ HD-K na studenou nebo předmíchanou vodu

Na síti nezávislá jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.

Složení:

- elektronický modul se senzorem ToF s ovládáním přes Bluetooth® a aplikaci
- kartušový magnetický ventil
- 4 x 1,5V alkalickou baterii
- 1 přípojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 410 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem
- perlátor 5 l/min. a upevňovací materiál

Oblast použití / technická data:

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
- dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
- programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
- max. doba chodu (1-360 s)
- doba doběhu (0,6 - 60 s)
- hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
- trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
- trvalý průtok (vyp/15-600 s)
- energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- zastavení při čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky dle návodu




Jako obj. č. 00 282 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem

Jako obj. č. 00 283 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230V / 50 Hz

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
1			00 282 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 200 06 99				
1			00 283 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 212 06 99				
1			00 284 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 213 06 99				



DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima

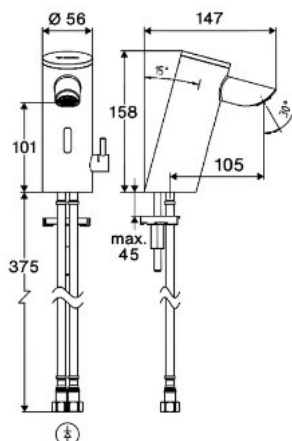

SCHELL PURIS E2

Elektronická umyvadlová armatura typ HD-M směšovací s regulátorem teploty

Na síti nezávislá jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.

Složení:

- elektronický modul se senzorem ToF s ovládáním přes Bluetooth® a aplikaci
- kartušový magnetický ventil
- 4 x 1,5V alkalickou baterii
- 2 přípojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 410 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem
- perlátor 5 l/min. a upevňovací materiál


Oblast použití / technická data:

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
- dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
- programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
- max. doba chodu (1-360 s)
- doba doběhu (0,6 - 60 s)
- hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
- trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
- trvalý průtok (vyp/15-600 s)
- energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- zastavení při čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky dle návodu

Jako obj. č. 00 286 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem

Jako obj. č. 00 287 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230V / 50 Hz

1			00 286 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 201 06 99				
1			00 287 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 214 06 99				
1			00 288 06 99	chrom
předchozí obj. č. 01 215 06 99				



SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) bateriový provoz 6 V

na vysoký tlak, na studenou/předmíchanou vodu provoz na baterie, s externí příhrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:

- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- připojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65
- elektromagnetický ventil
- připojovací flexi-hadice G 3/8" vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem
- perlátor
- upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:

- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:

- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto: trvalý průtok 30 s, 24 h po posledním použití)
- funkce stop při čištění 120 s


materiál:

Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:

Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

1 02 172 06 99 chrom



SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-M (směšovací) bateriový provoz 6 V

na vysoký tlak, směšovací provoz na baterie, s externí příhrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:

- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- nastavitelná zářezka horké vody
- připojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65
- elektromagnetický ventil
- 2 připojovací flexi-hadice G 3/8" vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem
- perlátor
- upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:

- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:

- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto: trvalý průtok 30 s, 24 h po posledním použití)
- funkce stop při čištění 120 s

materiál:

Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:

Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99



1 02 174 06 99 chrom

SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-M (směšovací) síťový provoz 230 V

součásti dodávky místo baterií:

- síťový zdroj 100 - 240 V, 50 - 60 Hz / 6 V

1 02 175 06 99 chrom

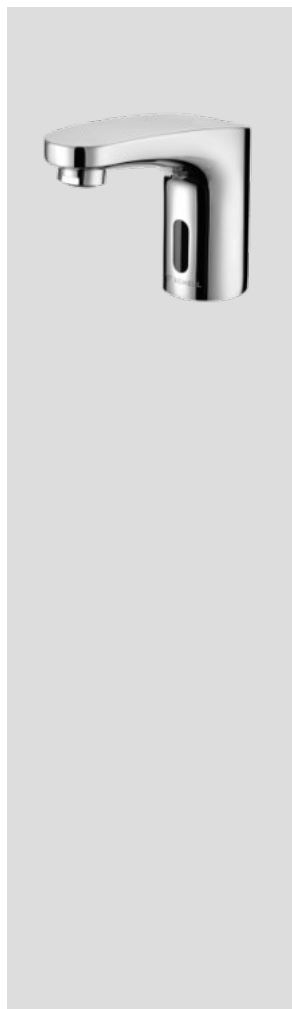

SHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-K (vysokotlaká studená voda) bateriový provoz 6 V

na vysoký tlak, na studenou/předmíchanou vodu provoz na baterie, s externí příhrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:

- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- přípojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65
- elektromagnetický ventil
- přípojovací flexi-hadice G 3/8"
- vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem
- perlátor
- upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:

- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:

- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- funkce stop při čištění 120 s



materiál:

Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:

Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

1 02 168 06 99 chrom

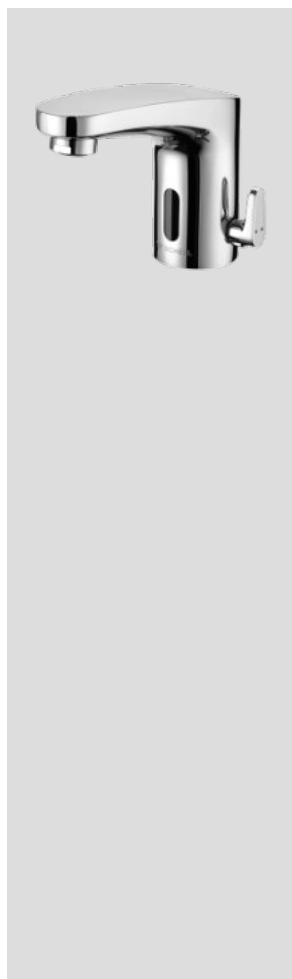

SHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-M (směšovací) bateriový provoz 6 V

na vysoký tlak, směšovací provoz na baterie, s externí příhrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:

- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- přípojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65
- elektromagnetický ventil
- 2 přípojovací flexi-hadice G 3/8"
- vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem
- perlátor
- upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:

- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:

- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- funkce stop při čištění 120 s

materiál:

Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:

Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99



1 02 170 06 99 chrom

SHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-M (směšovací) síťový provoz 230 V

součásti dodávky místo baterií:

- síťový zdroj 100 - 240 V, 50 - 60 Hz / 6 V

1 02 171 06 99 chrom

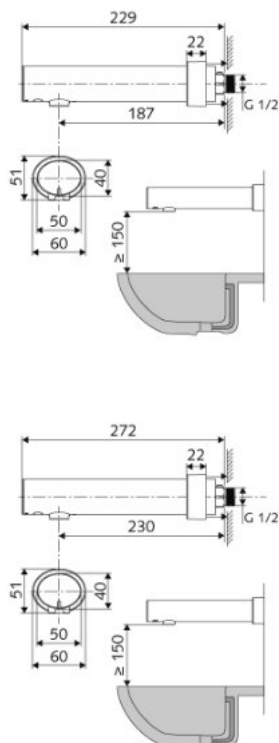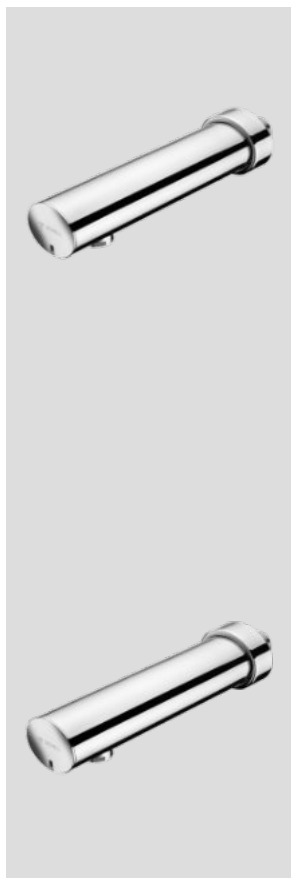

**SCHELL elektronická umyvadlová
nástěnná armatura MODUS E
HD-K (vysokotlaká studená voda)
bateriový provoz 6 V
ramínko 187 mm ke středu
perlátoru**

na vysoký tlak, na studenou/předmíchanou vodu
provoz na baterie, s příhradkou na baterie
v těle armatury se 4 x AA alkalickými bat.

součástí dodávky:

- infra-senzorová armatura
- programovateľná elektronika
- elektromagnetický ventil
- perlátor

oblast použití / technická data:

- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:

- oblast dosah senzoru $\approx 2 - 17\text{ cm}$
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto: trvalý průtok 30 s, 24 h po posledním použití)
- funkce stop při čištění 120 s



materiál:

material:
Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:

Perlátor zabezpečený proti krádeži
UNIVERSAL 02 121 06 99

**SCHELL elektronická umyvadlová
nástěnná armatura MODUS E
HD-K (vysokotlaká studená voda)
bateriový provoz 6 V
ramínko 230 mm ke středu
perlátoru**

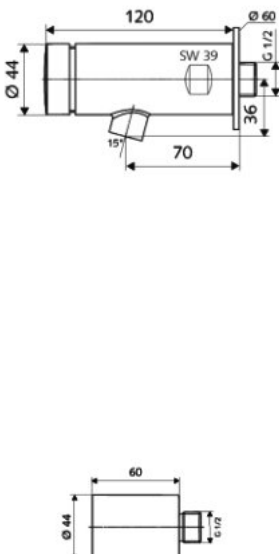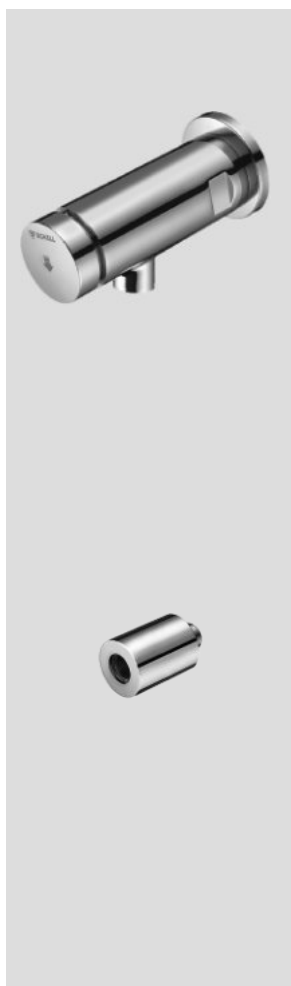[illegible]

SCHELL PETIT SC

Nástěnná samouzavírací armatura typ HD-K
(vysokotlaká studená/předmíchaná voda)

Robustní nástěnná samouzavírací armatura
v celokovovém provedení odolném proti
vandalismu se samouzavírací kartuší SCHELL
na ruční ovládání s automatickým uzavíráním
toku vody

Složení:

- samouzavírací nástěnná armatura PETIT SC s rozetou 60 mm
- perlátor chráněný proti odcizení

Oblast použití / technické údaje:

- průtok: 5 l/min nezávislý na tlaku vody
- hydraulický tlak 0,8 až 5 bar
- doba toku : 6 - 15 s (přednastaveno 7 s)

Material:

- tělo armatury z mosazi odolné proti odzinkování; samouzavírací kartuše z umělé hmoty

Rozměr:

- DN 15, G 1/2" vnější závit

Doporučené příslušenství:

- prodloužení PETIT SC obj.č. 61 662 0699 (viz níže)

SCHELL PETIT SC prodloužení k nástěnné armatuře

Prodloužení o 60 mm (příslušenství)

Oblast použití / technické údaje:

- k vyrovnávání délky u velkých umyvadel



Material:

- Mosaz odolná proti odzinkování

Hmotnost: 0.44 kg/ks

- Rozměr:**
· DN 15 G 1/2 vnější závit x G 1/2 vnitřní závit

[illegible]

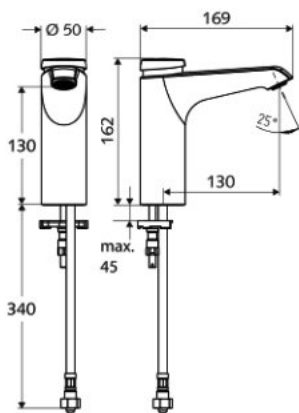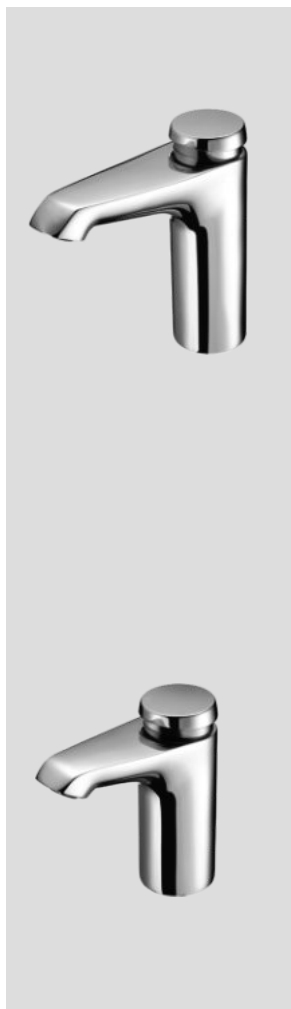

**SCHELL samouzavírací umyvadlová
armatura XERIS SC-K mid.
na studenou / předmíchanou vodu**

Designová umyvadlová stojánková armatura
s robustním antivandal provedení
s umělohmotnou kartuší ruční spouštění,
jednoduché nastavení doby toku

součástí dodávky:



- 1 přípojkovací flexi-hadička Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm s integrovanou zpětnou klapkou (ZK, EN 1717: EB) s předfiltrem
- upevňovací příslušenství pro montáž na jednoootvřevé umyvadlo

oblast použití / technická data:

- průtok: 5 l/min nezávislý na tlaku vody
- tlak: 1 - 5 bar
- doba toku 2 - 15 s nastavitelná (přednastaveno 7 s)


materiál: tělo z hygienicky nezávadné mosazi
Hmotnost: 2 kg/ks

bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
1		02 159 06 99	chrom
1		02 158 06 99	chrom

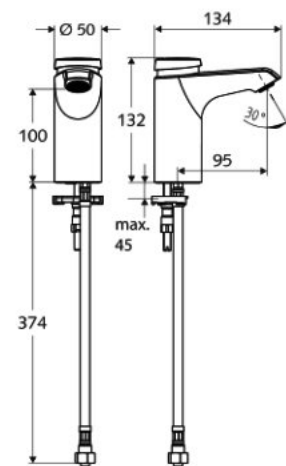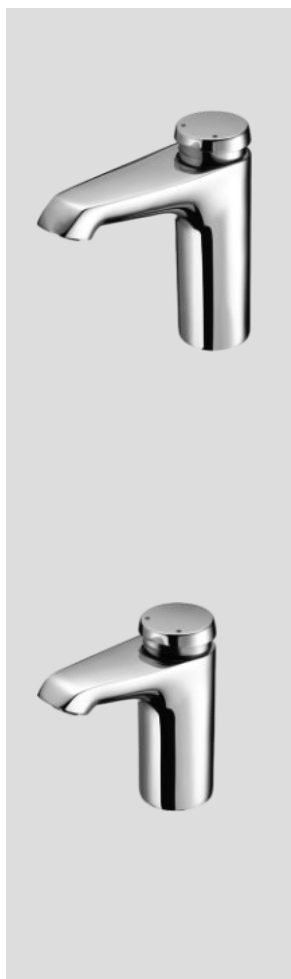

**SCHELL samouzavírací umyvadlová
armatura XERIS SC-K small
na studenou / předmíchanou vodu**

1	02 157 06 99	chrom
1	02 156 06 99	chrom

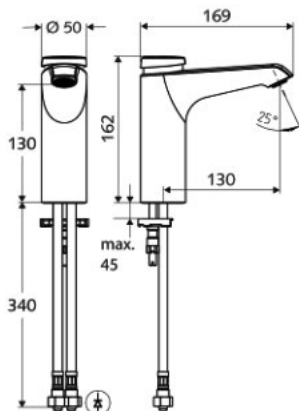

**SCHELL samouzavírací umyvadlová
armatura XERIS SC-M mid.
směšovací**

Designová umyvadlová stojánková armatura
v robustním antivandal provedení
s umělohmotnou kartuší ruční spouštění,
jednoduché nastavení doby toku


součástí dodávky:

- samouzavírací kartuše SC II
- 2 připojovací flexi-hadičky Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm s integrovanou zpětnou klapkou (ZK, EN 1717: EB) s předfiltrem
- upevňovací příslušenství pro montáž na jednohovorové umývadlo


oblast použití / technická data:

- průtok: 5 l/min nezávislý na tlaku vody
- tlak: 1 - 5 bar
- doba toku 2 - 15 s nastavitelná (přednastaveno 7 s)
- max. teplota horké vody 70 °C (krátkodobě)

materiál: tělo z hygienicky nezávadné mosazi
Hmotnost: 2 kg/ks

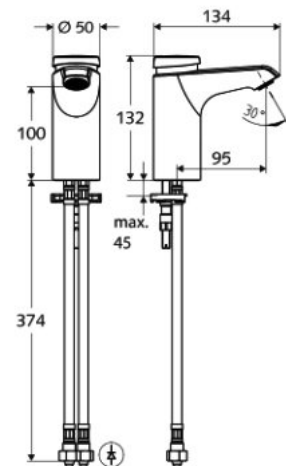

**SCHELL samouzavírací umyvadlová
armatura XERIS SC-M small
směšovací**



SCHELL PURIS SC
Samouzavírací umyvadlová armatura
typ SC-K

Pro studenou, nebo předmíchanou vodu.
Manuální spouštění, snadné nastavení doby toku.

Složení:

- umělohmotná kartuše s omezením horké vody
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- doba toku nastavitelná na 3-15 sec. (přednastavené 7 sec.)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A
- přípojovací flexi hadička R 3/8 "x 380 mm
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž


Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN

Označení energetické úspornosti

WELL B-Public

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
	1		02 110 06 99	chrom



SCHELL PURIS SC
Samouzavírací umyvadlová armatura
typ SC-M

Směšovací s regulací teploty.
Manuální spouštění, snadné nastavení doby toku.

Složení:

- umělohmotná kartuše s omezením horké vody
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- doba toku nastavitelná na 3-15 sec. (přednastavené 7 sec.)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A
- 2 přípojovací flexi hadičky R 3/8 "x 380 mm
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž
- 2 zpětné klapky s předfiltrem



Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN

Označení energetické úspornosti

WELL B-Public

	1		02 125 06 99	chrom

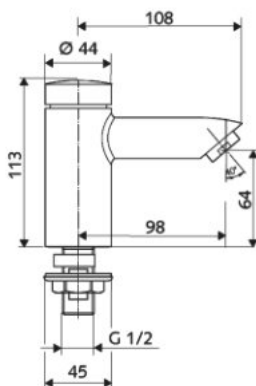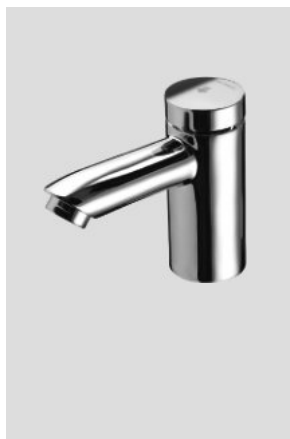

SCHELL PETIT SC
Samouzavírací stojánková armatura
typ SC-V

Pro studenou, nebo předmíchanou vodu.
Robustní jednotvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.

Manuální spouštění a automatické uzavírání.



Složení:

- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- nastavitelná doba toku (přednastavené 7 s)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A

Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN

	1		02 122 06 99	chrom

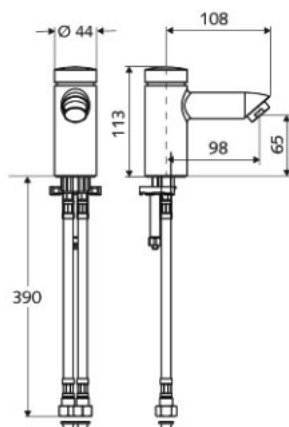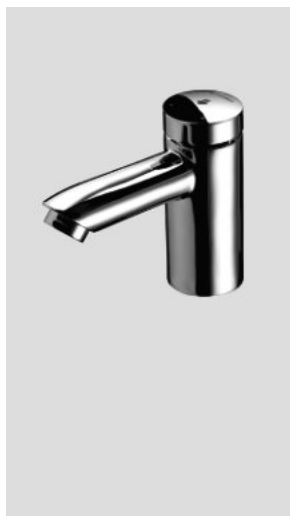

SCHELL PETIT SC
Samouzavírací umyvadlová armatura
typ SC-M

Směšovací s regulací teploty.
Manuální spouštění, snadné nastavení doby toku.



Složení:

- umělohmotná kartuše s omezením horké vody
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- doba toku nastavitelná na 3-15 sec. (přednastavené 7 sec.)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A
- 2 přípojovací flexi hadičky R 3/8 "x 380 mm se zpětnou klapkou
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž
- 2 předfiltry

Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN

	1		02 151 06 99	chrom

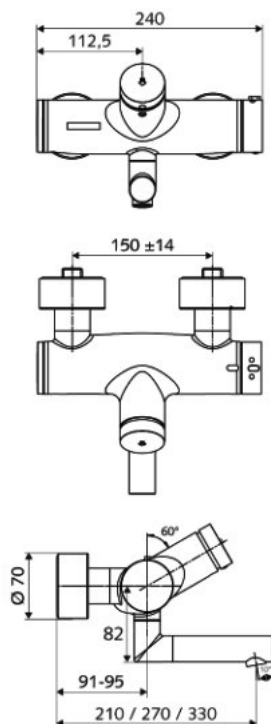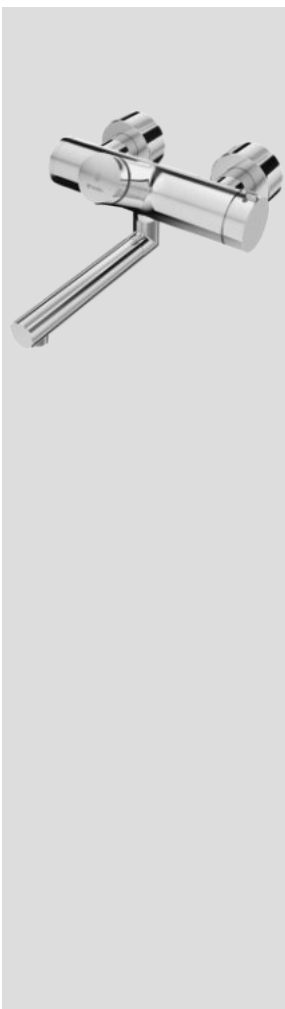

SCHELL VITUS VW-SC-T
Samouzavírací umyvadlová armatura
typ SC-T s termostatem

s otočným ramínkem s aretací
ramínko délky 210 mm k ose perlátoru

součástí dodávky:

- SCHELL samouzavírací karteše SC-T
- termostatická karteše dle EN 1111 s nastaviteľným omezením teploty vody 38 °C a pojistkou pri vypadku studenej vody
- omezovač maximálnej teploty horúkej vody (ochrana proti opáreniu)
- 2 zpeňtne klapky (ZK, EN 1717: EB)
- napojení na nastěny S-připojí s rozetou (s nastavením hloubky)
- perlátor s průtokem max. 5 l/min. nezávislým na tlaku vody

oblast použití / technická data:

- třída průtoku: A
- provozní tlak: 1 - 5 baru
- doba toku: nastavitelná 2 - 15 s (přednastaveno cca 7 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C)
- teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě)


material:

Tělo z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou
Hmotnost: 4.67 kg/ks
rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit

WELL A-Public

**Jako obj.č.01 620 06 99,
ale s ramínkem délky 270 mm**

bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
1		01 620 06 99	chrom
1		01 630 06 99	chrom

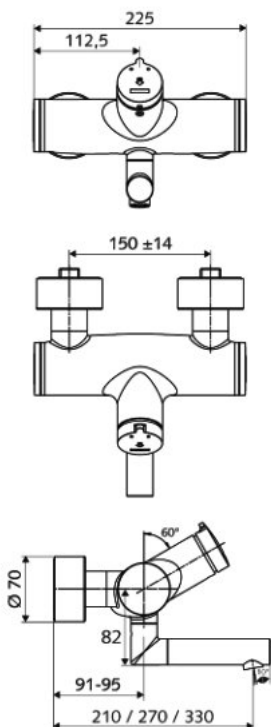

SCHELL VITUS VW-SC-M
Samouzavírací umyvadlová armatura
typ SC-M směšovací

s otočným ramínkem s aretací
ramínko délky 210 mm k ose perlátoru

součástí dodávky:

- SCELL: samouzavírací kartuše SC-M s omezovačem horké vody
- 2 zpětné klapky (ZK, EN1717: EB)
- napojení na nástěnký S-přípoj s rozetou (s nastavením hloubky)
- perlátor s průtokem max. 5 l/min. nezávislým na tlaku vody

oblast použití / technická data:

- třída průtoku: A
- provozní tlak: 1 - 5 bar
- doba toku: nastavitelná 2 - 15 s (přednastaveno cca 7 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C)
- teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě)



material:

Tělo armatury z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou
Hmotnost: 4.52 kg/ks
rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit

WELL A-Public

**Jako obj.č.01 621 06 99,
ale s ramínkem délky 270 mm**

**Všechny varianty a provedení armatur
VITUS na www.schell.eu**

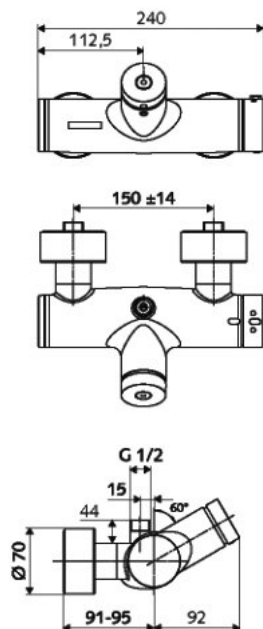

SCHELL VITUS VD-SC-T / o
Samouzavírací sprchová armatura
typ SC-T s termostatem a vývodem nahore

součástí dodávky:

- SCHELL samozavírací kartuše SC-T
- termostatická kartuše podle EN 1111 s nastavitelným omezením teploty na 38 °C a pojistkou při výpadku studené vody
- s omezovacím maximální teploty vody (ochrana před opařením)
- 2 zpětné klapky (ZK, DIN EN 1717:EB)
- napojení na nástenky S-řípoji s rozetou (s nastavením hloubky)



oblast použití / technická data:

- třída průtoku: A
- doba toku: 5 - 30 s nastavitelná (přednastaveno ca. 25 - 30 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C)
- teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě)

material:

matériál:
Tělo armatury z mosazi nezávadné při styku
s pitnou vodou
Zkušební značka: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
třída hlučnosti: I
Hmotnost: 4.04 kg/ks
rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit, vývod DN 15 G
1/2 vnější závit

**Jako obj.č. 01 600 06 99,
ale s vývodem dole**

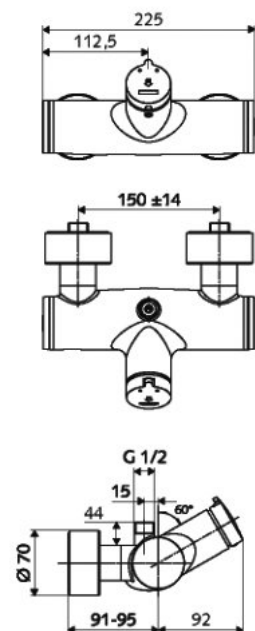[illegible]

SCHELL VITUS VD-SC-M / o
Samouzavírací sprchová armatura
typ SC-M směšovací a vývodem nahore

součástí dodávky:

- SCHELL samouzavírací kartuše SC-M s omezovačem horké vody
- 2 zpětné klapky (ZK, DIN EN 1717: EB)
- napojení na nástěnky S-přípoji s rozetou (s nastavením hloubky)

oblast použití / technická data:


- třída průtoku: A
- doba toku: nastavitelná 5 - 30 s
(přednastaveno cca 25 - 30 s při tlaku 3 barů
a teplotě 35 °C)
- teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě)

material:

Tělo armatury z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou
Zkušební značka: Belgaqua
Hmotnost: 3.72 kg/ks
rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit, vývod DN 15 G 1/2 vnější závit

**Jako obj.č. 01 601 06 99,
ale s vývodem dole**

**Všechny varianty a provedení armatur
VITUS na www.schell.eu**

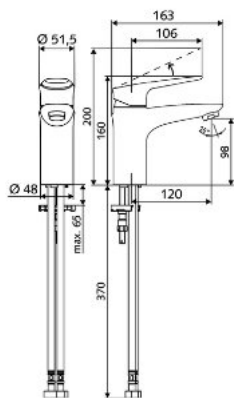

SCHELL MODUS EH-T
Umyvadlová stojánková armatura
s velkou pákou

S keramickou kartuší ThermoProtect s omezovačem při 38°C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody


Složení:

- kartuše ThermoProtect
- maximální provozní teplota: 70 °C
- maximální teplota na výstupu: 38 °C
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- průtok 5 l / min
- třída průtoku O
- přípojovací flexi hadičky R 3/8 "x 380 mm
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž

Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN, páka ze zinku

1 02 180 06 99 chrom

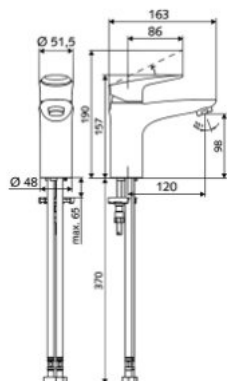

SCHELL MODUS EH-T
Umyvadlová stojánková armatura
s malou pákou

S keramickou kartuší ThermoProtect s omezovačem při 38°C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody



Složení:

- kartuše ThermoProtect
- maximální provozní teplota: 70 °C
- maximální teplota na výstupu: 38 °C
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- průtok 5 l / min
- třída průtoku O
- přípojovací flexi hadičky R 3/8 "x 380 mm
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž

Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN, páka ze zinku

1 02 182 06 99 chrom

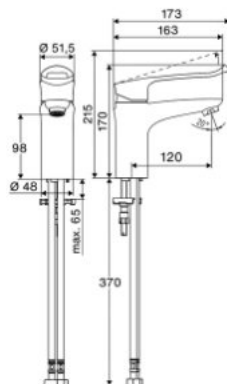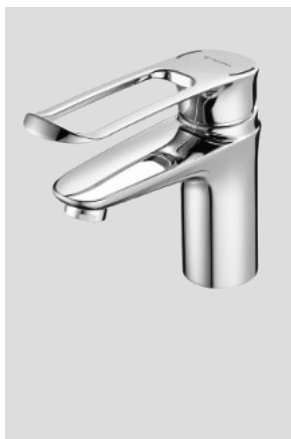

SCHELL MODUS Care EH-T
Umyvadlová stojánková armatura
s dlouhou pákou



S keramickou kartuší ThermoProtect s omezovačem při 38°C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
Perlátor s nízkým obsahem aerosolu (laminární proud)

Složení:

- kartuše ThermoProtect
- maximální provozní teplota: 70 °C
- maximální teplota na výstupu: 38 °C
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- průtok 5 l / min
- třída průtoku O
- přípojovací flexi hadičky R 3/8 "x 440 mm
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž

Materiál: Tělo z mosazi DIN EN

1 02 187 06 99 chrom

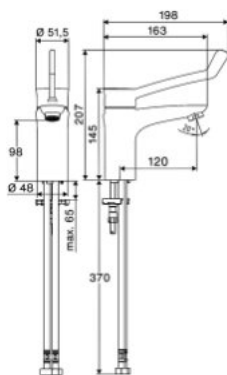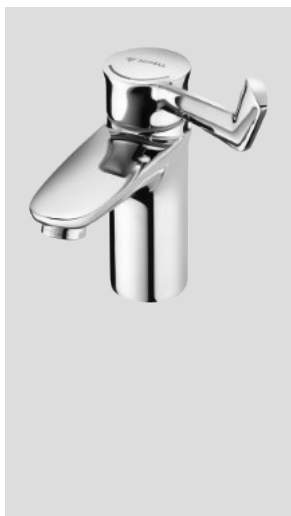

SCHELL MODUS Care AH
Umyvadlová stojánková armatura
se zdravotnickou pákou

S keramickou kartuší s omezovačem horké vody s funkcí otevřeno/zavřeno
Perlátor s nízkým obsahem aerosolu (laminární proud)



Složení:

- maximální provozní teplota: 70 °C
- maximální teplota na výstupu: 38 °C
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- průtok 5 l / min
- třída průtoku O
- přípojovací flexi hadičky R 3/8 "x 440 mm
- upevňovací materiál pro jednotvorovou montáž

Materiál:

Tělo z mosazi DIN EN, páka ze zinku

1 02 188 06 99 chrom

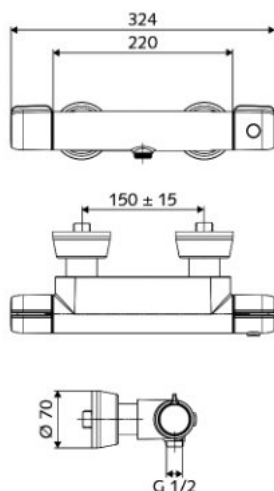

SCHELL MODUS MD-T
nástěnná sprchová armatura s
termostatem

S termostatem ThermoProtect
s aretovatelným omezovačem na 38°C,
ochrana proti opaření při výpadku přívodu
studené vody podle EN 1111

Složení:

- IsoBody tělo s chladným povrchem
- termostatická kartuše s bezpečnostní pojistkou při výpadku přívodu studené vody
- ovládací tlačítko termostatu s blokadí horké vody nad 38 °C
- keramická kartuše s funkcí otevření/zavření
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkové nastavitelné)

Oblast použití /technická data:


- Max. teplota na výtoku: 38 - 43 °C nastavitelné
- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (dole)

Material:

- mosaz s atestem pro pitnou vodu

Doporučené příslušenství:


- Ruční sprchová hlavice VITUS
obj. č. 29 191 0699
- Sprchová sada VITUS
obj. č. 29 189 0699

[illegible]

SCHELL sprchová hlavice s omezovačem aerosolu

sprchová hlavice v provedení anti-vandal
z robustní mosazi

- průtok: 10 l / min
- povrch: chrom
- úhel náklonu: $20^\circ \pm 8^\circ$



**SCHELL sprchová hlavice
COMFORT**


sprchová hlavice v provedení anti-vandal
s jemným proudem, trysky proti usazování
vodního kamene

- průtok: 9,5 l / min
- povrch: chrom
- úhel náklonu nastavitelný: 12-32°
- připojení: 1/2"


material:

hygienicky nezávadná mosaz


[illegible]

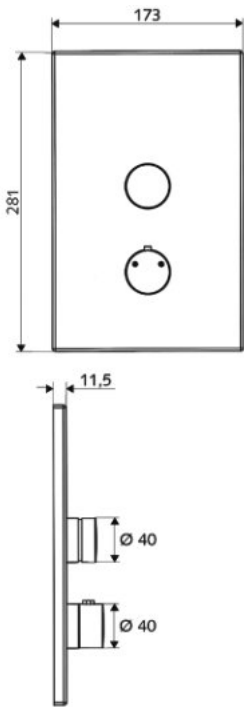

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SHELL LINUS podomítková sprcha D-SC-T samouzavírací s termostatem	1		01 809 06 99	chrom
Samouzavíratelná sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WBD-SC-T				
Složení:				
• přední deska 281 mm x 173 mm x 11,5 mm				
• samouzavírací tlačítko SC-V s prodloužením				
• ovladač ventilu termostatu s prodloužením a uzávěrou teplé vody 38 °C				
• montážní příslušenství				
Materiál:				
Přední deska z pochromované nerezové oceli / ovládání a prodloužení z pochromované mosazi				
Stejně jako 01 809 06 99 , ale s čelním panelem z nerezové oceli.				
	1		01 809 28 99	nerez

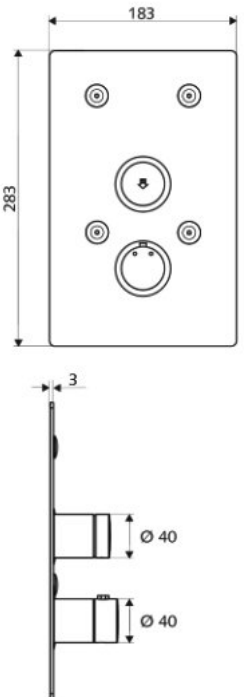

SHELL podomítková nástěnná sprcha LINUS BASIC D-SC-T samouzavírací s termostatem	1		01 900 28 99	nerez
Samouzavíratelná sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WBD-SC-T				
Složení:				
• přední deska 283 mm x 183 mm x 3 mm				
• samouzavírací tlačítko SC-V s prodloužením				
• ovladač ventilu termostatu s prodloužením a uzávěrou teplé vody 38 °C				
• montážní příslušenství				
Materiál:				
Přední deska z nerez oceli / ovládání a prodloužení z pochromované mosazi				

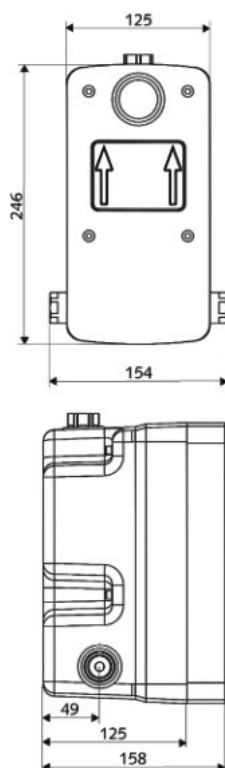


označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL WBD-SC-T Podomítková sada Masterbox Samouzavírací s termostatem	1		01 800 00 99	
Podomítková armatura pro kombinaci se sprchovou armaturou, předmontovaná armatura zabudovaná v boxu. Podomítkový box z umělé hmoty s utěsněnými otvory pro armaturu a pro kabely, s možností upevnění na přední rám, vč. přiloženého upevňovacího materiálu a krytky na omítku. Tělo armatury pro dodatečnou instalaci magnetického ventilu pro provedení termické dezinfekce (příslušenství) Složení: • samouzavírací kartuše SC-V • termostatická kartuše dle EN 1111 s integrovaným omezovačem teploty vody 38 °C a bezpečnostním uzávěrem při výpadku studené vody • předuzávěr • předfiltr • zpětné klapky • proplachovací zátky • upevňovací materiál a krytka na omítku Oblast použití / technická data: • průtok: ≤10,0 l/min při tlaku v potrubí 3 bary • hydraulický tlak: 1,5 - 5,0 barů, doba toku nastavitelná: 5 - 30 s • rozsah teploty: 5 - 45 °C (70 °C, krátkodobě) • rozsah teploty pro termickou dezinfekci: 70 °C • rozměry: 246 mm x 125 mm x 125 mm • hloubka zabudování: 88 - 112 mm, připojení 1/2" vnitřní závit Materiál: vodní trať z mosazi odolné proti odzinkování Třída hlučnosti: I Nutné příslušenství: viz www.schell.eu				




SCHELL izolační manžeta proti vodě pro umyvadla s nástěnnou podomítkovou armaturou	1		00 920 00 99	
pro utěsnění při montáži (dle normy DIN 18195, díl 9) rozměry: 425 x 525 mm, vč. lepicí pásky Nutné příslušenství při montáži podomítkových Masterboxů do lehkých příček: • 01 800 00 99 • 01 802 00 99				
původní obj. č. 01 856 00 99				




SCHELL Magnetický ventil pro termickou dezinfekci	1		01 875 00 99	
Monostabilní kartušový magnetický ventil k termické dezinfekci 12 V kartušový magnetický ventil k termické dezinfekci ventil lze dodatečně namontovat v případě přípravy připojení vodní trati Funkce: horká voda je vedena bypassem mimo termostatický ventil. Spouštění probíhá předem připojenou kabeláží (stavební příprava) Složení: • magnetický ventil, kabel s adaptérem				

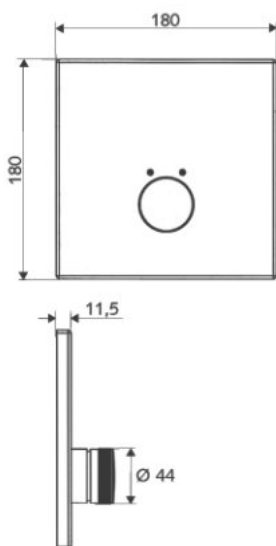



označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SHELL podomítková nástěnná sprcha LINUS D-SC-M Funkce: samouzavírací směšovací	1		01 832 06 99	chrom
samouzavírací sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WB-SC-M				
Složení:				
• přední deska 188 mm x 180 mm x 11,5 mm				
• montážní rám s upevňovacím materiálem				
• samouzavírací tlačítko SC-M s prodloužením				
Materiál: přední deska, tlačítko a ramínko z mosazi, povrch chrom				
Provedení jako předchozí, ale				
Materiál: přední deska a povrch z nerez oceli, tlačítko a prodloužení z mosazi, povrch chrom*				
k připojení sprchové hlavice:				
• 01 814 0699 (viz níže)				
Doporučené příslušenství v případě hluboké montáže:				
• 01 858 00 99				

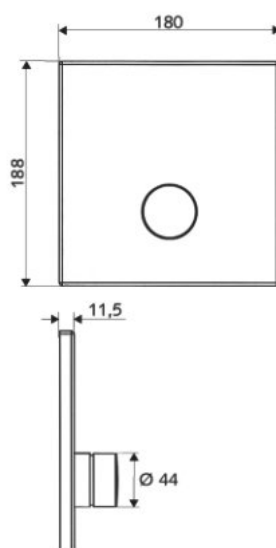

SHELL podomítková nástěnná sprcha LINUS D-SC-V Funkce: samouzavírací na předmíchanou vodu	1		01 833 06 99	chrom
samouzavírací sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WB-SC-V				
Složení:				
• přední deska 188 mm x 180 mm x 11,5 mm				
• montážní rám s upevňovacím materiálem				
• samouzavírací tlačítko SC-V s prodloužením				
Materiál: přední deska, tlačítko a ramínko z mosazi, povrch chrom				
Provedení jako předchozí, ale				
Materiál: přední deska a povrch z nerez oceli, tlačítko a prodloužení z mosazi, povrch chrom*				
k připojení sprchové hlavice:				
• 01 814 0699 (viz níže)				
Doporučené příslušenství v případě hluboké montáže:				
• 01 858 00 99				

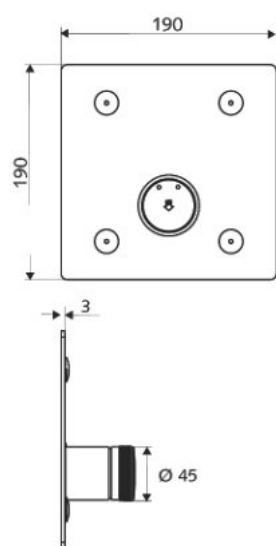

SHELL podomítk.nást. sprcha LINUS BASIC D-SC-M Funkce: samouzavírací směšovací	1		01 902 28 99	nerez
samouzavírací sprchová armatura - kompletní sada pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WBD-SC-M				
Složení:				
• přední deska 190 mm x 190 mm x 3 mm				
• samouzavírací tlačítko SC-M s prodloužením				
• montážní příslušenství				
materiál:				
Přední deska z nerez oceli / ovládání a prodloužení z pochromované mosazi				
nutné příslušenství:				
• podomítkový Masterbox obj. č. 01 867 00 99				
• sprchová hlavice s omezovačem aerosolu 01 814 06 99				

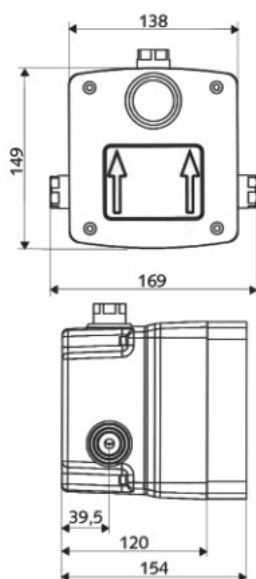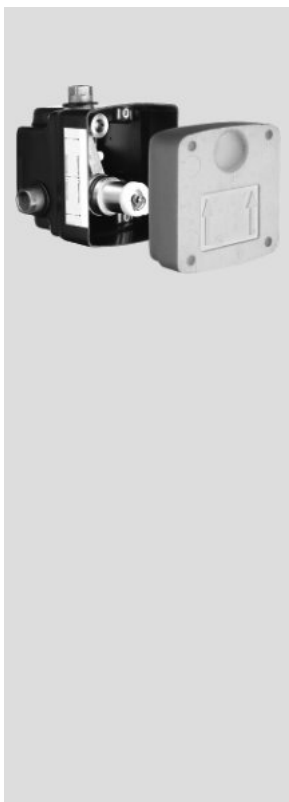

**SCHELL podomítkový Masterbox
WBD-SC-M**

Funkce: samouzavírací směšovací

podomítková armatura pro kombinaci
se sprchovou armaturou, předmontovaná
armatura zabudovaná v boxu
• se samouzavírací kartuší SC-M (směšovací)

tělo armatury s připojením k externí
sprchové hlavici včetně:

- předuzávěru
- předfiltru
- zpětné klapky
- proplachovací zátky

podomítkový box z umělé hmoty
s utěsněnými otvory pro armaturu,
s možností upevnění na přední rám,
vč. přiloženého upevňovacího materiálu
a krytky na omítku


Hydraulický tlak: 1,0 – 5,0 bar,
doba toku nastaviteľná : 10 - 30 s
Rozsah teploty: 5 – 45 °C
(krátkodobě lze 70°C)
Průtok: 0,15 l/s (teplá i studená voda)
Rozměry: 149 x 138 x 120 mm
Hloubka zabudování: 80 – 104 mm,
připojení: ½" vnitřní závit
Třída hluků: I

Materiál vodní trati: mosaz odolná proti odzinkování

Doporučené příslušenství:
03 257 00 99

**Nutné příslušenství při
montáži do lehkých příček**
01 857 00 99 (viz níže)

bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
1		01 867 00 99	

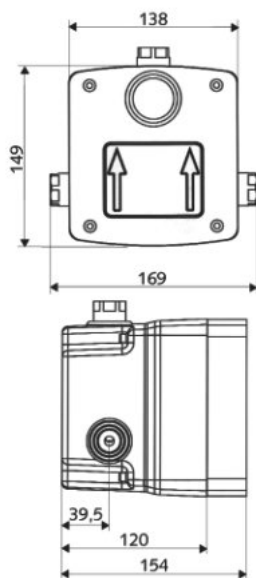

SCHELL podmítkový Masterbox WBD-SC-V

Funkce: samouzavírací na předmíchanou nebo studenou vodu

podomítková armatura pro kombinaci
se sprchovou armaturou, předmontovaná
armatura zabudovaná v boxu
• se samouzavírací kartuší SC-V

tělo armatury s připojením k externí
sprchové hlavici včetně:

- předuzávěru
- předfiltru
- zpětné klapky
- proplachovací zátky

podomítkový box z umělé hmoty
s utěsněnými otvory pro armaturu,
s možností upevnění na přední rám,
vč. přiloženého upevňovacího materiálu
a krytky na omítku


Hydraulický tlak: 1,0 – 5,0 bar,
(doba toku nastavitelná : 10 - 30 s
Rozsah teploty: 5 – 45 °C (předmíchaná
voda)
Průtok: 0,15 l/s (studená voda)
Rozměry: 149 x 138 x 120 mm
Hloubka zabudování: 80 – 104 mm,
připojení: ½" vnitřní závit
Třída hluchosti: I

Materiál vodní trati: mosaz odolná proti
odžinkování

Doporučené příslušenství:
03 257 00 99

**Nutné příslušenství při montáži
do lehkých přiček**
01 857 00 99 (viz níže)

1	01 827 00 99
---	--------------

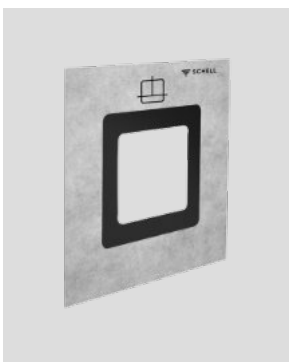

**SCHELL izolační manžeta proti vodě
pro umyvadla s nástěnnou
podomítkovou armaturou**



pro utěsnění při montáži (dle normy DIN 18195, díl 9)
rozměry: 425 x 425 mm, vč. lepicí pásky

**Nutné příslušenství při montáži
podomítkových Masterboxů do lehkých
příček:**

- 01 828 00 99
- 01 829 00 99
- 01 867 00 99
- 01 827 00 99
- 01 822 00 99

1	00 919 00 99
---	--------------

původní obj. č. 01 857 00 99

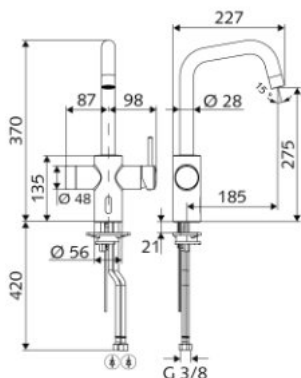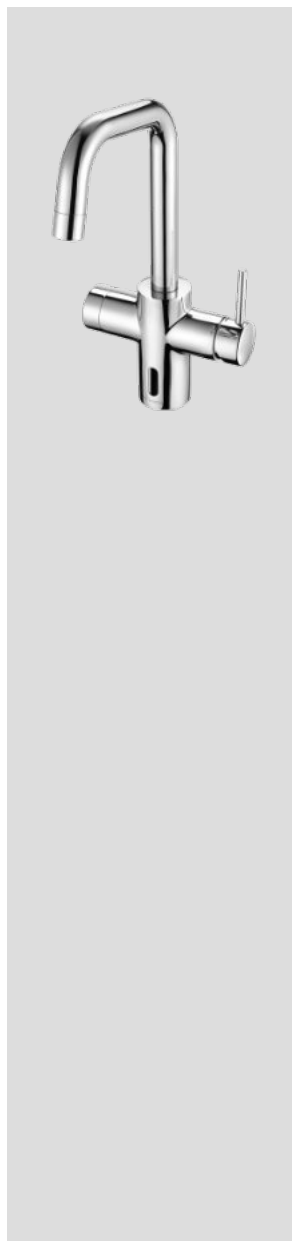
**SCHELL GRANDIS E elektronická i páková
kuchyňská armatura HD-M
(na vysoký tlak, směšovací)**

Infra-senzorová s dodatečným ovládáním pákou, vhodná pro propojení se systémem SWS, nastavitelná pomocí ovladače Single Control SSC, s příhradkou na baterie (6 V), 4 x AA alkalické baterie

součásti dodávky:

- infra-senzor
- elektronická, programovatelná
- elektromagnetický ventil 6 V
- s ovládací pákou
- keramická kartuše s omezovačem horké vody
- 2 přípojovací flexi-hadčky G 3/8" vnitřní závit x 420 mm s integrovanou zpětnou klapkou (DIN EN 1717: EB) a předfiltrem 250 µm
- otočné ramínko s nastavitelným rozsahem
- perlátor
- upevňovací příslušenství pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:

- průtok (spuštění pákou): max. 10 l/min při tlaku 3 barů
- průtok (spuštění senzorem): max. 8,5 l/min při tlaku 3 barů
- statický tlak: max.: 8,0 bar
- provozní tlak: 1,0 - 5,0 bar
- max. teplota teplé vody: 70 °C (krátkodobé např. při provádění termické dezinfekce)

nastavení pomocí přiblížení ruky:

- max. doba toku (4 - 240 s, 12 programů)
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto po posledním spuštění / po pevně nastavené době)

možnosti nastavení pomocí SWS/SSC:

- programování pomocí přiblížení ruky k senzoru (vypnuto/zapnuto)
- max. doba toku (1 - 600 s)
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto, 5 - 600 s, každých 1 - 240 hod. po posledním spuštění / každých 1 - 240 hod.)
- program spoření vody (vypnuto / 1 - 254 hod. po posledním spuštění)

materiál:

Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:

SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99


**SCHELL GRANDIS E elektronická i páková
kuchyňská armatura HD-M
(na vysoký tlak, směšovací)**

provoz na síť
jako výše uvedená armatura, ale se zásuvkovým zdrojem 9 V

1 00 243 06 99 chrom

Příslušenství k armaturám

skupina 10



označení zboží bal. rozměr objednáč číslo povrch

**SCHELL SSC Bluetooth®-Modul
k připojení elektronických armatur
přes aplikaci na mobilní telefon**

1 00 916 00 99

SLOŽENÍ:

- SSC modul Bluetooth®
- integrovaná baterie pro zachování data a času
- SSC aplikace (ke stažení prostřednictvím App-Store, Google Play)

Oblast použití / technická data:

- dosah max. 10 m
- 2,4 Ghz

Podrobný návod viz www.schell.eu

Splachovací systémy pro WC a pisoáry



PG Splachovací systémy pro WC a pisoáry

2

20	Tlakové splachovače WC podomítkové / příslušenství Tlakové	2.1 – 2.2
21	splachovače WC nástěnné / příslušenství	2.3 – 2.4
22	Tlakové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.5
22	Senzorové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.6 – 2.7
28	Pisoárové montážní moduly podomítkové	2.8
23	Tlakové a senzorové splachovače pisoárů nástěnné / příslušenství	2.9 – 2.11



SCHELL ovládací deska EDITION ECO

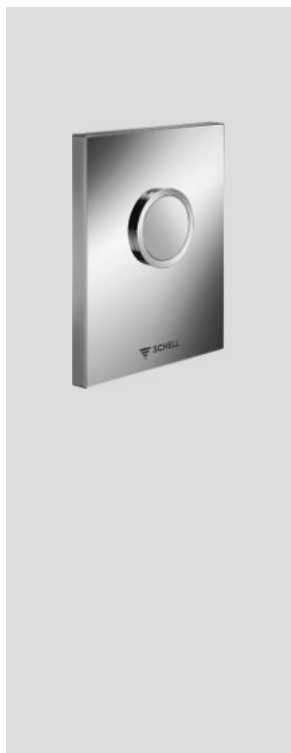**SCHELL ovládací deska EDITION****1****02 802 06 99**

chrom

02 802 15 99

alpská bílá

02 803 28 99

nerez

Designová ovládací deska
pro tlakový podomítkový splachovač
WC COMPACT II

Kompletní sada

Ovládací deska k WC vč. samouzavírací kartuše

Složení:

- ovládací deska s jedním tlačítkem pro jednočinné splachování
- montážní rám
- umělohmotná kartuše s jehlou na automatické čištění trysky

Oblast použití / technické údaje:


- nastavitelné splachovací množství vody 4,5 – 9 l
- možnost regulace splachovacího proudu na kartuši

Materiál:

- deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá
- deska z nerez (120 x 150 mm) – provedení antivandal

Montážní pokyny:

Patří k podomítkovým tlakovým splachovačům WC COMPACT II obj. č. 01 194 00 99 nebo podomítkovým montážním WC modulům COMPACT II obj. č. 03 281 00 99 (viz dále)

**SCHELL ovládací deska EDITION ECO****1****02 804 06 99**

chrom

02 804 15 99

alpská bílá

02 805 28 99

nerez

Designová ovládací deska
pro tlakový podomítkový splachovač
WC COMPACT II

Kompletní sada

Ovládací deska k WC s dvojtlačítkem vč. samouzavírací kartuše

Složení:

- ovládací deska s dvojtlačítkem pro dvojjinné splachování
- montážní rám
- umělohmotná kartuše s jehlou na automatické čištění trysky

Oblast použití / technické údaje:

- nastavitelné splachovací množství vody 4,5 – 9 l
- úsporné ECO tlačítko : 3 l
- možnost regulace splachovacího proudu na kartuši

Materiál:

- deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá
- deska z nerez (120 x 150 mm) – provedení antivandal

Montážní pokyny:

Patří k podomítkovým tlakovým splachovačům WC COMPACT II obj. č. 01 194 00 99 nebo podomítkovým montážním WC modulům COMPACT II obj. č. 03 281 00 99 (viz dále)





SCHELL sada k upevnění na stěnu
k montážním modulům SCHELL MONTUS
nastavení hloubky: 150 - 210 mm


1**03 077 00 99****Složení:**

- 2x držák
- 2x závitová tyč k nastavení hloubky
- upevňovací materiál


Materiál:

umělá hmota

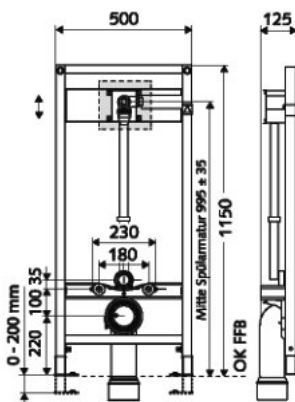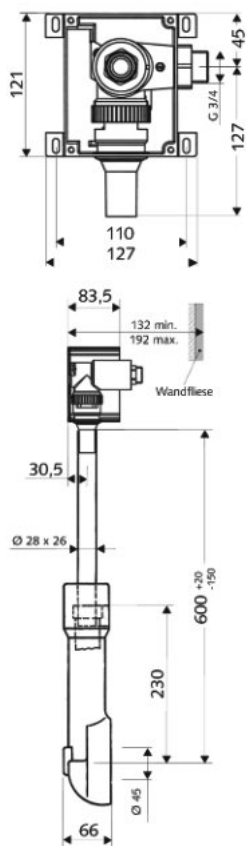
[illegible]




označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT BASIC, DN 20 Připojení: ¾", DN 20	1	¾"	02 247 06 99	chrom
robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro jednočinné splachování				
vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s automatickou jehlou na čištění trysky				
vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu				
Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.l				
Hydraulický tlak: 1,2 – 5,0 bar Splachovací množství nastavitelné : 4,5 – 9,0 l Průtok: 1,2 l/s pro splachovací trubku Ø 28 x 26 mm vč. posuvné rozety z mosazi				
Materiál: Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty				
Třída hlučnosti II Splachovač shodný dle EN12541 DIN-DVGW BP0379				
Použití: Pro WC s plochým i hlubokým splachováním				
SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT BASIC SV, DN 20 Připojení: ¾", DN 20	1	¾"	02 248 06 99	chrom
jako předchozí typ, ale se servisním uzavíracím ventilem				





SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20 Připojení: ¾", DN 20	1	¾"	02 249 06 99	chrom
robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro dvojčinné splachování (hlavní i úsporné splachování)				
vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s automatickou jehlou na čištění trysky				
vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu				
Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.l				
Hydraulický tlak: 1,2 – 5,0 bar Splachovací množství nastavitelné : 4,5 – 9,0 l Úsporné tlačítko: 50% nastaveného hlavního splachovacího množství Průtok: 1,2 l/s pro splachovací trubku Ø 28 x 26 mm vč. posuvné rozety z mosazi				
Materiál: všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty				
Třída hlučnosti I Splachovač shodný dle EN12541 DIN-DVGW BP0379				
Použití: Pro WC s plochým i hlubokým splachováním				
SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT SILENT ECO SV, DN 20 Připojení: ¾", DN 20	1	¾"	02 250 06 99	chrom
jako předchozí typ, ale se servisním uzavíracím ventilem				




označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELLOMAT Tlakový splachovač WC DN 20 S páčkou DIN-DVGW AS2138 S regulací splachovacího proudu	1	3/4"	02 238 06 99	chrom
Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.!				
Použití: Pro WC s plochým i hlubokým splach. Hydraulický tlak: od 1,2 bar Splachovací množství: 6l Průtok: 1,0 - 1,3 l/s Pro splachovací trubku Ø 28 x 26 mm				
Materiál: Tělo splachovače z mosazi DIN EN				
SCHELLOMAT Tlakový splachovač WC DN 20 S páčkou Jako obj.č. 02 238 06 99, ale s pístem z plastu s jehlou na samočištění trysky	1	3/4"	02 202 06 99	chrom
SCHELLOMAT Tlakový splachovač WC DN 15 S pákou Jako obj.č. 02 202 06 99, ale průtok: 0,7- 1,0 l/s	1	1/2"	02 216 06 99	chrom




SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT BASIC, DN 25 Připojení: 1", DN 25 pro nízký tlak	1	1"	02 252 06 99	chrom
robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro jednočinné splachování vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu Hydraulický tlak: 0,4 – 4,0 bar Průtok: 1,0 – 1,4 l/s Splachovací množství nastavitelné : 8,0 – 14,0 l pro splachovací trubku pr. 30 x 32 mm Materiál: Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty Třída hlučnosti II Splachovač shodný dle EN12541,DIN-DVGW BP0379 Použití: Pro WC s plochým i hlubokým splachováním				

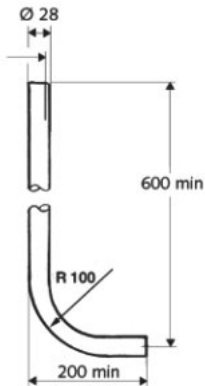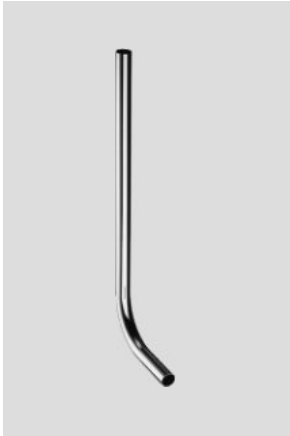


Splachovací trubka podle DIN 3267 forma A, bez prohnutí 600 x 200 mm Ø 28 x 26mm	1		03 100 06 99	chrom
Materiál: mosaz				



Objímka splachovací trubky pro splachovače WC	1		03 203 06 99	chrom
K bezpečnému připevnění splachovací trubky na stěnu. Barevně sladěno se splachovačem a splachovací trubkou. Materiál: ABS				



Vnitřní spojka WC Ø 55mm	1		77 101 00 99	
Materiál: guma				



SCHELL ovládací deska EDITION

Designová ovládací deska
pro tlakový podomítkový splachovač
pisoáru COMPACT II

Kompletní sada:
Ovládací deska k pisoáru vč. samouzavírací
kartuše

Složení:

- Složení:**
- ovládací deska s tlačítkem
 - montážní rám
 - mechanická umělohmotná kartuše s jehlou na automatické čištění trysky

Oblast použítí / technické údaje:


- nastavitelné splachovací množství vody
1 – 6 l

Material:

- Material:**
· deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá
· deska z nerez (120 x 150 mm) – provedení
antivandal

Montážní pokyny:

- Patří k podomítkovým tlakovým splachovačům COMPACT II
obj. č. 01 193 00 99 nebo podomítkovým
pisoárovým modulům COMPACT II
obj. č. 03 282 00 99 nebo 03 284 00 00
(viz dále)

[illegible]

**SCHELL podomítkový tlakový splachovač
pisoáru COMPACT II**
Podomítková sada na mechanické i
elektronické ovládání

Podomítková splachovací armatura se sníženou
hlučností s předuzávěrem
k montáži ovládací desky EDITION
V souladu s normou DIN EN 12541

Složení:

- Složení:**
- umělohmotná montážní krabice s omítkovou krytkou
 - předmontovaná vodní trať z mosazi odolné proti odzinkování
- zátka**

Oblast použití / technické údaje:

- hydraulický tlak: 0,8 – 5 bar
- průtok: 0,3 l/s
- přípoj vody DN 15, G 1/2" vnější závit, shora

Materiál: vodní trať z mosazi DIN EN


Třída blučnosti: I

Zkuš. značka:

- Zkuš. značka:**
· P-IX 18779/I, DIN-DVGW BU0083

Nutné příslušenství:

- Nuže prislušňvní:**
 • ovládací deska k písáóu EDITION
 obj.č. 02 800 0699 nebo 1599 nebo
 02 801 2899 nebo
 • infra-senzorový splachovač písáóu EDITION
 obj.č. 02 806 0699 nebo 1599 nebo
 02 807 2899 nebo 02 808 0699 nebo 1599
 nebo 02 809 2899 nebo
 • senzorový splachovač písáóu COMPACT LC
 obj.č. 01 196 0099 nebo 01 197 0099 nebo
 • čelní deska SCHELL EDITION k senzorovým
 splachovačům COMPACT LC
 obj.č. 23 080 2899



**SCHELL infra-senzorový splachovač
pisoáru EDITION E**

Provoz na baterii 6V

Předmontovaná sada
bezdotykové splachovací zařízení nezávislé
na síti

Složení:

- montážní rám s el. modulem
- čelní panel se senzorem
- příhrádka na baterie v montážním rámu
- 4 x 1,5 V alkalická baterie
- kartušový magnetický ventil s předfiltrem
- signalizační dioda
- dioda ukazující stav baterie, nastavení dosahové vzdálenosti

Oblast použití / technické údaje:

- Nastavení pomoci přiblížení ruky
- doba splachování: nastavitelná 1 - 15 s
- dosah senzoru: střední, krátký, dlouhý
- proplach usazené vody: vypnuto, zapnuto
- 30 s každých 24 h po posl. spláchnutí / každých 24 h
- předoplach: vypnuto, zapnuto 1 s
- automatický stacionový provoz: vypnuto, zapnuto
- proplach pachové uzávěry: vypnuto / zapnuto
- Možnost nastavení pomocí softwaru eSCHELL

Material: čelní panel z umělé hmoty

Hmotnost: 0.57 kg/ks

Provoz na síť 230 V / 50 Hz

Složení:

- montážní rám s elektronickým modulem
- čelní deska s okénkem senzoru
- zdroj se zástrčkou
- kartušový magnetický ventil s předfiltrem
- indikační diody - dioda stavu baterie a nastavení dosahu senzoru

Oblast použití / technické údaje:

- doba splachování: 2 – 15 s
- hygienické splachování 24 hod. po posledním použití pisoáru

Material:



- deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá
- deska z nerezů (120 x 150 mm) – provedení antivandal

Montážní pokyny:

Patří k podomítkové sadě COMPACT II
obj. č. 01 193 00 99 nebo podomítkovým
pisoárovým modulům COMPACT II
obj. č. 03 282 00 99 nebo COMPACT II do
niky
obj. č. 03 284 00 99

**Označení energetické úspornosti
WELL A-Public**


bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
1		02 806 06 99	chrom
		02 806 15 99	alpská bílá
		02 807 28 99	nerez
1		02 808 06 99	chrom
		02 808 15 99	alpská bílá
		02 809 28 99	nerez



označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL senzorový splachovač COMPACT LC Funkce: na síť, vč. zdroje 230V / 50 Hz	1		01 197 00 99	
Funkce: na baterie, vč. přihrádky na 4 x 1,5 V baterie			01 196 00 99	
Univerzální podomítkový senzorový splachovač pisoáru se senzorem v sifonu pro všechny typy keramických i nerezových pisoárových mušlí				
· senzor je předmontován v dodávaném sifonu				
· senzor odolný proti korozi s přesným rozpoznáním použití pisoáru				
· možnost nastavení/kontroly funkce pomocí magnetu zvenčí				
· 3 splachovací programy, 3 servisní programy, diagnostický program				
· čistící a servisní program				
· kontrola zápachové uzávěry i při nižší hladině vody				
· automatická ochrana proti přetečení vody z pisoáru při ucpaném odtoku				
Složení:				
· elektronický modul				
· pisoárový sifon s LC-senzorem				
· magnetický ventil s adaptérem pro montáž vodní trati				
· zástrčky kabelů IP 54				
· magnetický klíč pro ovládání zvenčí				
· kontakt k magnetickému klíči pro umístění uvnitř pisoáru				
Oblast použití / technické údaje:				
· E-modul a přihrádka na baterie se vkládají do podomítkové sady COMPACT II				
· program zastavení splachování pro potřeby úklidu, program splachování v daných intervalech				
· hygienické splachování 24 hod. po posledním použití				
· akustický signál při slábnoucích bateriích				
Nutné příslušenství:				
· podomítková sada COMPACT II obj. č. 01 193 00 99 nebo				
· podomítkový pisoárový modul COMPACT II obj. č. 03 282 00 99 nebo				
· podomítkový pisoárový modul COMPACT II HF/LC obj.č. 03 283 00 99				
· přívodní armatura k pisoáru DN 15 obj.č. 03 112 00 99 nebo přívodní armatura k pisoáru DN 15 obj.č. 03 105 00 99				

SCHELL krycí deska EDITION HF/LC	23 080 28 99	nerez
Krycí deska k podomítkové sadě COMPACT II v případě potřeby rychlého přístupu pod omítku k vodní trati a elektronice splachovače COMPACT HF nebo COMPACT LC		
Složení:		
· čelní deska vč. montážního rámu		
Materiál: nerez		
Montážní pokyny:		
Nutné pouze v případě montáže podomítkové sady bez obkladu.		

Přítoková armatura pro pisoár - DN 15 se zpětnou klapkou	1	1/2"	03 112 00 99
Použití:			
Pro pisoáry se zadním přívodem vody			
Složení:			
· přítokové hrdlo G 1/2" x 45 mm dřík			
· spojovací těsnění Ø 32 - 38 mm			
Materiál: mosaz			

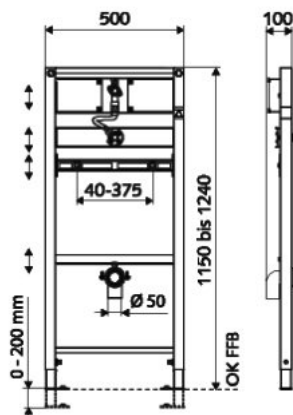

SCHELL montážní modul pisoárový
MONTUS COMPACT II

Podomítkový modul se splachovačem
pisoáru COMPACT II

Montážní modul pro montáž do lehkých příček nebo předstěnov instalací Samonostný rám z profilové oceli s výškově nastavitelnými podpěrami chráněnými proti přenosu hluku, příčná nosná lišta výškově nastavitelná, povrch s praskovým nástržkem S předmontovanou podomítkovou sadou SCHELL COMPACT II k ovládání pomocí ovládací desky EDITION přiz. senzorového ovládání

Složení:

- podomítková sada COMPACT II s omítkovou krytkou, předúpravou a proplachovací zátkou
- upevňovací materiál k podpěrám a modulu
- montážní podpěry výškově nastavitelné 0 – 200 mm
- přípoj armatury DN 15 G ½" vnější závit, odhlukněno, z mosazi odolné proti odzinkování, vývod k flexi-hadici DN 15, ½" vnější závit
- přípeřovací šrouby k pisoáru M8 x 100 mm s matkou, bužírkou a krytkou
- odpadní trubka průměr 50 mm se zátkou

Oblast použití / technické údaje: -

- hydraulický tlak: 0,8 - 5 bar
- průtok: 0,3 l/s

Materiál: vodní trať z mosazi DIN EN


Třída hlučnosti: I

Nutné příslušenství:

- ovládací deska k pískouru EDITION
obj.č. 02 800 0699 nebo 1599 nebo
02 801 2899 nebo
- infra-senzorový spíňachováč pískouru EDITION
obj.č. 02 806 0699 nebo 1599 nebo
02 807 2899 nebo 02 808 0699 nebo 1599
nebo 02 809 2899 nebo
- senzorový spíňachováč pískouru COMPACT LC
obj.č. 01 196 0099 nebo 01 197 0099 nebo
- čelní deska SCHELL EDITION k senzorovým
spíňachovačům COMPACT LC
obj.č. 23 080 2899
- v případě předstěnové montáže sada
upnutí ke stěně obj.č. 03 077 0099

**Kompletní sortiment podomítkových
modulů na www.schell.eu**

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SHELL montážní modul pisoárový MONTUS COMPACT II	1	½"	03 075 00 99	
Podomítkový modul se splachovačem pisoáru COMPACT II				
Montážní modul pro montáž do lehkých příček nebo předstěnovou instalaci				
Samonosný rám z profilové oceli s výškově nastavitelnými podpěrami chráněnými proti přenosu hluku, příčná nosná lišta výškově nastavitelná, povrch s práškovým nástřikem				
S předmontovanou podomítkovou sadou SHELL COMPACT II k ovládání pomocí ovládací desky EDITION příp. senzorového ovládání				
Složení:				
- podomítková sada COMPACT II s omítkovou krytkou, předuzávěrem a proplachovací zátkou				
- upevňovací materiál k podpěrám a modulu				
- montážní podpěry výškově nastavitelné 0 – 200 mm				
- přípoj armatury DN 15 G ½" vnější závit, odhlučněno, z mosazi odolné proti odžinkování, vývod k flexi-hadici DN 15, G ½" vnější závit				
- příevňovací šrouby k pisoáru M8 x 100 mm s matkou, bužírkou a krytkou				
- odpadní trubka průměr 50 mm se zátkou				
Oblast použití / technické údaje:				
- hydraulický tlak: 0,8 - 5 bar				
- průtok: 0,3 l/s				
Materiál: vodní trať z mosazi DIN EN				
Třída hlučnosti: I				
Nutné příslušenství:				
- ovládací deska k pisoáru EDITION obj.č. 02 800 0699 nebo 1599 nebo 02 801 2899 nebo				
- infra-senzorový splachovač pisoáru EDITION obj.č. 02 806 0699 nebo 1599 nebo 02 807 2899 nebo 02 808 0699 nebo 1599 nebo 02 809 2899 nebo				
- senzorový splachovač pisoáru COMPACT LC obj.č. 01 196 0099 nebo 01 197 0099 nebo				
- čelní deska SHELL EDITION k senzorovým splachovačům COMPACT LC obj.č. 23 080 2899				
- v případě předstěnové montáže sada upevnění ke stěně obj.č. 03 077 0099				
Kompletní sortiment podomítkových modulů na www.schell.eu				

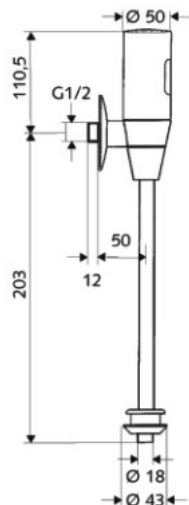

**SCHELL senzorový splachovač pisoáru
SCHELLTRONIC**
Připojení: 1/2", DN 15
s vnitřní spojkou trubky,
se servisním uzavíracím ventilem

robustní celokovový splachovač na baterii s infra-senzorem

Složení:

- 6 V elektromagnetický kartušový ventil s integrovaným předfiltrem
- vnitřní spojka
- splachovací trubka 18 x 200 mm
- 9 V alkalická baterie

Oblast použití / technické údaje:

- hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar
- průtok: 0,3 l/s dle DIN EN 12541
- doba splachování 2 - 15 s, nastavitelné
- automatický proplach usazené vody každých 24 h po posledním spláchnutí


Material:

Všechny viditelné součásti splachovače
z pochromované mosazi DIN EN,
funkční součásti kartuše z umělé hmoty

Třída hlučnosti II (DIN 4109)

Značka: PA-IX 8952/II

Označení energetické úspornosti WELL A-Public

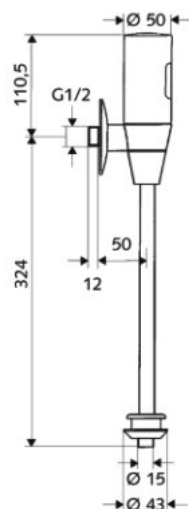[illegible]

Modell Benelux



**SHELL senzorový splachovač pisoáru
SHELLTRONIC
Model Benelux
Připojení: 1/2", DN 15
s vnitřní spojkou trubky,
s servisním uzavíracím ventilem**

robustní celokovový splachovač
na baterii s infra-senzorem

Složení:

- 6 V elektromagnetický kartušový ventil s integrovaným předfiltrem
- vnitřní spojka
- splachovací trubka 15 x 300 mm
- 9 V alkalická baterie

Oblast použití / technické údaje:

- hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar
- průtok: 0,3 l/s dle DIN EN 12541
- doba splachování 2 - 15 s, nastavitelné
- automatický proplach usazené vody každých 24 h po posledním spláchnutí


Materiál:

Všechny viditelné součásti splachovače
z pochromované mosazi DIN EN,
funkční součásti kartuše z umělé hmoty

Třída hlučnosti II (DIN 4109)

Značka: Belgaqua

Označení energetické úspornosti
WELL A-Public

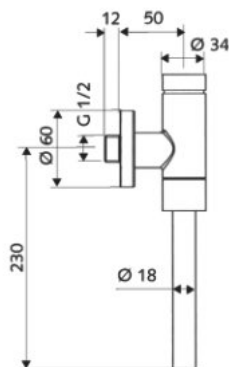

SCHELL tlakový splachovač pisoáru
SCHELLOMAT BASIC, DN 15
Pripojení: 1/2", DN 15
s vnitřní spojkou trubky, bez servisního
uzavíracího ventilu

robustní celokovový splachovač
s mosazným tlačítkem

vysoká bezpečnost používání díky
umělohmotné kartuši s integrovaným
předfiltrem

Hydraulický tlak: 0,8 – 5,0 bar
 Splachovací množství nastavitelné :
 1,0 - 6,0 l
 Průtok: 0,3 l/s
 vč. posuvné rozety z mosazi a splachovací
 trubky 18 x 200 mm


Materiál:
Všechny viditelné součásti splachovače
z pochromované mosazi DIN EN,
funkční součásti kartuše z umělé hmoty

Třída hlučnosti II
Splachovač shodný dle EN12541
DIN-DVGW RP0378

SCHELL tlakový splachovač pisoáru
SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Připojení: 1/2", DN 15
jako předchozí typ, ale se servisním
uzavíracím ventilem

1	1/2"	02 476 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

1	1/2"	02 477 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

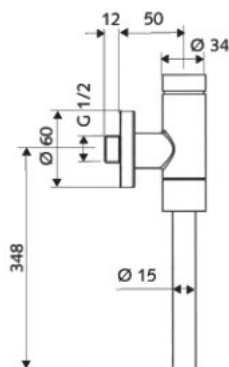

Modell Benelux



SCHELL tlakový splachovač pisoáru
SCHELLOMAT BASIC, DN 15
Model Benelux
Připojení: 1/2", DN 15
s vnitřní spojkou trubky, bez servisního
uzavíracího ventilu

robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem

vysoká bezpečnost používání díky
umělohmotné kartuši s integrovaným
předfiltrem

Hydraulický tlak: 0,8 – 5,0 bar
 Splachovací množství nastavitelné :
 1,0 - 6,0 l
 Průtok: 0,3 l/s
 vč. posuvné rozety z mosazi a splachovací
 trubky 15 x 300 mm

Materiál:
Všechny viditelné součásti splachovače
z pochromované mosazi DIN EN,
funkční součásti kartuše z umělé hmoty

Třída hlučnosti II
Splachovač shodný dle EN12541
DIN-DVGW BP0378

SCHELL tlakový splachovač pisoáru
SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Připojení:
1/2", DN 15
 jako předchozí typ, ale s vnější spojkou
 trubky

SCHELL tlakový splachovač pisoáru
SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Přípojení: 1/2", DN 15
s vnitřní spojkou
 jako typ 02 483 0699, ale se servisním
 uzavíracím ventilem


SCHELL tlakový splachovač pisoáru
SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Připojení: 1/2", DN 15
s vnější spojkou
 jako typ 02 483 0699, ale se servisním
 uzavíracím ventilem

1	1/2"	02 483 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

1	1/2"	02 478 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

1	1/2"	02 484 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

1	1/2"	02 479 06 99	chrom
---	------	--------------	-------



1	27 820 06 99	chrom
---	--------------	-------

1	50 722 06 99	chrom
---	--------------	-------

1	50 223 06 99	chrom
---	--------------	-------




1	50 745 06 99	chrom
---	--------------	-------

1	50 743 06 99	chrom
1	50 744 06 99	chrom


PG	Připojovací ventily	3
31	Výtokové ventily	3.1
31/32/33	Výtokové ventily / vedlejší připojovací ventily	3.2
33	Přístrojové ventily COMFORT	3.3 - 3.4
35/36/37	Vršky / tvarovky / bezpečnostní armatury / bidetové spršky	3.5 - 3.6
38	Venkovní nezámrzné armatury SCHELL POLAR II	3.7



SCHELL kombinovaný rohový ventil s filtrem



označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Výtokový ventil vršek s otočnou páčkou	20	1/2"	03 405 03 99	matný chrom
	1	1/2"	03 405 06 99	chrom



Výtokový ventil COMFORT s rukojeti COMFORT a vrškem s tukovou komorou.				
bezpečnostní kombinace podle DIN 1988 T.4 se zpětnou klapkou (RV) a odvzdušňovačem trubky v průtokové formě (RB)				
se šroubením pro hadici DIN-DVGW AO2183				
Materiál: mosaz DIN EN				
1	1/2"	03 351 06 99	chrom	





výtokový ventil jako obj.č. 03 351 06 99, ale vršek s otočnou páčkou				
1	1/2"	03 417 03 99	matný chrom	
1	1/2"	03 417 06 99	chrom	
1	3/4"	03 441 03 99	matný chrom	
1	3/4"	03 441 06 99	chrom	



Výtokový ventil na nástrčný klíč SW 6 so zpětnou klapkou (RV) a privzdušňovačem trubky v prietokovej forme (RB)				
Nástrčný klíč SW 6				
1	1/2"	03 423 03 99	matný chrom	
1	1/2"	03 423 06 99	chrom	
1		78 218 03 99	matný chrom	
nutno objednat zvlášť!				



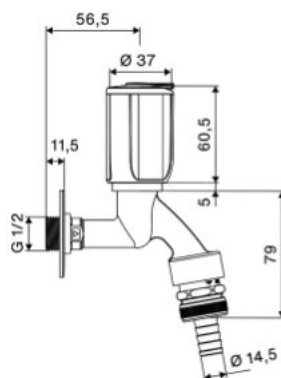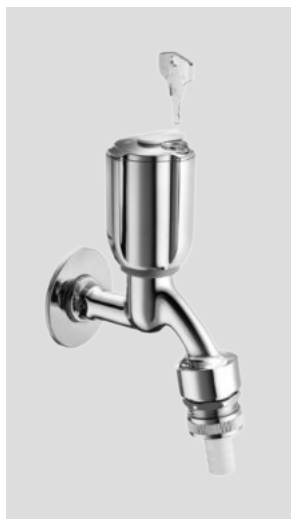

SHELL výtokový ventil SECUR
Uzamykatelná sanitární rukojeť
proti neoprávněnému odběru vody

Model: COMFORT

Složení:



- sanitární vršek
- 2 klíčky
- zpětná klapka a přívzdušnění hadice v průtokové formě
- připojovací segment pro hadici

Materiál: mosaz DIN EN

Zkušební značka: DVGW, Belgaqua

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
	1	1/2"	03 574 06 99	chrom

původní obj. č. 03 352 06 99




SHELL kombinovaný výtokový ventil COMFORT
S rukojetí COMFORT a sanitárním vrškem / keramickým vrškem

Složení:

- šroubení pro hadici
- perlátor

Materiál: mosaz DIN EN

1	1/2"	03 562 06 99	chrom
---	------	--------------	-------





Vedlejší připojovací ventil COMFORT
k připojení na rohový ventil

Přístrojový ventil s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) se svěrným šroubením 3/8"

Materiál: mosaz DIN EN

1	3/4"	03 374 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

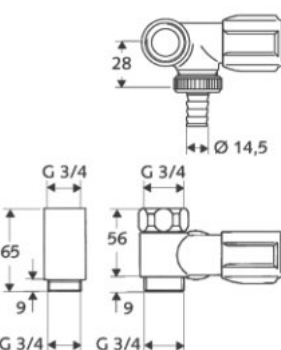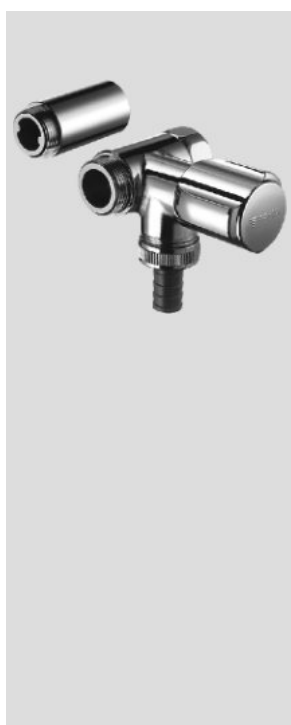


Vedlejší připojovací ventil COMFORT
pro nástěnné baterie

Vedlejší připojovací ventil pro nástěnné baterie s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) s převlečnou maticí a distanční vložkou

připojení **vpravo**

Zkušební značka: PA-IX 2851/II
Materiál: mosaz DIN EN

1	3/4"	03 324 06 99	chrom
---	------	--------------	-------




Vedlejší připojovací ventil COMFORT
jako obj.č. 03 324 06 99,
ale s připojením **vlevo**




Konstrukční délka není identická s 03 324 06 99 (45 mm)!

* ve spojení s přívzdušňovačem trubky (obj. č. 28 602 00 99, viz s.3.8) splňuje požadavek DIN 1988 T.4 na bezpečnostní kombinaci


1	3/4"	03 344 06 99	chrom
---	------	--------------	-------



označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Šikmý přístrojový ventil COMFORT	1	½"	03 386 06 99	chrom
s rukojeti COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV)				
Materiál: mosaz DIN EN				




Šikmý přístrojový ventil COMFORT	1	½"	03 392 06 99	chrom
s rukojeti COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici DIN-DVGW AT2661				
Bezpečnostní kombinace dle DIN 1988 T.4 se zpětnou klapkou (RV) a přívzdušňovačem trubky v průtokové formě (RB)				
Materiál: mosaz DIN EN				

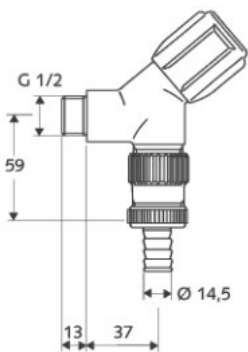


Šikmý přístrojový ventil COMFORT	1	½"	03 390 06 99	chrom
s rukojeti COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) s integrovanou pojistkou umístění hadice				
Materiál: mosaz DIN EN				




SHELL připojovací ventil COMFORT přípoj ½" / DN 15	1	½"	03 300 06 99	chrom
vývod ¾" / DN 20 posuvná rozeta Ø 54 mm				
Materiál: tělo z mosazi DIN EN				




označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL kombinovaný rohový ventil COMFORT	1	1/2"	03 545 06 99	chrom
s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) a nastavcem a posuvnou rozetou, se samotěsnícím přípojným závitem (ASAG)				
Zkušební značka: PA-IX 2850/IA Materiál: mosaz DIN EN				
SCHELL kombinovaný rohový ventil COMFORT	1	1/2"	03 551 06 99	chrom
jak obj.č.03 544 06 99 / 03 545 06 99, ale bez samotěsnícího přípojovacího závitu.				
Zkušební značka: PA-IX 2850/IA	1	3/8"	03 550 06 99	chrom




SCHELL kombinovaný rohový ventil s filtrem přípojení 1/2" / DN 15	1	1/2"	03 560 06 99	chrom
rohový ventil s filtrem integrovým do přípojovacího přístrojového ventilu ochrana armatur před nečistotami				
velikost ok filtru: 500 µm SCHELL kónické svěrné šroubení pevně v tahu s délkovým vyrovnáním svěrné šroubení 3/8" x 10 mm přípojení zařízení 3/4" se zpětnou klapkou a šroubením pro hadici ventil s prodloužením a rozetou Ø 54 mm				
Materiál: mosaz DIN EN				




SCHELL přípojovací ventil s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se zpětnou klapkou	1	1/2"	05 416 06 99	chrom
přípoj 1/2" / DN 15				
vývod 3/4" / DN 20				
posuvná rozeta Ø 54 mm				
Materiál: tělo z mosazi DIN EN				



SCHELL přípojovací ventil COMFORT s horním ovládáním, zkrácený	1	1/2"	05 440 06 99	chrom
přípoj 1/2" / DN 15				
vývod 3/4" / DN 20				
posuvná rozeta Ø 54 mm				
Materiál: tělo z mosazi DIN EN				




označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL sanitární rukojeť SECUR uzamykatelná	1		48 110 06 99	chrom
k dodatečné instalaci proti neoprávněnému užívání				
Složení: 2 klíčky násadka				
vhodné ke všem vrškům s násadkou				
původní obj. č. 48 006 06 99				




DN	G	t	L	SW
15	G 1/2	9	28	24
20	G 3/4	9	28	28


Zpětná klapka v průtokové formě				
1	1/2"	28 503 06 99	chrom	
1	3/4"	28 504 06 99	chrom	
Použití: vanové a sprchové armatury Registrováno DIN-DVGW				
Materiál: mosaz				





Pojistka umístění hadice			
1	3/4"	28 605 06 99	chrom
použití: pro armatury na připojení přístrojů závit G 3/4 "vnitřní a vnější Prověřené TÜV a GS			
Materiál: mosaz			
Uzavírací funkce v případě prasknutí, nebo sklouznutí připojené hadice od průtoku 18 l/min.			



SCHELL nástěnné připojovací koleno Standardní provedení přípoj 1/2" / DN 15, vývod 1/2" / DN 15		
1	06 463 06 99	chrom
Součásti:		
• samotěsnící připojovací závit ASAG • prodloužení • posuvná rozeta Ø 54 mm		
Materiál:		
tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom		



SCHELL vidlice přípoj 1/2", vývod 2 x 1/2" DN 15		
1	44 402 06 99	chrom
Materiál: tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom		

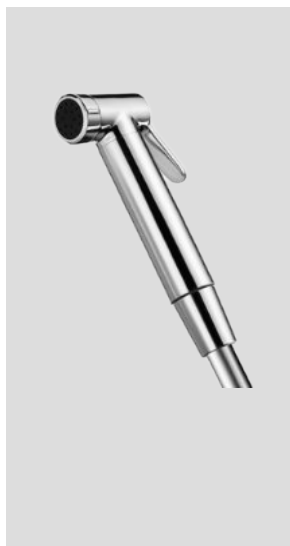**Sada bidetové ruční spršky Premium s hadicí 900mm**



označení zboží	bal.	rozměr	objednávací číslo	povrch
	1		03 147 06 99	chrom

Složení:

- bidetová sprška Premium
- omezovač průtoku
- Aqua Stop
- trojitě nastavitelná a hadice s ochranou proti přetočení
- držák na stěnu
- upevňovací materiál
- hmotnost: 0,53 kg/kus
- jednotka balení: 1

Oblast použití /technická data:

- průtok při 3 bar: 6 l/min
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- max. klidový tlak: 6 bar
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- materiál: ruční sprška mosaz; držák na stěnu plast
- povrch: ruční sprška chrom; držák na stěnu chrom
- délka sprchové hadice: 900 mm

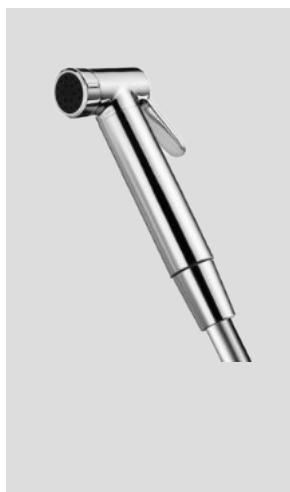**Sada bidetové ruční spršky Premium s hadicí 1200mm**



označení zboží	bal.	rozměr	objednávací číslo	povrch
	1		03 148 06 99	chrom

Složení:

- bidetová sprška Premium
- omezovač průtoku
- Aqua Stop
- trojitě nastavitelná a hadice s ochranou proti přetočení
- držák na stěnu
- upevňovací materiál
- hmotnost: 0,58 kg/kus
- jednotka balení: 1

Oblast použití /technická data:



- průtok při 3 bar: 6 l/min
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- max. klidový tlak: 6 bar
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- materiál: ruční sprška mosaz; držák na stěnu plast
- povrch: ruční sprška chrom; držák na stěnu chrom
- délka sprchové hadice: 1200 mm

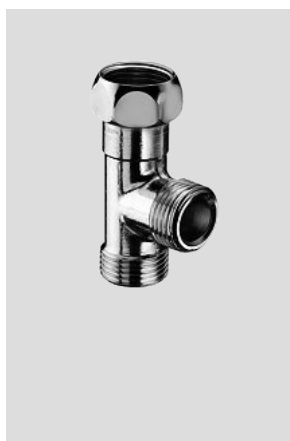**SCHELL T-kus 3/8" x 3/8" x 3/8" / DN 10 s jednou převlečnou maticí 3/8"**

označení zboží	bal.	rozměr	objednávací číslo	povrch
	1		27 028 06 99	chrom

Materiál:

tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom

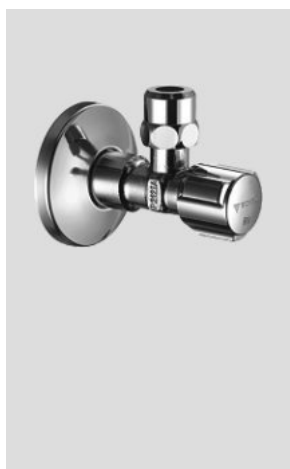**SCHELL rohový regulační ventil COMFORT Regulační ventil s dvojitou zpětnou klapkou přípoj 1/2" / DN 15**

označení zboží	bal.	rozměr	objednávací číslo	povrch
	1		05 276 06 99	chrom



Součásti:

- samotěsnící připojovací závit ASAG
- rukojeť COMFORT
- mosazné konické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky
- posuvná rozeta Ø 54 mm
- dvojitá zpětná klapka

Doporučené použití:

- pro připojení armatur s výsuvnou sprškou

Materiál: tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom

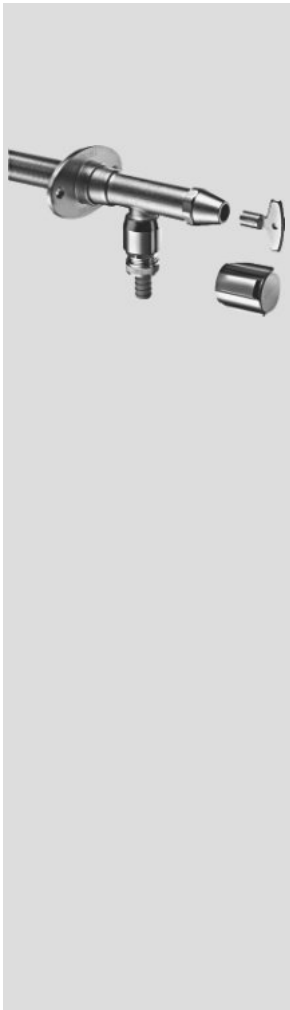

SCHELL POLAR II Set Venkovní nezámrzný ventil Instalační konstrukční sada

Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva od 200 do 500 mm Automatické nucené přivzdušnění vnitřní trubky při každém uzavření Instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby Dodatečně zkrácení na přesný konstrukční rozměr

Složení: Montážní sada:

- stěnová průchodka s integrovaným sedlem ventilu
- chránička
- uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení
- přípevňovací materiál
- montážní zátka

Předmontovaná sada:

- těleso armatury s vrškem na nástrčný klíč nebo ovládací rukojeť
- dlouhé ventilové vřeteno s kuželkou se zpětnou klapkou
- stěnová rozeta s vnitřním závitem
- upevňovací materiál
- montážní nástavec (šablona)

Použití:

- k instalaci během hrubé stavby
- Průměr otvoru ve zdi: 38 mm



SCHELL POLAR II SET RB

Armatura jako obj. č. 03 997 03 99, ale s dodatečným přivzdušňovačem potrubí. Konstrukční forma C Bezpečnostní konstrukce podle EN 1717, zkoušeno podle VP 648, DVGW celá armatura CI0257

Možné příslušenství:

- Sanitární rukojeť SECUR chránící proti neoprávněnému odběru vody

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL POLAR II Set Venkovní nezámrzný ventil Instalační konstrukční sada	1	1/2"	03 997 03 99	matný chrom
SCHELL POLAR II SET RB Armatura jako obj. č. 03 997 03 99, ale s dodatečným přivzdušňovačem potrubí.	1	1/2"	03 998 03 99	matný chrom

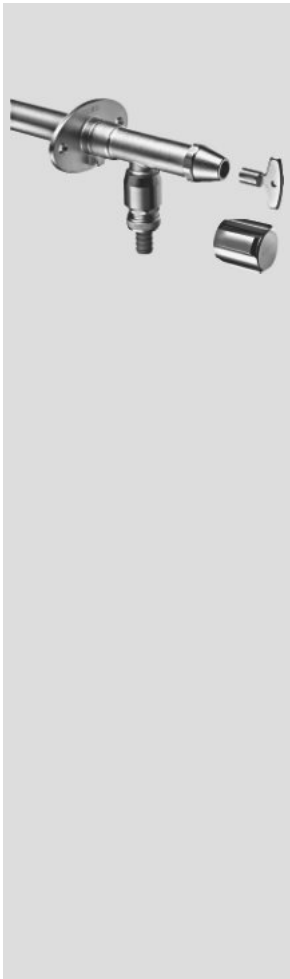

SCHELL POLAR II Venkovní nezámrzný ventil

Kompletní armatura pro dodatečnou montáž

Sedlo ventilu je mrazuvzdorné 200 mm před přední hranou zdiva Automatické nucené přivzdušnění vnitřní trubky při každém uzavření

Složení:

- nástrčný klíč i ovládací rukojeť
- zpětná klapka
- uchycení na stěnu vč. přípevňovacího materiálu
- přípoj: G 1/2" vnější závit / měděná trubka 15 mm
- povrch: matný chrom
- stěnová průchodka s chráničkou

Použití:

- Pro zabudování do zdiva
- Průměr otvoru ve zdi: 38 mm

SCHELL POLAR II RB

Armatura jako obj. č. 03 995 03 99, ale s dodatečným přivzdušňovačem potrubí. Konstrukční forma C Bezpečnostní konstrukce podle EN 1717, zkoušeno podle VP 648, DVGW celá armatura CI0257

Možné příslušenství:

- Sanitární rukojeť SECUR chránící proti neoprávněnému odběru vody

SCHELL POLAR II Venkovní nezámrzný ventil	1	1/2"	03 995 03 99	matný chrom
SCHELL POLAR II RB Armatura jako obj. č. 03 995 03 99, ale s dodatečným přivzdušňovačem potrubí.	1	1/2"	03 996 03 99	matný chrom



PG Rohové ventily

4

40	Designové rohové ventily / designové sifony / příslušenství	4.1 - 4.5
34	Podomítkové rohové ventily	4.6
41	Rohové ventily / speciální rohové ventily	4.7 - 4.9
43	Šroubení / díly	4.10 - 4.12
44	Měděné trubky	4.13





SCHELL designový rohový ventil QUAD

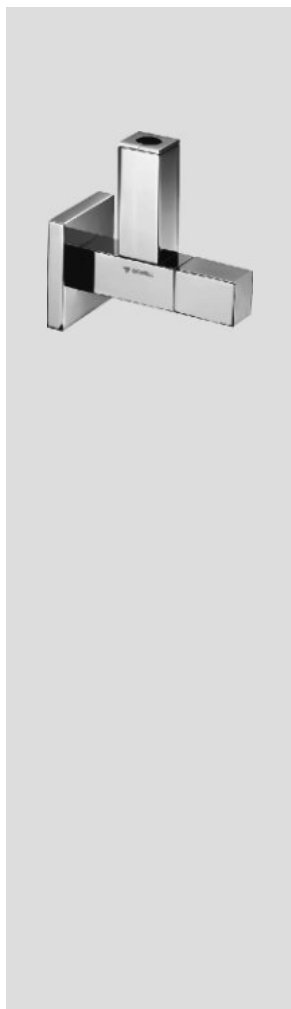

- pripojení flexi-hadičkami / měděnými pochromovanými trubkami celomosazná konstrukce se sanitárním vrškem
- masivní rukojet
- SCHELL kónické svěrné sroubení pevné v tahu s dělkovým vyrovnáním, kryto pod pochromovanou krytkou
- tělo z leštěné mosazi
- masivní mosazná rozeta
- třída průtoků A / třída hlučnosti I
- sanitární vršek



Materiál: mosaz DIN EN

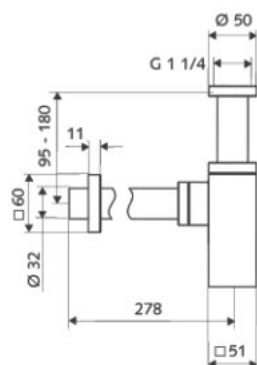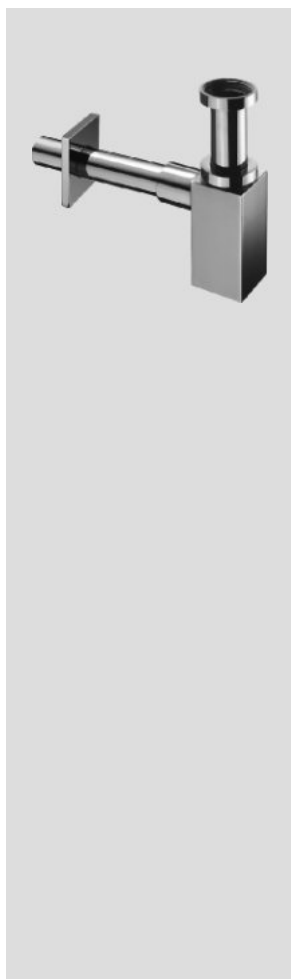[illegible]

- tělo a trubky z leštěné mosazi
- mosazná rozeta s kluzným těsněním
- snadná montáž díky nástrčné spoje odtokové trubky
- otvor na čištění s těsnícím o-kroužkem
- vnitřní zášuvná trubka z umělé hmoty
- konstrukce dle DIN 274

Materiál: mosaz DIN EN

SCHELL designový sifon QUAD	1	01 505 06 99	chrom
• tělo a trubky z leštěné mosazi • mosazná rozeta s kluzným těsněním • snadná montáž díky nástrčné spojce odtokové trubky • otvor na čištění s těsnícím o-kroužkem • vnitřní zásuvná trubka z umělé hmoty • konstrukce dle DIN 274			
Materiál: mosaz DIN EN			

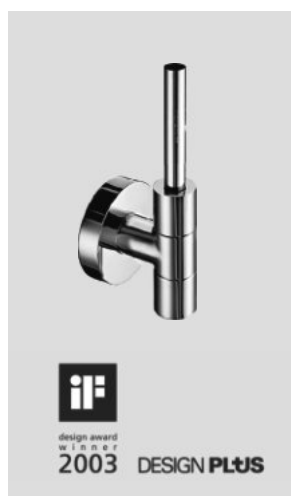

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SHELL designový rohový ventil EDITION design: sieger deign	1	1/2"	05 320 06 99	chrom

- tělo z leštěné mosazi s posuvnou rozetou
- mosazný kryt ovládání a šroubení
- mosazná rozeta s kluzným těsněním
- třída průtoku A
- třída hluchosti I
- vřetení s tukovou komorou
- samotěsnící přípojný závit (ASAG)
- kónické stlačovací šroubení SCHELL pevně v tahu s vyrovnáváním délky

Zkušební značka: P-IX 229/IA

Materiál: mosaz DIN EN



SHELL set designových rohových ventilů EDITION design: Sieger deign	1		05 321 06 99	chrom


set pro připojení k umyvadlu *

Složení:

- 2 designové rohové regulační ventily SCHELL EDITION se samostatnou rozetou a stlačovacím šroubením se samotěsnícím přípojným závitěm ASAG
- 1 designový sifon SCHELL EDITION s rozetou

Zkušební značka: P-IX 229/IA

* U umyvadel s velkou konstrukční hloubkou použijte příslušenství obj. č.01 448 06 99

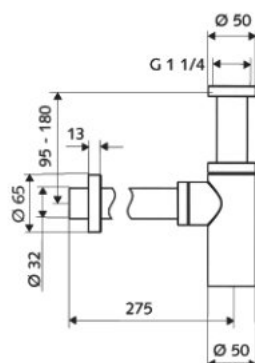

SHELL designový sifon EDITION	1		01 429 06 99	chrom

- tělo a trubky z leštěné mosazi
- mosazná rozeta s kluzným těsněním
- jednoduchá montáž díky nástrčnému připojení odtokového potrubí *
- otvor na čištění s těsnícím o-kroužkem
- vnitřní zásuvná trubka z plastu
- konstrukční forma podle DIN 274



Materiál: mosaz DIN EN

• U umyvadel s velkou konstrukční hloubkou použijte příslušenství obj. č.01 448 06 99



Odtoková trubka dlouhá Příslušenství k obj.č. 01 429 06 99, 05 321 06 99, 05 325 06 99, konstrukční délka 400 mm	1		01 448 06 99	chrom

* konstrukční délka nová 430 mm

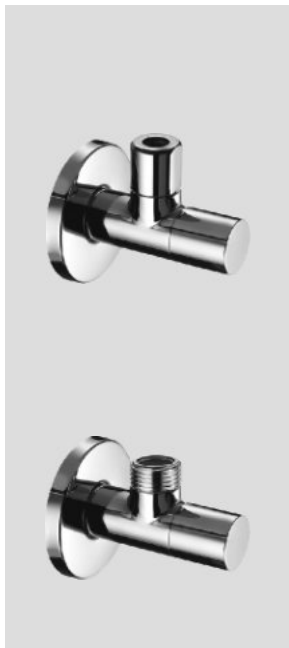

SCHELL designový rohový ventil STILE
Designový rohový regulační ventil
se zakrytou rukojetí 1/2" x 3/8"

Celokovové provedení

Složení:

- leštění mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 60 mm
- SCHELL kónické svěrné sroubení pevně v tahu s vyrovnáním délky
- regulační rukojeť ventilu pod designovou krytkou

Material:

- mosaz DIN EN


Třída hlučnosti: I

Zkušební značka:

Připojovací rozměry:

- DN 15 G 1/2" vnější závit x DN 10 G 3/8" vnější závit

**Jako obj. č. 05 376 06 99, ale s připojením
DN 15 G ½" bez svěrného šroubení**

[illegible]

SCHELL designový rohový ventil WING
Designový rohový regulační ventil
se zakrytou rukojetí 1/2" x 3/8"

Celokovové provedení

Složení:

- leštěné mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 60 mm
- SCHELL kónické svěrné šroubení pevně v tahu s vyrovnáním délky
- regulační rukojeť ventilu pod designovou krytkou

Material:

- mosaz DIN EN


Třída hlučnosti: I

- Zkušební zna**
· P-IX 212 / IA

Připojovací rozměry:

- DN 15 G 1/2" vnější závit x DN 10 G 3/8" vnější závit

**Jako obj. č. 05 392 06 99, ale s připojením
DN 15 G ½" bez svěrného šroubení**

[illegible]

SCHELL designový rohový ventil 4WING
Designový rohový regulační ventil
se zakrytou rukojetí 1/2" x 3/8"

Celokovové provedení

Složení:

- leštění mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 60 mm
- SCHELL kónické svěrné šroubení pevně v tahu s vyrovnáním délky
- regulační rukojeť ventilu pod designovou krytkou

Material:

- mosaz DIN EN

Třída hlučnosti: I



- Zkušební zna**
· P-IX 212 / IA

Připojovací rozměry:

- DN 15 G 1/2" vnější závit x DN 10 G 3/8" vnější závit

**Jako obj. č. 05 393 06 99, ale s připojením
DN 15 G ½" bez svěrného šroubení**

[illegible]

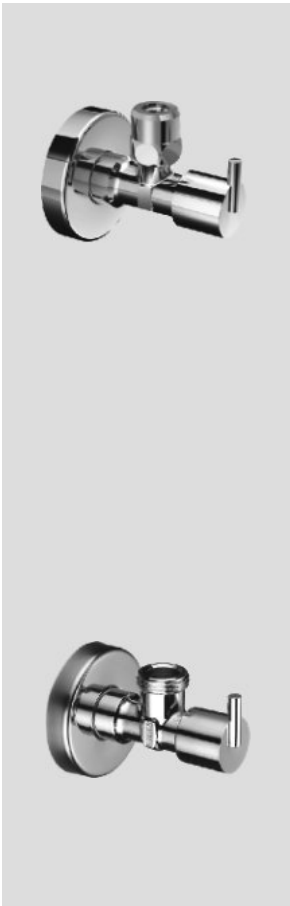

SCHELL rohový regulační ventil PINT
s designovou rukojetí 1/2" x 3/8"

Celokovové provedení

Složení:

- leštěné mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 54 mm
- SCHELL kónické svěrné šroubení pevně v tahu s vyrovnáním délky
- regulační designová rukojeť ventilu

Materiál:

- mosaz DIN EN

Třída hlučnosti: I


Zkušební značka:

- P-IX 212 / IA

Připojovací rozměry:


- DN 15 G 1/2" vnější závit x DN 10 G 3/8" vnější závit

1 1/2" 05 390 06 99 chrom



SCHELL rohový regulační ventil PINT
s designovou rukojetí 1/2" x 1/2"

1 1/2" 05 396 06 99 chrom



SCHELL designová krycí trubka na
rohový ventil
připojení 3/8" / DN 10
délka 70 mm


Složení:

- mosazná pochromovaná trubka
- dvojdielná pochromovaná krytka trubky
- adaptér na šroubení G 3/8"

vhodná pro tyto typy designových
rohových ventilů:

- SCHELL designový rohový ventil LINE
- SCHELL designový rohový ventil EDITION
- SCHELL designový rohový ventil ZOOM
- SCHELL designový rohový ventil PURIS
- SCHELL designový rohový ventil CROSS

1 23 062 06 99 chrom



SCHELL designová krycí trubka na
rohový ventil
připojení 3/8" / DN 10
délka 180 mm


Složení:

- mosazná pochromovaná trubka
- dvojdielná pochromovaná krytka trubky
- adaptér na šroubení G 3/8"

vhodná pro tyto typy designových
rohových ventilů:

- SCHELL designový rohový ventil LINE
- SCHELL designový rohový ventil EDITION
- SCHELL designový rohový ventil ZOOM
- SCHELL designový rohový ventil PURIS
- SCHELL designový rohový ventil CROSS

1 23 063 06 99 chrom




**SCHELL designová umyvadlová zátka
QUAD PUSH OPEN**

uzavíratelný umyvadlový výtok 5/4"
s uzávěrem typu „klik“ pro umyvadla
a přepadem

s těsněními
max. průtok 20 l / min.

Materiál: mosaz DIN EN

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL designová umyvadlová zátka QUAD PUSH OPEN	1		02 001 06 99	chrom

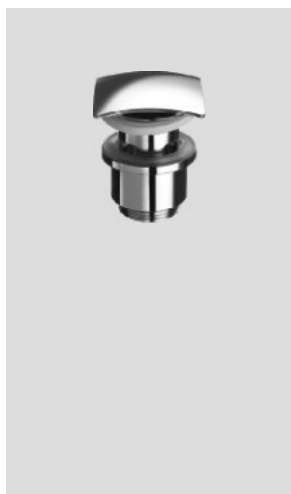

**SCHELL designová umyvadlová zátka
QUAD OPEN**

pro umyvadla bez přepadu

s těsněními
max. průtok 20 l / min.

Materiál: mosaz DIN EN

SCHELL designová umyvadlová zátka QUAD OPEN	1		02 003 06 99	chrom




**SCHELL designová umyvadlová zátka
PUSH OPEN**

uzavíratelný umyvadlový výtok 5/4"
s uzávěrem typu „klik“ pro umyvadla
a přepadem

s těsněními
max. průtok 20 l / min.

Materiál: mosaz DIN EN

SCHELL designová umyvadlová zátka PUSH OPEN	1		02 000 06 99	chrom

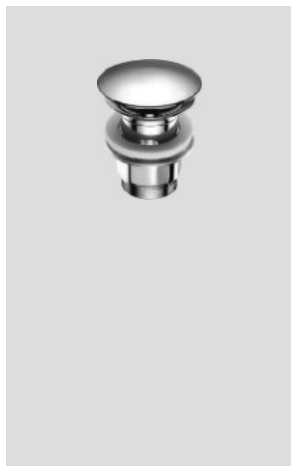

**SCHELL designová umyvadlová zátka
OPEN**

pro umyvadla bez přepadu

s těsněními
max. průtok 20 l / min.

Materiál: mosaz DIN EN

SCHELL designová umyvadlová zátka OPEN	1		02 002 06 99	chrom




SCHELL podomítkový ventil DN 15 uzavírací a regulační

Složení:
podomítkový vřetenový ventil
prodloužený dřík
posuvná rozeta
rukojeť Comfort
montážní krytka

Oblast použití /technická data:
bezúdržbové těsnění vřetene
variabilní hloubka montáže
max. 40 mm
provozní tlak PN 10 bar
provozní teplota trvale 85 °C
teplotní odolnost podle požadavků
normy EN 1213
vhodné i pro topenářské instalace

Material: Tělo z mosazi
Zkušební značka: P-IX 28893/II
Hmotnost: 0.35 kg
rozměry: DN 15 G ½" vnitřní závit



[illegible]

SCHELL podomítkový ventil DN 20 uzavírací a regulační

Složení:
podomítkový vřetenový ventil
prodloužený dřík
posuvná rozeta
rukojeť Comfort
montážní krytka

Oblast použití /technická data:
bezúdržbové těsnění vřetene
variabilní hloubka montáže
max. 40 mm
provozní tlak PN 10 bar
provozní teplota trvale 85 °C
teplotní odolnost podle požadavků
normy EN 1213
vhodné i pro topenářské instalace

Material: Tělo z mosazi
Zkušební značka: P-IX 28893/II
Hmotnost: 0.46 kg
rozměry: DN 20 G 3/4" vnitřní závit

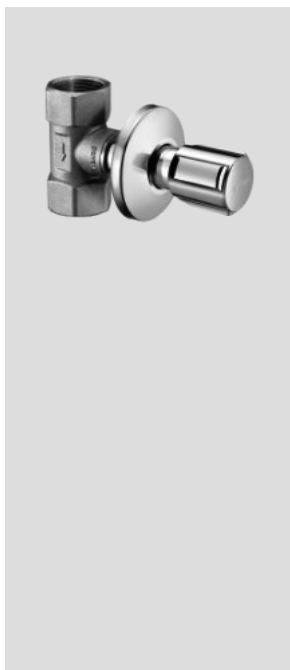
[illegible]

SCHELL podomítkový ventil DN 25 uzavírací a regulační

SLOŽENÍ:
podomítkový vřetenový ventil
prodloužený dřík
posuvná rozeta
rukojeť Comfort
montážní krytka

Oblast použití / technická data:
 bezúdržbové těsnění vřetene
 variabilní hloubka montáže
 max. 40 mm
 provozní tlak PN 10 bar
 provozní teplota trvale 85 °C
 teplotní odolnost podle požadavků
 normy EN 1213
 vhodné i pro topenářské instalace

Material: Tělo z mosazi
Zkušební značka: P-IX 28893/II
Hmotnost: 0.66 kg
rozměry: DN 25 G 1" vnitřní závit



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT

Rohový regulační ventil DIN

s rukojetí COMFORT
s prodloužením a posuvnou rozetou

Mosazné kónické stlačovací šroubení SCHELL pevné v tahu s vyrovnáváním délky

Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I
se samotěsnícím připojovacím závitem (ASAG)
Materiál: mosaz DIN EN

připojení výstup

3/8" 3/8"
1/2" 3/8"

bal. rozměr objednáací číslo povrch

100 1/2" 04 917 06 99 chrom

Jako obj.č. 04 916 06 99/04 917 06 99, ale z mosazi odolné proti odzinkování.

připojení výstup

3/8" 3/8"
1/2" 3/8"

100 3/8" 05 254 06 99 chrom

100 1/2" 05 252 06 99 chrom


Jako obj.č. 04 916 06 99/04 917 06 99/05 098 06 99, ale bez samotěsnícího připojovacího závitu.

připojení výstup

3/8" 3/8"
1/2" 3/8"

100 1/2" 04 907 06 99 chrom

100 3/8" 04 906 06 99 chrom



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT


bez stlačovacího šroubení
s rukojetí COMFORT
s prodloužením a posuvnou rozetou
Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I

Materiál: mosaz DIN EN

připojení výstup

1/2" 3/8"

100 1/2" 05 212 06 99 chrom



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT


bez stlačovacího šroubení
s rukojetí COMFORT
s prodloužením a posuvnou rozetou
Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I

Materiál: mosaz DIN EN

připojení výstup

1/2" 1/2"

1 1/2" 05 217 06 99 chrom



SCHELL rohový ventil s normálním filtrem

použití:
na ochranu armatur
s prodloužením a posuvnou rozetou

Mosazné kónické svěrné šroubení SCHELL
pevné v tahu s vyrovnáváním délky

Zkušební značka: P-IX 198/IA
se samotěsnícím přípojovacím závitem
(ASAG)

Materiál: mosaz DIN EN
Velikost ok: 250 µm

připojení	výstup
1/2"	3/8 "

jako obj.č. 05 428 0699,
ale bez sv. šroubení a bez
samotěsnícího závitu


připojení	výstup
3/8"	3/8"

bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
------	--------	--------------------	--------

1	1/2"	05 428 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

původní obj. č. 04 949 06 99

1	3/8"	05 429 06 99	chrom
---	------	--------------	-------



SCHELL rohový regulační ventil s filtrem

použití:
na ochranu elektronicky řízených,
senzorových armatur

**s prodloužením a posuvnou rozetou
bez svěrného šroubení pro ploché
těsnění**


Zkušební značka: P-IX 280/IA
se samotěsnícím přípojným závitem
(ASAG)

Materiál: mosaz DIN EN
Velikost ok: 250 µm

připojení	výstup
1/2"	1/2"

1	1/2"	05 431 06 99	chrom
---	------	--------------	-------

původní obj. č. 05 203 06 99



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT

**Rohový regulační ventil DIN
s rukojetí COMFORT**

s prodloužením a posuvnou rozetou
Mosazné kónické stlačovací šroubení
SCHELL pevné v tahu s vyrovnáváním
délky.

Zkušební značka: P-IX 212/IA
Třída hlučnosti I
se samotěsnícím přípojným závitem Asagi

Materiál: mosaz DIN EN


připojení	výstup
1/2"	1/2"

1	1/2"	04 915 06 99	chrom
---	------	--------------	-------





zkoušeno podle
DIN 3227



**SCHELL rohový ventil
COMFORT se dvěma výtoky 3/8 "
pro měděnou trubku Ø 10 mm**

s rukojetí COMFORT
se dvojitým stlačovacím šroubením


Materiál: mosaz DIN EN

připojení výstup

1/2" 3/8"

[illegible]

zkoušeno podle
DIN 3227



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT ECO

DIN rohový regulační ventil
s integrovaným omezovačem průtoku

9 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)

6 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)

složení:

- prodloužená délka s posuvnou rozetou Ø 54 mm
- samotěsnící připojovací závit (ASAG easy)
- mosazné konické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky

oblast použití / technická data:

- Průtok: 9 l/min, resp. 6 l/min, resp. 4 l/min

materiál:

Mosaz DIN EN
připojení: DN 15 G ½ vnější závit x DN 10
G 3/8 vnější závit

1	1/2"	04 951 06 99	chrom
1	1/2"	04 952 06 99	chrom



SCHELL omezovač průtoku pro rohové ventily DN 10

Na tlaku nezávislé průtokové šroubení
v mosazném těle s těsněním

9 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)

6 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)

4 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)

oblast použití / technická data:

- Průtok: 9 l/min, resp. 6 l/min, resp. 4 l/min


material:

Mosaz DIN EN

připojení:

DN 10 G 1/2 vnitřní závit x DN 10 G 3/8 vnější závit

1	$\frac{3}{8}$ "	06 552 06 99	chrom
1	$\frac{3}{8}$ "	06 553 06 99	chrom
1	$\frac{3}{8}$ "	06 554 06 99	chrom



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 3/8	10	22	8,5
G 1/2	12	27	11,5
G 3/4	15	30	12,5
G 1/2	10	27	11,5
G 3/4	12	29	12,5
G 1/2	15	29	11,5

**Přímé šroubení
s vnějším závitem**
se stlačovacím šroubením

Materiál: mosaz

Pro měděné trubky


Ø8

Ø10

Ø12

Ø10

20	3/8" x 3/8"	06 400 06 99	chrom
20	3/8" x 3/8"	06 401 06 99	chrom
20	1/2" x 1/2"	06 402 06 99	chrom
20	1/2" x 3/8"	06 405 06 99	chrom



d ₁	d ₂	l
8	8	22
10	10	22
12	12	23
15	15	24
16	16	24
10	8	27
12	10	27

Dvojité šroubení
s dvojitým stlačovacím šroubením

Materiál: mosaz

Pro měděné trubky

Ø8

Ø10

Ø12


Ø10 x A 8

Ø12 x A10

20	3/8" x 3/8"	06 436 06 99	chrom
20	3/8" x 3/8"	06 437 06 99	chrom
20	1/2" x 1/2"	06 438 06 99	chrom
20	3/8" x 3/8"	06 441 06 99	chrom
20	1/2" x 3/8"	06 442 06 99	chrom

Jako obj.č. 06 437 06 99,
ale z mosazi odolné proti odzinkování.
Ø10

20	3/8" x 3/8"	06 529 06 99	chrom
-----------	--------------------	---------------------	-------



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	8	25	11
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 3/4	16	28	13
G 1/2	10	26	12
G 3/4	12	27	13
G 1/2	15	27	12

**Přímé šroubení
s vnitřním závitem**
se stlačovacím šroubením

Materiál: mosaz


Pro měděné trubky

Ø10

Ø12

Ø10

20	3/8" x 3/8"	06 408 06 99	chrom
20	1/2" x 1/2"	06 409 06 99	chrom
20	1/2" x 3/8"	06 412 06 99	chrom




Speciální stlačovací šroubení
kompletní s tělesem
pro vyrovnávání délky
mosazný kužel, gumové těsnění
a základní kroužek pro vyrovnávání
délky v jednom kuse

materiál:
převlečná matice z mosazi

Pro měděné trubky

Ø8	50
Ø10	50

$\frac{3}{8}$ " x 8	26 518 06 99	chrom
$\frac{3}{8}$ " x 10	26 501 06 99	chrom



Stlačovací šroubení - komplet
* mosazný kužel gumové těsnění
a základní kroužek v jednom kuse


materiál:
převlečná matice z mosazi

Pro měděné trubky

Ø8	20
Ø10	20
Ø12	25
Ø8	20
Ø10	20
Ø12	20
Ø10	20
Ø15	25
Ø15	25

$\frac{3}{8}$ " x 8	26 502 06 99	chrom
$\frac{3}{8}$ " x 10	26 500 06 99	chrom
$\frac{3}{8}$ " x 12	26 506 06 99	chrom
$\frac{1}{2}$ " x 8	26 507 06 99	chrom
$\frac{1}{2}$ " x 10	26 509 06 99	chrom
$\frac{1}{2}$ " x 12	26 511 06 99	chrom
$\frac{1}{2}$ " x 14	26 513 06 99	chrom
$\frac{3}{4}$ " x 15	26 515 06 99	chrom
$\frac{3}{4}$ " x 16	26 516 06 99	chrom

d ₁	d ₂	h
G $\frac{3}{8}$	8	12,5
	10	12,5
	12	13,5
G $\frac{1}{2}$	8	18,5
	10	18,5
	12	18,5
	14	18,5
G $\frac{3}{4}$	14	19,5
	15	19,5
	16	19,5




Upínací kroužek 50
kompletní
pro stlačovací šroubení
SCHELL, obj.č.26 500
mosazný kužel, gumové těsnění
a základní kroužek v jednom kuse

Pro převlečnou
matici

Pro měděné
trubky

$\frac{3}{8}$ "

Ø 10



**Upínací kroužek na vyrovnávání délky
- kompletní**
Pro stlačovací šroubení
SCHELL, obj.č.26 501 a 26 518
mosazný kužel, gumové těsnění
a základní kroužek pro vyrovnávání
délky v jednom kuse

Pro převlečnou
matici

Pro měděné
trubky

$\frac{3}{8}$ "


Ø 8

$\frac{3}{8}$ "


Ø 10

$\frac{3}{8}$ " x 10	26 620 00 99	plast
----------------------	---------------------	-------

50	$\frac{3}{8}$ " x 8	26 622 00 99	plast
50	$\frac{3}{8}$ " x 10	26 621 00 99	plast




DN	d
10 (3/8")	17
15 (1/2")	21




1	3/8"	62 401 06 99	chrom
1	1/2"	62 402 06 99	chrom

10	1/2"	62 470 06 99	leštená ocel
----	------	--------------	--------------



1	78 203 68 99 galv.pozinkovaný
---	-------------------------------

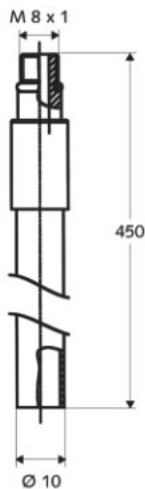

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Měděné trubky ve spirále				
Ø 8 mm	1	cca 5000	48 740 06 99	chrom
Ø 10 mm	1	cca 5000	48 741 06 99	chrom
Ø 12 mm	1	cca 5000	48 742 06 99	chrom

Měděné trubky Ø 10 oboustranně hladké		20 300	48 708 06 99	chrom
		20 500	48 710 06 99	chrom
		20 1000	48 715 06 99	chrom


Měděné trubky Ø 10 pro 3/8", obruba = Ø14		20 300	49 700 06 99	chrom
		20 500	49 702 06 99	chrom
		20 1000	49 707 06 99	chrom

Připojovací sada pochromovaných trubek M 8 x 1		1	1/2"	08 480 06 99	chrom
složení:					
· 2 měděné pochromované trubky Ø 10, d: 450 mm					
· Připojovací závit s těsněním					
oblast použití / technická data:					
Pro připojení umyvadlových armatur PURIS, VENUS a CELIS					
připojení: M 8 x 1					

PG Náhradní díly


9

19	Náhradní díly pro umyvadlové armatury	9.1 - 9.2
19	Náhradní díly pro sprchové armatury	9.3 - 9.6
29	Náhradní díly pro WC / pisoárové splachovače	9.7 - 9.12
39	Náhradní díly pro nezámrzné armatury SCHELL POLAR II / Set	9.13




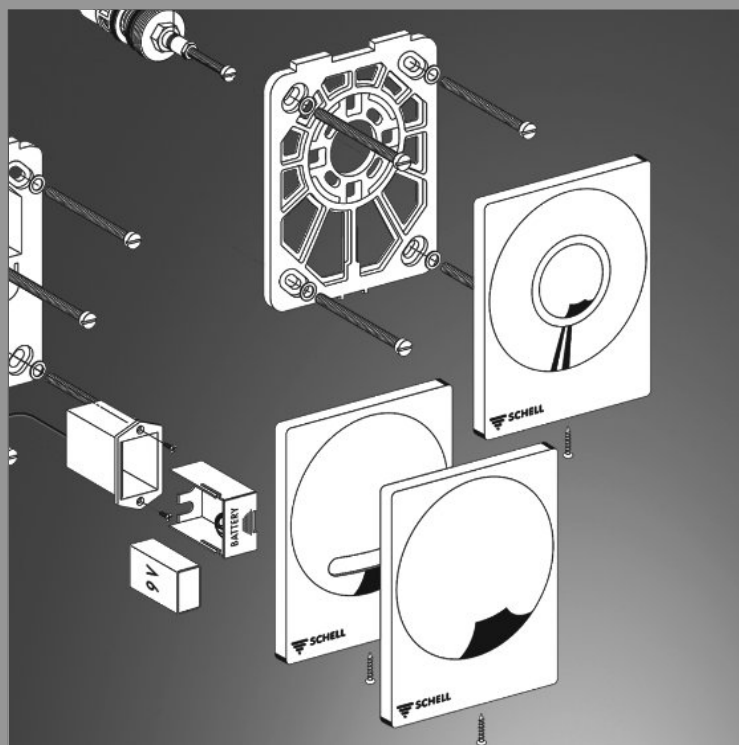


Upozornění:




Nejdůležitější montážní návody lze nalézt na internetové adrese:
www.schell.eu

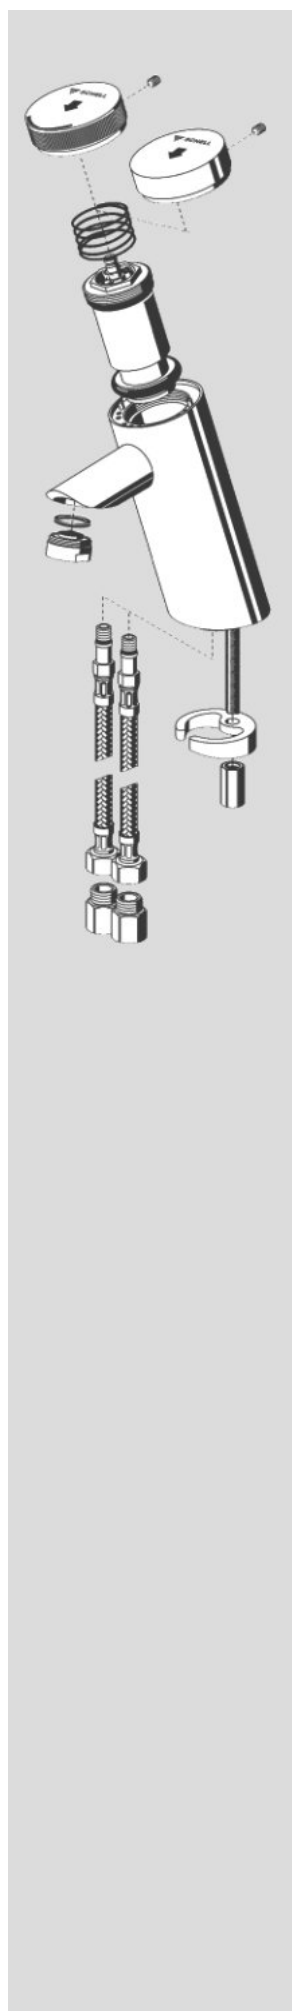

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
1) Tlačítko PURIS SC-M pro směšovací armaturu pro armatury v provedení od října 2006 vč. pérka	1		02 135 06 99	chrom
! nepoužitelné pro armatury vyráběné do září 2006				
2) Zaměňovací sada PURIS SC-M pro směšovací armaturu pro armatury v provedení do září 2006 vč. tlačítka, kroužku, pérka a kartuše	1		02 129 06 99	chrom
3) Tlačítko PURIS SC-K pro armaturu na studenou nebo předmíchanou vodu pro armatury v provedení od října 2006 vč. pérka	1		02 116 06 99	chrom
! nepoužitelné pro armatury vyráběné do září 2006				
4) Zaměňovací sada PURIS SC-K pro armaturu na studenou nebo předmíchanou vodu pro armatury v provedení do září 2006 vč. tlačítka, kroužku a pérka	1		02 134 06 99	chrom
Samouzavírací kartuše PURIS / PETIT / XERIS SC				
pro směšovací armaturu v provedení				
od roku 2018				
	1		29 736 00 99	
			původní obj. č.	29 716 00 99
pro studenou nebo předmíchanou vodu				
pro armatury v provedení				
od roku 2018				
	1		29 733 00 99	
			původní obj. č.	29 721 00 99
SHELL perlátor, chráněn proti odcizení,				
UNIVERSAL				
Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M). Průtok 6 l / min. při tlaku 3 barů přípojovací závit: M24X1				
	1		02 121 06 99	chrom
SHELL perlátor ECO				
Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M). Průtok 6 l / min. samoregulační přípojovací závit: M24X1				
	1		28 919 06 99	chrom
Předfiltr				
pro směšovací armatury				
se zpětnou klapkou				
	1		28 511 06 99	chrom


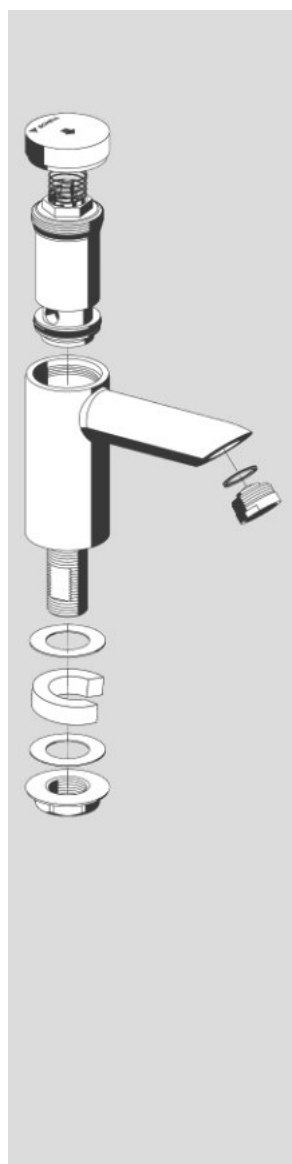


označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Tlačítko PETIT SC s ochranným kroužkem vč. pérka	1		25 883 06 99	chrom
Samouzavírací kartuše PURIS / XERIS / PETIT SC	1		29 733 00 99	
pro studenou nebo předmíchanou vodu pro armatury v provedení od roku 2018			původní obj. č. 29 721 00 99	
SHELL perlátor, chráněn proti odcizení, UNIVERSAL	1		02 121 06 99	chrom
Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M).				
Průtok 6 l / min. při tlaku 3 barů				
přípojovací závit: M24X1				
SHELL perlátor ECO	1		28 919 06 99	chrom
Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M).				
Průtok 6 l / min. samoregulační				
přípojovací závit: M24X1				
Upevňovací sada PETIT SC pro připevnění k umyvadlu	1		25 944 06 99	
Tlačítko k nástěnné armatuře PETIT SC Funkce: samouzavírací, na studenou / předmíchanou vodu	1		23 074 00 99	
Samouzavírací kartuše k nástěnné armatuře PETIT SC Funkce: samouzavírací, na studenou / předmíchanou vodu	1		29 660 00 99	
Perlátor UNIVERSAL chráněno proti krádeži k nástěnným armaturám PETIT / LINUS včetně klíče	1		02 007 00 99	
Průtok: 5,0 l / min (nezávisí na tlaku vody)				

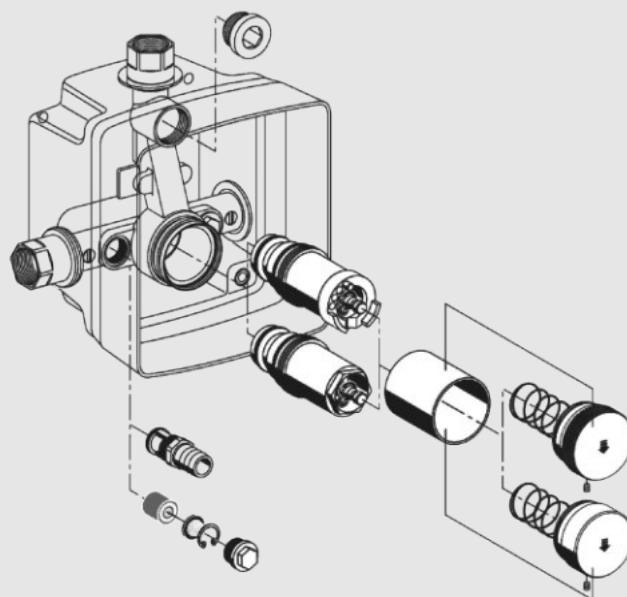







označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
SCHELL sada tvarovaných sítěk LINUS	1		02 004 00 99	
SCHELL sada se sítkem LINUS složení: • zpětná klapka • tvarované sítko • závlačka • zátka	1		02 005 00 99	
Čelní deska LINUS D-SC-V Materiál: nerez	1		25 232 06 99	chrom
	1		25 232 28 99	nerez




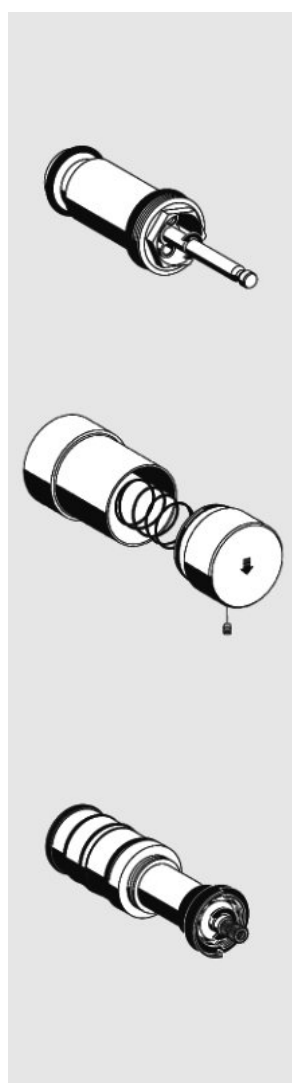
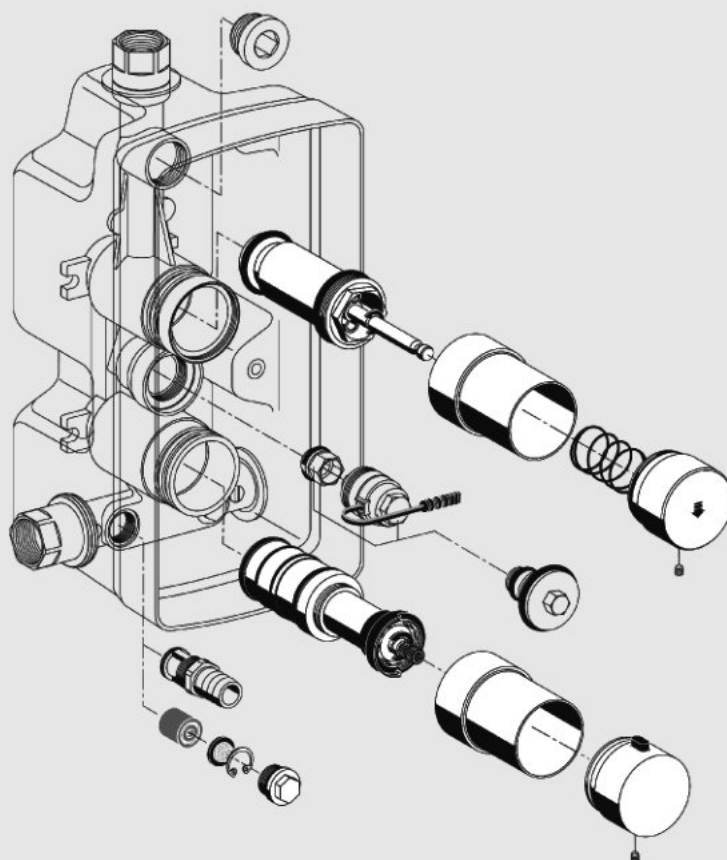


označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Samouzavírací kartuše LINUS D-SC II - T Provedení 2010	1		29 735 00 99	
Funkce:samouzavírací termostatická			původní obj. č. 29 641 00 99	
Tlačítko LINUS D-SC-T	1		29 523 06 99	chrom
Termostatická kartuše LINUS D-SC-T / D-E-T	1		29 524 00 99	

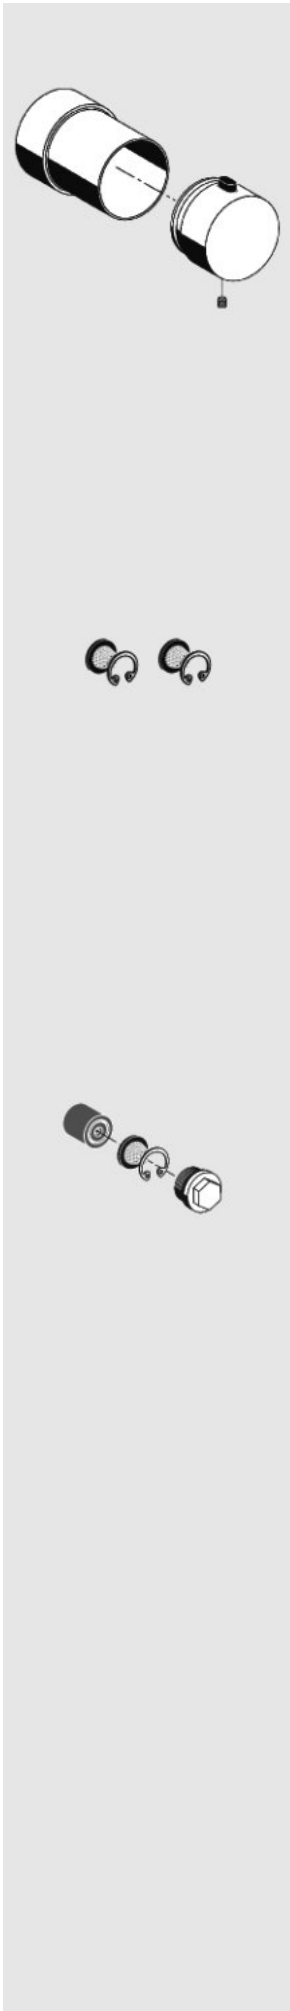



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko k termostatu LINUS D-SC-T / D-E-T	1		29 522 06 99	chrom
SCHELL sada tvarovaných sítěk LINUS	1		02 004 00 99	
SCHELL sada se sítkem LINUS složení: • zpětná klapka • tvarované sítko • závlačka • zátk	1		02 005 00 99	

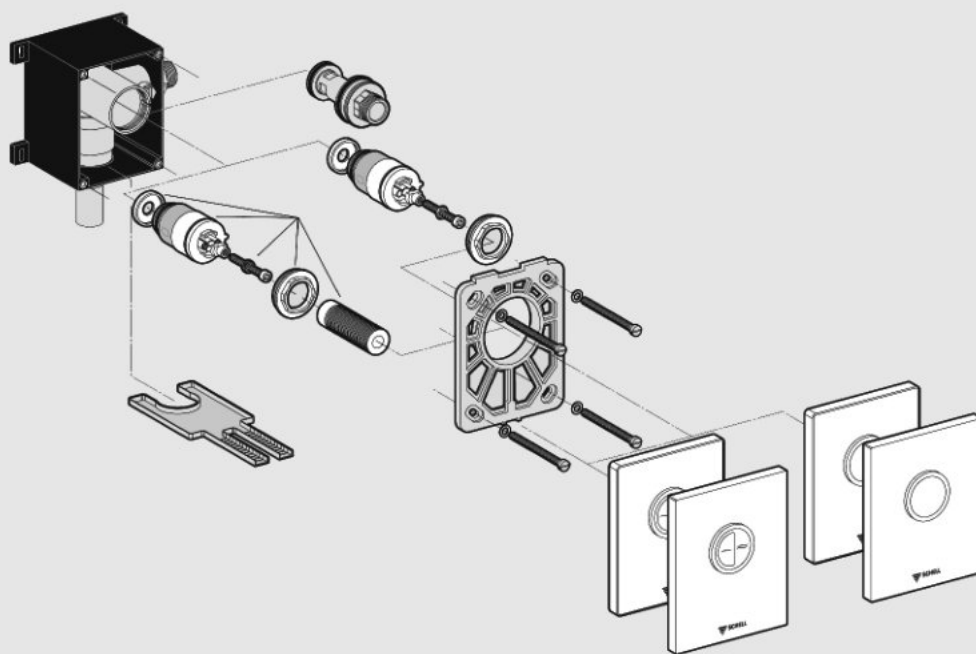[illegible]

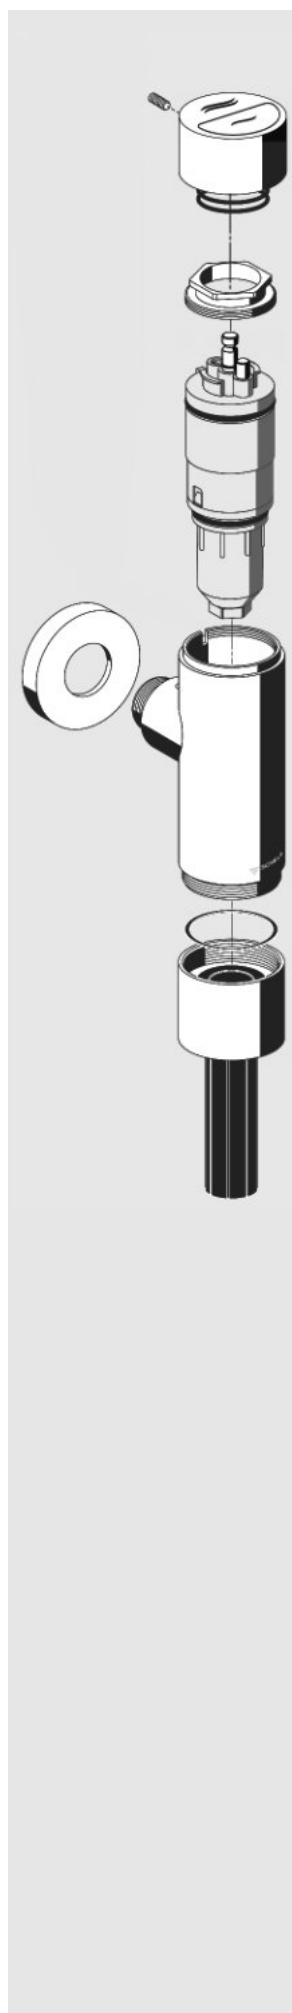

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Tlačítko pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO vč. pérka provedení od roku 2009	1		23 073 06 99	chrom
Kartuše komplet pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO provedení od roku 2009	1		29 618 00 99	
Tlačítko pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO vč. pérka provedení do roku 2008	1		23 042 06 99	chrom
Kartuše komplet pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO provedení do roku 2008	1		29 479 00 99	
Rozeta	1		62 506 06 99	chrom
Výtokové šroubení, komplet	1		23 767 06 99	chrom


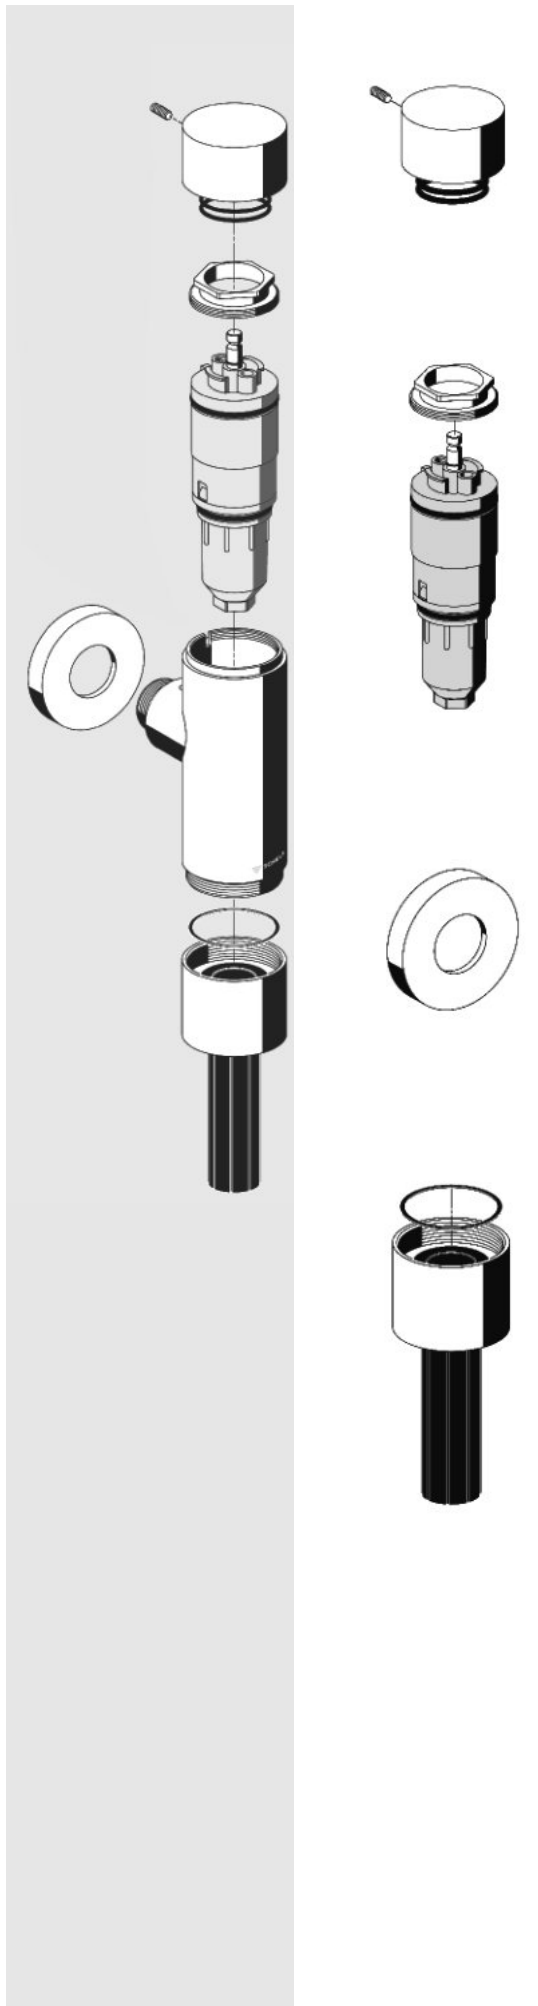
[illegible]

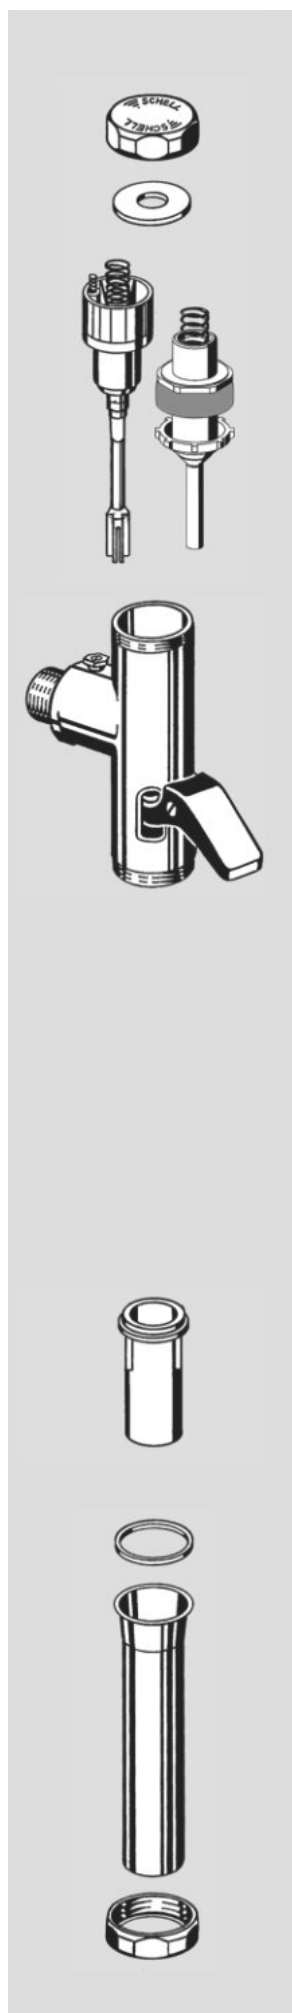


provedení do
11/2011

provedení od
11/2011

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Uzavírací víko kompletní	1		25 815 06 99	chrom
Píst kompletní s jehlou pro automatické čištění trysky pro splachovač obj.č. 02 202 0699	1		29 420 00 99	
Materiál: plast				
Píst kompletní pro splachovač obj.č. 02 238 0699	1		29 300 00 99	
Materiál: mosaz				
Páčka kompletní se šroubem	1		29 421 06 99	chrom
Páčka kompletní se šroubem provedení od 11/2011	1		29 664 06 99	chrom
Zdvíhací objímka	1		77 400 00 99	
Výtokové šroubení kompletní	1		26 007 06 99	chrom
provedení od 11/2011	1		29 669 06 99	chrom

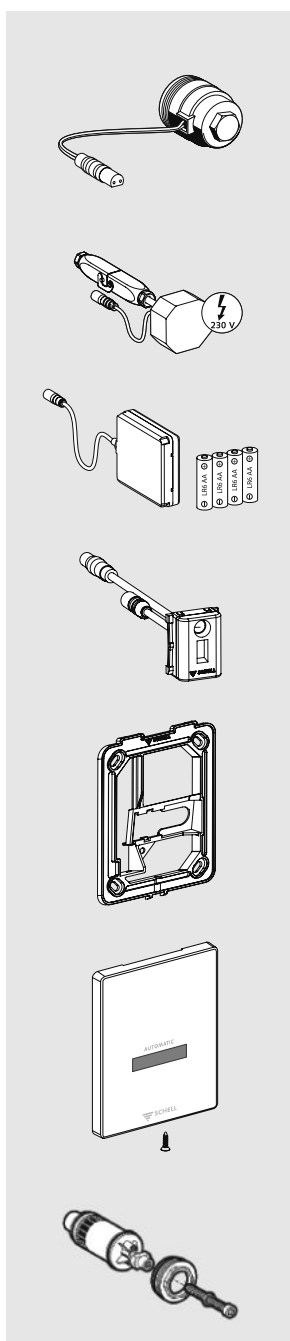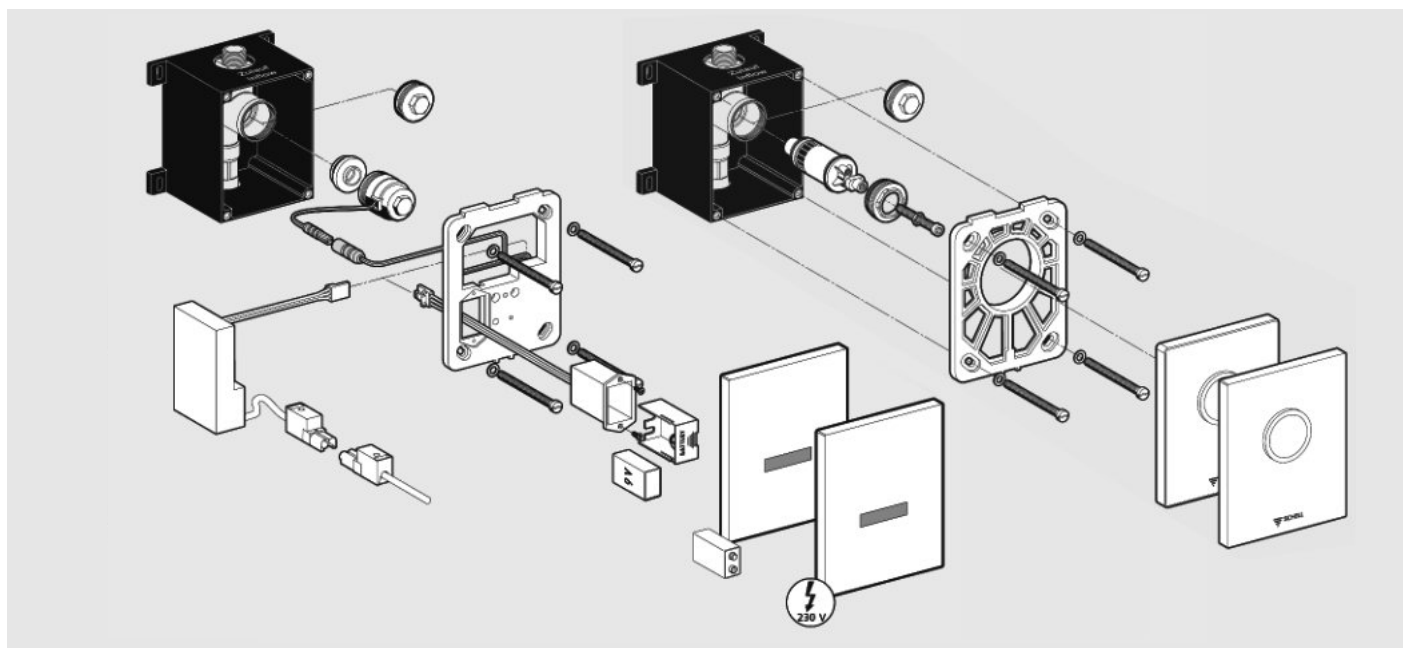

označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Elektromagnetický ventil s předfiltrem na 6 V včetně kabelu se zástrčkou (silencer)	1		01 442 00 99	
Podomítkový napájecí zdroj 230V	1		00 904 00 99	
Příhrádka na baterii 6V (včetně 4xAA) od r. 2016	1		01 557 00 99	
Pisoárový E-modul EDITION E od r. 2016	1		26 004 00 99	
Montážní rám EDITION E od r. 2016	1		77 700 00 99	
Čelní deska EDITION	1		23 077 06 99	chrom
	1		23 077 15 99	alpská bílá
	1		23 079 28 99	nerez
Pisoárová kartuše EDITION pro mechanické ovládání (samouzavírací)	1		29 628 00 99	

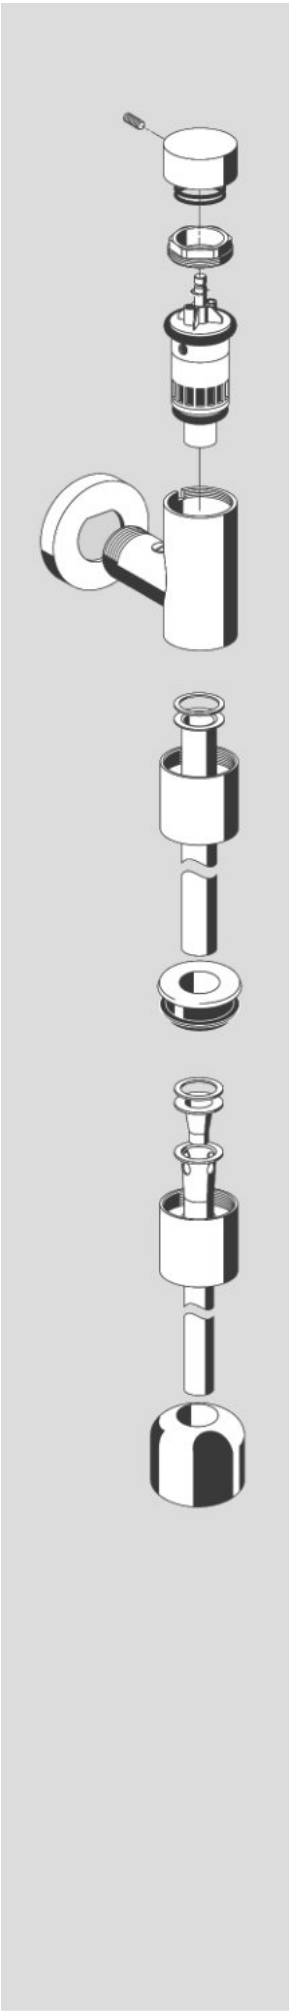

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko vč. pěrka	1		23 050 06 99	chrom
Kartuše komplet	1		29 493 00 99	
Rozeta	1		62 507 06 99	chrom
Výtokové šroubení	1		75 622 06 99	chrom
Splachovací trubka 18 x 200 mm	1		23 768 06 99	chrom
Splachovací trubka 15 x 300 mm Model Benelux	1		23 769 06 99	chrom
Vnitřní spojka	1		29 317 06 99	chrom
Vnější spojka	1		27 820 06 99	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednáací číslo	povrch
Vršek a vřeteno (200 mm) k ventilu SCHELL POLAR II	1		22 236 00 99	
uzavírací kuželka	1		22 234 00 99	
Vršek a vřeteno (500 mm) k ventilu SCHELL POLAR II Set	1		22 235 00 99	
uzavírací kuželka	1		22 234 00 99	
Sada náhradních o - kroužků k nezámrzným ventilům POLAR II	1		25 896 00 99	
Přívzdušňovač potrubí konstr. forma C k SCHELL POLAR II / POLAR II Set schváleno DVGW	1		28 629 06 99	
Nástrčný klíč k SCHELL POLAR II / POLAR II Set	1		78 230 03 99	
SCHELL krytka pro nezámrzný ventil POLAR II	1		69 942 03 99	matný chrom
SCHELL krytka pro nezámrzný ventil POLAR II Set	1		69 946 03 99	matný chrom
SCHELL krytka pro nezámrzný ventil POLAR II Set i POLAR II	1		69 982 03 99	matný chrom
Rozeta oválná pro POLAR II / POLAR II Set	1		69 945 03 99	matný chrom
Materiál: mosaz				
Rozeta kulatá pro POLAR II / POLAR II Set	1		62 521 06 99	chrom
Materiál: mosaz				
SCHELL rukojeť COMFORT pro přípojovací ventily ¾" a nezámrzné ventily	1		47 996 06 99	chrom
SCHELL rukojeť SECUR pro přípojovací ventily ¾" a nezámrzné ventily	1		48 110 06 99	chrom
původní obj. č.			48 006 06 99	
k dodatečné instalaci proti neoprávněnému odběru vody				
složení: · 2 klíčky · násadka				

Všeobecné instalační podmínky. Od firmy SCHELL.

Armatury a fitinky Schell jsou konstruovány a vyráběny v souladu s technickými normami a předpisy platnými v Německu a, pokud jsou přístupné, i v celoevropském a mezinárodním měřítku. Armatury jsou koncipovány tak, aby byl při dodržení instalačních předpisů i při odborné montáži, řádné údržbě a péči zajištěn bezporuchový provoz.

1. Kvalita vody (vhodnost)

Výrobky značky Schell jsou vhodné pro pitnou vodu v souladu s Nařízením o pitné vodě 2001 (TrinkW). Slitinové součásti splňují požadavky dle DIN EN 50930 část 6 a požadavky Spolkového úřadu na ochranu životního prostředí (Seznam UBA „Kovové materiály vhodné z hlediska hygieny pitné vody“). Nezávisle na tom musí být prověřena vhodnost materiálů podle DIN EN 12502 (Pravděpodobnost koroze kovových materiálů v rozvodných systémech pitné vody).

U následujících druhů vody je nutné počítat s omezením funkčnosti, příp. všeobecné korozní ohrožení.

1. Mořská a slaná voda
2. Chlorovaná voda
3. Minerální voda
4. Upravená dešťová voda
5. Upravená odpadní voda z domácích odpadních systémů (šedá voda)
6. Pitná voda s tvrdostí > 14°dH* (změkčovací zařízení vhodné)
7. Voda z domácích studní
8. Voda chudé na kyslík

* > 2,5 milimol tvrdosti uhličitanu vápenatého/l

SCHELL doporučuje před volbou materiálu dát vypracovat analýzu pitné vody. Popřípadě musí být ve zvláštních případech rozhodnuto o instalaci jiných mosazných slitin. V kritických případech je nezbytná konzultace s firmou SCHELL.

2. Získání kvality pitné vody

Provoz systému pitné vody má vliv na hygienu pitné vody. Je třeba dbát následujících bodů:

- Instalace pojistných armatur podle DIN EN 1717 nebo EN 806
- Zabránění usazeninám ve vodě/dobám tvorby usazenin (viz informace Spolkového úřadu na ochranu životního prostředí 2004)
- Dodržení teplot vody, ohřevu vody studenovodních potrubí, jakož i zamezení nízkých teplot v teplovodních potrubích (viz k tomu DVGW Pracovní list W 551)
- Zabudování armatur se zkušební značkou

3. Uvedení do provozu

Při uvedení armatur do provozu musí být zajištěno, aby všechna potrubí byla propláchnuta a žádné znečišťující částice nemohly narušit funkci armatur (viz EN 806 Část 4). Všechna spojovací místa musejí být podrobena tlakové zkoušce, přičemž musí být armatura prověřena i na těsnost. Při předání instalace provozovateli zařízení musí být provedeno a zdokumentováno zaškolení o funkci a případně také o nutných údržbářských pracích (VDI 6023).

4. Všeobecné instalační pokyny

Armatury na pitnou vodu smí být instalovány pouze vhodným odborným personálem. Musí být použito vhodné nářadí (klíče, šroubováky, šestihranné klíče), které zabrání poškození povrchových ploch. Při montáži nesmějí být na konstrukční díly přenášeny žádné nadměrné síly (Code of Practice, instalační postupy akceptované odborníky). Pokud jsou vytvořena spojení konopným těsněním, musí být použity povolené těsnící materiály. Při nanesení konopí nesm

dojít k nadměrnému zatížení na spojovací místa. Armatury musí být – pokud je k dispozici – kontrovány na předpokládaných klíčových plochách. Napětí z potrubních systémů nesmí být přenášena na armatury.

Poukazujeme na skutečnost, že armatury SCHELL obsahují silikonová těsnění a tuhy. Použití v provozech lakoven proto není povoleno.

5. Pokyny k údržbě

Armatury a jejich konstrukční části podléhají, stejně jako jiné mechanické díly, přirozenému opotřebení. Obzvláště postižené jsou těsnící prvky, které by měly být obzvláště u zařízení s požadovanou vysokou provozní bezpečností (zdravotnictví) nebo vysokým uživatelským zatížením (veřejné objekty) v pravidelných intervalech vyměňovány. Pojistná zařízení, jako například zpětné klapky musí být v souladu s EN 806 Část 5 v pravidelných časových odstupech prověřeny a případně vyměněny. Pro zamezení biofilmů a sedimentačních usazenin na filtrech a ocelových regulátorech musejí být tyto díly pravidelně čistěny, respektive v případě nutnosti vyměněny (EN 1717).

6. Pokyny k ošetřování

Chromované povrchové plochy a mosazné díly lze ošetřovat a čistit pouze jemnými čistícími prostředky. Nepoužívat žádné škrábající, drhnoucí, alkohol nebo kyseliny obsahující čistící dezinfekční prostředky. Žádné konstrukční díly nesmějí přijít do styku s agresivními médii (například silikon, čpavek, dusičnany, kyseliny, polyuretanová pěna atd.). Nečistit paroproudovými přístroji. Eloxované hliníkové povrchy lze čistit pouze vhodnými čistícími prostředky. Na eloxované hliníkové povrchy nesmějí být použity žádné čistící prostředky, které chemicky napadají eloxovanou vrstvu. Škodlivě zde působí fluoridy, chloridy a sírany. Hodnota pH čistících prostředků se musí pohybovat v rámci chemicky neutrální oblasti mezi pH 5 a pH 8. Drhnoucí a škrábance způsobující prostředky jako smírkový papír, ocelová vlna nebo drátěné kartáče nejsou přípustné.

7. Ochrana před vlivy prostředí

Povrchy armatur nesmějí být vystaveny žádným agresivním vlivům prostředí. Vnější vlivy atmosféry u moře nebo v solných lázních nebo instalace ve volném prostoru mohou ve viditelné oblasti ovlivnit kvalitu povrchu konstrukčních dílů.

8. Ochrana životního prostředí

Společnost SCHELL používá pouze materiály, které nemají negativní vlivy na kvalitu pitné vody. Všechny výrobní procesy jsou koncipovány s úsporou zdrojů. Navíc je mosaz dobře recyklovatelným materiálem. Použité umělé hmoty by měly být ve tříděné podobě znovu použity. Baterie a elektronické konstrukční díly nepatří do domácího odpadu. Na konci své životnosti musí být odevzdány do veřejných sběrů určených k tomuto účelu nebo v prodejnách (2002/96/EG, 2006/66/EG).

9. Normy a předpisy

V každém případě je třeba dbát platných instalačních norem a předpisů i reálného stavu zařízení. Technické výlukové podmínky příslušných elektrárenských a vodárenských podniků musí být dodrženy! Pro elektronicky řízené armatury je nutné dbát na ochranný prostor (nízké napětí). Je třeba se starat o to, aby cizí proudy a magnetická pole neovlivňovala negativně funkci elektronických ovládaní. Montážní návody a návody k obsluze firmy SCHELL musí být dodržovány.

10. Všeobecné provozní pokyny

Armatury a instalace musejí být plánovány a instalovány tak, aby se zamezilo nebezpečí opaření horkou vodou.

Záruka výrobce

Stav: leden 2015
Platná od 01. ledna 2015

Záruka výrobce SCHELL

Společnost SCHELL přebírá vůči spotřebitelům za výrobky značky SCHELL, dodatečně k zákonnému ručení, které přísluší spotřebiteli vůči jeho prodejci, tuto záruku výrobce. Ta platí bez ohledu na kogentní zákonné předpisy o ručení, jako například podle Zákona o ručení za výrobky, v případech záměru nebo hrubé nedbalosti, z důvodu ohrožení života, ublížení na zdraví ze strany společnosti SCHELL nebo jejich realizačních pomocných sil.

„Spotřebitelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická osoba, která je na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo vlastníkem výrobku a nezískala ho za účelem dalšího prodeje nebo instalace v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesionální činnosti u třetích osob. „Prvním zákazníkem“ je spotřebitel, který výrobek značky SCHELL získal jako první od obchodníka nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, která výrobek v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesionální činnosti dále prodává nebo instaluje.

Záruční plnění

Společnost SCHELL garantuje spotřebitelům podle zadání následujících ustanovení, že výrobky pod značkou SCHELL, které byly firmou SCHELL od 01. ledna 2015 uvedeny do oběhu, budou na dobu pěti let ode dne nabytí vlastnictví ze strany spotřebitele jako prvního zákazníka, maximálně však na dobu sedmi let od výroby těchto produktů, prostě materiálových, výrobních nebo konstrukčních vad. Při posuzování, jestli je výrobek závadný, jsou základem všeobecně uznávaná pravidla techniky k okamžiku výroby daného produktu.

Společnost SCHELL může rozhodnout, jestli výrobek opraví, provede výměnu nebo spotřebiteli vrátí kupní cenu.

Oprava nebo výměna za nový výrobek se provádí podle volby společnosti SCHELL ze strany kvalifikovaného odborného řemeslníka. Přitom spočívá plnění v rámci této záruky v bezplatné dodávce nebo opravě nového výrobku stejného druhu, stejné jakosti a/nebo stejného typu. Pokud by se vadný produkt v okamžiku záručního případu již nevyráběl, je společnost SCHELL oprávněna dodat výrobek stejné hodnoty. Po výměně přecházejí vadné výrobky do vlastnictví firmy SCHELL. Náklady případného odeslání a zpětného zaslání výrobku přebírá společnost SCHELL.

Ostatní nároky spotřebitele vůči společnosti SCHELL, obzvláště nároky na náhradu škody, která mohla vzniknout vadným výrobkem firmy SCHELL, nejsou kryty touto zárukou výrobce.

Záruční lhůta

Záruka výrobce společnosti SCHELL platí pro lhůtu pěti let ode dne nabytí vlastnictví výrobku ze strany spotřebitele jako prvního zákazníka.

Spotřebitel musí prokázat, že záruční doba ještě neuplynula.

Záruční lhůta není autorizovanými opravárenskými opatřeními společnosti SCHELL nebo výměnou výrobku nebo jednotlivých dílů ani prodloužena, ani nezačíná běžet znovu od začátku. To platí i tehdy, pokud by byly k novému výrobku přiloženy tyto záruční podmínky.

Záruční předpoklady

Předpokladem záručního nároku je předložení originální faktury s datem – u kupní smlouvy – předání a/nebo – u smlouvy o dílo – montáže výrobku, která musí jednoznačně vykazovat jméno a adresu prodejce a místo koupě nebo odborného výkonu (montáže). Nároky z této záruky existují dále pouze tehdy, pokud je výrobek odborně nainstalován, zabudován a obsluhován. Návod k montáži a k obsluze vydaný firmou SCHELL musí být dodržen, předpokladem je kromě toho, že montáž je provedena v souladu s příslušně platnými zákonnými ustanoveními (§ 12 odstavec 4 AVBWasserV a § 17 odstavec 1 TrinkwV). Dále je při instalaci výrobku třeba v každém případě dbát Všeobecných instalačních podmínek, Technických informací o výrobku a Technických datových listů vydaných společností SCHELL jakož i všeobecných uznávaných pravidel techniky.

Pro nárokování záruky výrobce u společnosti SCHELL je kromě toho nezbytné, aby výrobek byl podle příslušného návodu firmy SCHELL řádně čištěn a udržován jakož i obsluhován v souladu s návodem k obsluze. Technické produktové informace, technické datové listy jakož i návod k ošetřování od společnosti SCHELL jsou uloženy v prodejním balení nebo jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti SCHELL pod www.schell.eu. Konečný zákazník může využít záruční plnění jedině tehdy, pokud oznámí vzniklou závadu před uplatněním záručních plnění, pokud po něm takové oznámení v individuálním případě nelze oprávněně požadovat. První kontaktní osobou pro oznámení v rámci záruky výrobce společnosti SCHELL je zpravidla odborný řemeslník, u něhož konečný zákazník výrobek získal, jinak servisní místo zmocněné společností SCHELL nebo společnost SCHELL sama.

Oznámení musí být provedeno v přiměřené lhůtě po odhalení vady, v každém případě však před uplynutím záruční lhůty.

Záruka výrobce

Vyluka záruky

Uplatnění záruky je vyloučeno obzvláště tehdy,

- pokud nebyly montáž, ošetřování, údržba nebo opravy výrobku prováděny odborně,
- pokud může být vada způsobena běžným opotřebením výrobků,
- pokud je závada způsobena chybou obsluhy nebo chybnou manipulací výrobku,
- pokud závada vznikne na základě chybějící nebo chybné údržby,
- pokud jsou při opravě nebo údržbě výrobku používány jiné než originální náhradní díly firmy SCHELL,
- pokud byla závada způsobena dopravou, zabudováním nebo případným zkušebním provozem výrobku, pokud vznikly škody na základě působení vyšší moci
- nebo přírodních pohrom, obzvláště záplav nebo požárů,
- pokud byl poškrábán povrch,
- pokud se u výrobku jedná o výstavní produkt nebo displej,
- pokud je poškozen spotřební materiál (jako například filtry, směšovací trysky nebo baterie) nebo opotřebitelný materiál (jako například těsnění nebo hadičky),
- pokud byla závada způsobena lomem křehkých částí (jako například sklo nebo žárovka),
- pokud závada nastala na základě agresivních vlivů prostředí (jako například chemikálie nebo čisticí prostředky), vápenitých usazenin, naplavením nečistot nebo poruchami způsobenými ledem a/nebo vápnem,
- pokud byla závada vyvolána specifickými situacemi prostředí (jako například přetlak nebo podtlak v rozvodu vody, přepětí nebo podpětí na el. vedení),
- pokud se jedná o nepatrné odchylky, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku,
- pokud je závada důsledkem úmyslného nebo nedbalostního poškození výrobku ze strany spotřebitele nebo třetí osoby, nebo
- pokud se místo instalace nachází v zemích, v nichž nemá koncernová skupina SCHELL svou vlastní odbytovou společnost nebo odbytového partnera.

Společnost SCHELL v každém jednotlivém případě prověří, jestli jsou splněny záruční předpoklady a případné výlukové důvody. Pokud jsou uplatněny záruční nároky a v průběhu prověřování výrobku ze strany společnosti SCHELL se ukáže, že se nejedná o závadu, nebo že záruční nárok z některého z výše uvedených důvodů neexistuje, je firma SCHELL oprávněna vybrat servisní poplatek ve výši /10,00 Euro plus DPH/. Prokáže-li zákazník, že podle okolností nemohl poznat neexistenci záručního nároku, odpadá servisní poplatek.

Zákonná práva

Zákonná práva příslušející spotřebiteli v případě závadného a/ nebo chybného výrobku společnosti SCHELL kromě práv z této záruky (například práva ze záruky v souladu s § 437 OZ – dodatečné plnění, snížení, odstoupení a/nebo náhrada škody, nároky ze zákona o ručení za výrobky a/nebo z nedovoleného jednání ve smyslu §§ 823 a dalších OZ aj.) nejsou touto zárukou omezena. Stejně tak ponechává tato záruka nedotčená taková práva a nároky, které má spotřebitel případně vůči prodejci a/nebo prováděcímu podnikateli, u něhož první zákazník výrobek získal.

Závěrečná ustanovení

Tato záruka platí ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených předpokladů.

Tato záruka podléhá právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11.04.1980.



Česká republika:
Ing. Aleš Řezáč
Jana Palacha 11
66902 Znojmo
Mobil: 602 754 712
Fax: 515 222 181
e-mail: ales.rezac@schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Telefon (0 27 61) 8 92-0
Telefax (0 27 61) 892-199
e-mail: info@schell.eu
www.schell.eu

