


# **Locali sanitari al passo coi tempi**

## **Panoramica delle soluzioni per edifici pubblici e commerciali**





Stabilimento 1: Produzione con edificio amministrativo e centro di formazione



## La rubinetteria e le soluzioni innovative di un leader mondiale di mercato

### Innovazione e qualità da oltre 90 anni

Da oltre nove decenni, SCHELL è sinonimo di soluzioni innovative per la rubinetteria. La produzione in serie delle valvole ad angolo ha segnato l'inizio di una storia di successo: oltre 780 milioni di pezzi sono stati installati in tutto il mondo.

### Dalla valvola ad angolo ad una fornitura completa

Partendo dalla classica valvola ad angolo, abbiamo sviluppato un'ampia gamma di prodotti. Oggi SCHELL è leader nell'allestimento di ambienti sanitari pubblici e commerciali grazie a prodotti e soluzioni duraturi, funzionali e pluripremiati. Tutti "Made in Germany".

### Focus su sostenibilità ed efficienza

I prodotti SCHELL combinano design, tecnologia e sostenibilità. Contribuiscono a garantire l'igiene dell'acqua potabile e a far risparmiare acqua: fino al 70 % con la rubinetteria senza contatto e fino al 40 % con la valvola ad angolo.

### Soluzioni digitali per una gestione efficiente degli edifici


Con il sistema di gestione dell'acqua SWS / SMART.SWS, SCHELL offre un sistema di comando di tutti i rubinetti centralizzato e indipendente dal luogo, assicurando così il mantenimento dell'igiene dell'acqua potabile e un funzionamento corretto. Anche la nuova generazione di rubinetterie E<sup>2</sup> stabilisce nuovi standard.

### Innovazione responsabile

SCHELL è sinonimo di qualità, innovazione e soluzioni sostenibili. Oggi come domani.



Leader mondiale nella produzione di sistemi di gestione dell'acqua e di valvole ad angolo

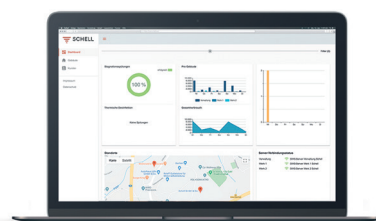

# Lavabo / Cucina

- Rubinetterie E<sup>2</sup>: innovativo sensore ToF (Time of Flight) per azionamenti precisi senza interferenze dovute a riflessi o riverberi della luce, anche quando si indossano gilet dotati di elementi riflettenti; risciacqui anti-ristagno attivabili (risciacqui in serie di appuntamenti, risciacqui a intervalli oppure risciacqui intelligenti in base alle esigenze e all'effettivo utilizzo)
- Termostato ThermoProtect conforme alla norma EN 1111, per una regolazione della temperatura precisa al grado e un'affidabile protezione da scottature, anche in caso di guasto alla linea dell'acqua fredda
- Fino al 70% di risparmio idrico con le rubinetterie senza contatto, fino al 55% con rubinetterie a chiusura temporizzata
- Intramontabile struttura robusta in metallo massiccio, per una maggiore longevità dei prodotti e una protezione elevata contro gli atti vandalici
- Alimentazione a batteria o via rete (esclusi il modello WALIS E e il modello MODUS E con erogazione a parete); batteria facile da sostituire



Miscelatore elettronico per lavabo **XERIS E<sup>2</sup>-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Portata max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Controllo diretto via app



Miscelatore elettronico per lavabo **CELIS E<sup>2</sup>**

- Ideale per lavabi di piccole e medie dimensioni
- Anche nella versione a bassa pressione
- Portata max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Controllo diretto via app



Miscelatore elettronico per lavabo **PURIS E<sup>2</sup>**

- Con un magnifico design lineare
- Portata max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Controllo diretto via app



Miscelatore elettronico per lavabo **MODUS E**

- Struttura compatta
- Blocco acqua calda regolabile
- Portata max. 3,8 l/min indipendente dalla pressione



Rubinetto elettronico per cucine **GRANDIS E**

- Per acqua miscelata
- Bocchetta erogazione girevole (bloccabile)
- Reg. con riflesso di prossimità
- Attivazione via infrarossi o monoleva
- Portata max. 8,5 l/min (attivazione elettronica)
- Risciacquo anti-ristagno
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore per lavabo con chiusura temporizzata **XERIS SC**

- Per acqua miscelata, premiscelata e fredda
- Facile impostazione del tempo d'erogazione
- Regolazione temperat. nel tasto di attivazione
- Portata max. 5 l/min indep. dalla pressione



Miscelatore per lavabo con chiusura temporizzata **PURIS SC**

- Per acqua miscelata, premiscelata e fredda
- Facile impostazione del tempo d'erogazione
- Regolazione temperat. nel tasto di attivazione
- Portata max. 5 l/min indep. dalla pressione



Miscelatore per lavabo con chiusura temporizzata **PETIT SC**

- Per acqua fredda o premiscelata
- Tempo d'erogazione regolabile, preimpostato su circa 7 s.
- Portata max. 5 l/min indep. dalla pressione



Miscelatore per lavabo **MODUS Care AH/EH-T**

- Disponibile con leva prolungata per usi clinici o leva a staffa (Care)
- Disponibile con leva di design o leva a staffa (EH/EH-T)
- Con cartuccia in ceramica ThermoProtect (EH-T))
- Cartuccia Basic con limitazione dell'acqua calda (AH/EH)



Miscelatore elettronico per lavabo sottotraccia **LINUS E**

- Per acqua miscelata, premiscelata e fredda
- Regolabile con riflesso di prossimità
- Funzionamento a batteria o con colleg. alla rete
- Portata max. 5 l/min indep. dalla pressione
- Risciacquo anti-ristagno
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore elettronico a erogazione a parete **WALIS E**

- Per acqua fredda o premiscelata
- Regolabile con riflesso di prossimità
- Funzionamento a batteria
- Portata max. 5 l/min indep. dalla pressione
- Risciacquo anti-ristagno
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore elettronico esterno per lavabo **VITUS VW-E-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Disponibile in div. lung. di bocca d'erogazione
- Risciacquo anti-ristagno
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC VITUS



Miscelatore esterno per lavabo con chiusura temporizzata **VITUS VW-C-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Disponibile in div. lung. di bocca d'erogazione
- Risciacquo anti-ristagno
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore elettronico a parete **MODUS E**

- Per acqua fredda e premiscelata
- Disponibile con profondità da 187 e da 230 mm
- Risciacquo anti-ristagno
- Portata max. 3,8 l/min indep. dalla pressione



Miscelatore per lavabo con chiusura temporizzata **PETIT SC**

- Per acqua fredda e premiscelata
- Possibilità di variare la bocchetta di erogazione con prolunghe (accessori)
- Portata max. 5 l/min indep. dalla pressione

# Doccia

- Facile da pulire e resistente
- Superfici: cromo, acciaio inossidabile
- Risparmio idrico grazie alla collaudata tecnologia a chiusura temporizzata
- Rubinetto di arresto, prefiltro, valvola di non ritorno
- Ampia gamma di accessori come set doccetta manuale, soffioni e curve di uscita
- Termostato ThermoProtect conforme alla norma EN 1111, per una regolazione della temperatura precisa al grado e un'affidabile protezione da scottature, anche in caso di guasto alla linea dell'acqua fredda
- Pannelli doccia LINUS: corpo robusto in alluminio con pregiata superficie anodizzata
- Pannelli doccia LINUS Inox: in acciaio inossidabile di alta qualità, materiale 1.4404, con superficie spazzolata
- La parte frontale orientabile dei pannelli doccia facilita l'installazione e la manutenzione



Miscelatore sottotraccia per doccia **LINUS D-C-T**

- Sistema elettronico touch CVD con protezione antispruzzo
- Con termostato ThermoProtect
- Limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Risciacquo anti-ristagno
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore sottotraccia per doccia **LINUS Basic D-C-T**

- Versione per impieghi quotidiani particolarmente assidui
- Sistema elettronico touch CVD con protezione antispruzzo
- Con termostato ThermoProtect
- Limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Risciacquo anti-ristagno
- Disinfezione termica
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore sottotraccia per doccia **LINUS D-SC-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disinfezione termica



Miscelatore sottotraccia per doccia **LINUS Basic D-SC-T**

- Versione per impieghi quotidiani particolarmente assidui
- Con termostato ThermoProtect
- Limitatore temperatura acqua calda a 38°C
- Disinfezione termica



Miscelatore sottotraccia per doccia **LINUS D-C-M**

- Sistema elettronico touch CVD con protezione anti-spruzzo
- Per acqua miscelata
- Risciacquo anti-ristagno
- Funzionamento a batteria
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore sottotraccia per doccia **LINUS D-SC-M, D-SC-V**

- Per acqua miscelata ed anche acqua premiscelata e fredda



Miscelatore esterno per doccia **VITUS VD-C-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Possibilità ottimali di disinfezione termica
- Risciacquo anti-ristagno
- Sistema elettronico touch CVD con protezione anti-spruzzo
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Miscelatore esterno per doccia **VITUS VD-SC-M**

- Per acqua miscelata
- Possibilità ottimali di disinfezione termica



Ora disponibile anche come set con set doccetta manuale

Miscelatore esterno per doccia **MODUS MD-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Tecnologia IsoBody per un'efficace protezione da scottature, grazie all'alloggiamento che rimane freddo al tatto



Pannello doccia **LINUS DP-C-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Risciacquo anti-ristagno
- Possibilità ottimali di disinfezione termica
- Risciacquo anti-ristagno
- Sistema elettronico touch CVD con protezione anti-spruzzo
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



Pannello doccia **LINUS DP-SC-M**

- Per acqua miscelata



Pannello doccia **LINUS Inox DP-C-T**

- Con termostato ThermoProtect
- Risciacquo anti-ristagno
- Possibilità ottimali di disinfezione termica
- Risciacquo anti-ristagno
- Sistema elettronico touch CVD con protezione anti-spruzzo
- Compatibile con SWS e Bluetooth® SSC



Pannello doccia **LINUS Inox DP-C-T-D-H**

- Sistema elettronico touch CVD con protezione anti-spruzzo
- Scarico tramite soffione doccia o doccetta, commutabile
- Risciacquo anti-ristagno
- Possibilità di regolazione tramite programmazione manuale
- Compatibile con SWS e SWS Bluetooth® SSC



Soffione doccia esterno **COMFORT Flex**

- Soffione doccia a getto soft con protezione antivandalismo e ringrossi anticalcare
- Angolo di inclinazione regolabile tra 12 - 32°

# WC

- Robusti sciacquoni sottotraccia con affidabile tecnica a cartuccia
- Placche di comando in plastica o metallo
- Superfici: cromo, bianco alpino, acciaio inossidabile
- Cassetta di cacciata per WC integrata nel modulo
- Versioni disponibili per installazioni a secco e a umido
- Robusti sciacquoni esterni, versione in metallo massiccio, disponibili anche con valvola di intercettazione per interventi di manutenzione
- Iniettore pulizia ugello automatica
- Un set per l'incasso sottotraccia per tutte le applicazioni



**Placche di comando WC  
EDITION / EDITION Eco 100**

- Placca di comando con pulsante per il flusso di risciacquo a risparmio e quello normale
- Disponibile anche in versione per bassa profondità d'incasso (EDITION Eco 100)



**Sistema di comando  
EDITION E / EDITION Manual**

- Azionamento senza contatto mediante sensore a infrarossi
- Funzionamento a batteria o con collegamento alla rete
- Azionamento manuale per l'EDITION Manual
- Compatibile con SWS
- Compatibile con Bluetooth® SSC



**Modulo per WC MONTUS /  
Sciacquone WC sottotraccia  
COMPACT II**

- Per WC sospesi a parete con sciacquone WC sottotraccia COMPACT II
- L'azionamento della cacciata avviene mediante le placche di comando WC EDITION



**Cassetta di cacciata - Placca di  
comando MONTUS FIELD E**

- Risciacquo normale e di risparmio senza contatto
- Azionamento manuale in caso di mancanza di corrente
- Frontalino: Ghisa in pressofusione zincata
- Superficie: cromo



**Cassetta di cacciata - Placca di  
comando MONTUS TOWER**

- Risciacquo normale e di risparmio
- Frontalino: ABS
- Superfici: cromata, cromata opaca, bianca



**Cassetta di cacciata - Placca di  
comando MONTUS KONKAV**

- Risciacquo normale e di risparmio
- Frontalino: ABS
- Superfici: cromata, cromata opaca, bianca, nero



*Ora disponibile  
anche con risciacquo  
anti-ristagno*

**Modulo WC  
MONTUS**

- Per tutte le placche di comando cassette di cacciata SCHELL
- Mediante sistema di cacciata anti-ristagno a comando SWS o SSC (modulo WC MONTUS Flow)
- Disponibile anche come modulo senza barriere architettoniche (MONTUS Flow H)



**Sciacquone WC esterno  
SCHELLOMAT Silent Eco**

- Pulsante in ottone per due quantità di cacciata
- Risparmio idrico grazie alla funzione rispettosa delle esigenze e della frequenza di utilizzo



**Sciacquone WC esterno  
SCHELLOMAT Basic**

- Pulsante in ottone per una quantità di cacciata



**Sciacquone WC esterno  
SCHELLOMAT**

- Leva in ottone massiccio per una quantità di cacciata



**Doccetta bidet  
Premium Set / Trend Set**

- Con supporto e tubo flessibile di raccordo
- Con supporto e tubo flessibile di raccordo Tubo della doccetta con sistema anti-torsione
- Doccetta manuale in ottone o plastica cromata

# Orinatoi

- Dispositivo sciacquone sottotraccia robusto
- Affidabili tecniche a cartuccia con chiusura tempo rizzata o valvola elettromagnetica elettronica
- Set di incassatura sottotraccia per tutte le applicazioni
- Placche di comando in plastica e in metallo
- Superfici: cromata, bianco alpino, acciaio inossidabile

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| <b>Placca di comando EDITION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Placca di comando EDITION</b>                                                                                                                                                              | <b>Modulo orinatoio MONTUS/SCiacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II</b>                                                                     | <b>Sciacquone orinatoio esterno SCHELLTRONIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sciacquone orinatoio esterno SCHELLOMAT Basic</b>                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemi d comando orinatoi a infrarossi senza contatto</li><li>• Risciacquo anti-ristagno</li><li>• Frontalino: plastica o acciaio inossidabile</li><li>• Superfici: cromata, bianco alpino, acciaio inossidabile</li><li>• Compatibile con SWS e SWS Bluetooth® SSC</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Azionamento manuale</li><li>• Frontalino: plastica o acciaio inossidabile</li><li>• Superfici: cromata, bianco alpino, acciaio inossidabile</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo per montaggi a telaio o esterni</li><li>• Sciacquone orinatoio sottotraccia silenzioso</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Garanzia di comfort e igiene grazie al funzionamento senza contatto</li><li>• Tempo di risciacquo: 1-15 sec. regolabile</li><li>• Risciacquo anti-ristagno</li><li>• Con rubinetto di arresto per la manutenzione</li><li>• compatibile con Bluetooth® SSC</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alta affidabilità grazie alla cartuccia di plastica</li><li>• Pulsante in ottone</li><li>• Flusso di cacciata regolabile tra 1 e -6 l</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comando orinatoio nascosto</li><li>• Montaggio antivandalismo dietro i sanitari in ceramica o in altre aree non visibili</li><li>• Consumo d'acqua parsimonioso grazie al programma per stadi</li><li>• Arresto risciacquo in caso di tubazioni di scarico intasate</li><li>• Risciacquo anti-ristagno</li></ul> |
| <b>Urinalsteuerung COMPACT LC</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Urinalsteuerung RETROFIT LC</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Comando di risciacquo per sifone di impiego universale</li><li>• Sensore anticorrosivo per riconoscimento preciso dell'utenza</li><li>• Montaggio antivandalismo idoneo per tutti gli orinatoi, anche in acciaio inox</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ideale per installazione successiva</li><li>• Comando di risciacquo per sifone di impiego universale</li><li>• Sensore anticorrosivo per riconoscimento preciso dell'utenza</li><li>• Montaggio antivandalismo</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Rubinetti sottolavabo e Rubinetteria per Apparecchiature


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT e filtro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Valvola sottolavabo di prelievo campione / Profix</b>                                                                                | <b>Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rubinetto sottolavabo DIN con funzione di regolazione e maniglia COMFORT</li><li>• Rapido montaggio grazie a raccordo filettato ad autotenuta</li><li>• Attivazione fluida e agevole</li><li>• Classe di insonorizzazione I anche in caso di erogazione ridotta / portata limitata</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rubinetto sottolavabo DIN con funzione di regolazione e maniglia COMFORT</li><li>• Filtro: Ampiezza di maglia di 250 µm</li><li>• Rapido montaggio grazie a raccordo filettato ad autotenuta (ASAG easy)</li><li>• Attivazione fluida e agevole</li><li>• Classe di insonorizzazione I anche in caso di erogazione ridotta / portata limitata</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Per il prelievo di campioni di acqua potabile conformemente alla norma DIN ISO 19 458</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Limitazione precisa della temperatura di erogazione massima dell'acqua in uscita dalla rubinetteria per lavabi</li><li>• Affidabile protezione da scottature, anche in caso di guasto alla linea dell'acqua fredda</li><li>• Possibilità di disinfezione termica</li></ul> |

**La nuova generazione di rubinetterie con tecnologia innovativa,  
Bluetooth® integrato e controllo diretto tramite app**

- Bluetooth® inside: collegamento diretto tra rubinetteria e app
- Messa in funzione e parametrizzazione in pochi secondi tramite app
- Nuovo sensore ToF (Time of Flight) per un azionamento preciso
- Stato della rubinetteria e interventi necessari visibili a colpo d'occhio
- Pratica documentazione e valutazione completa dei dati
- Risciacqui intelligenti in base alle esigenze: tenendo conto dell'utilizzo effettivo, il risciacquo anti-ristagno viene ricalcolato ogni giorno ed eseguito



## SCHELL Sistema di gestione dell'acqua SWS / SMART.SWS

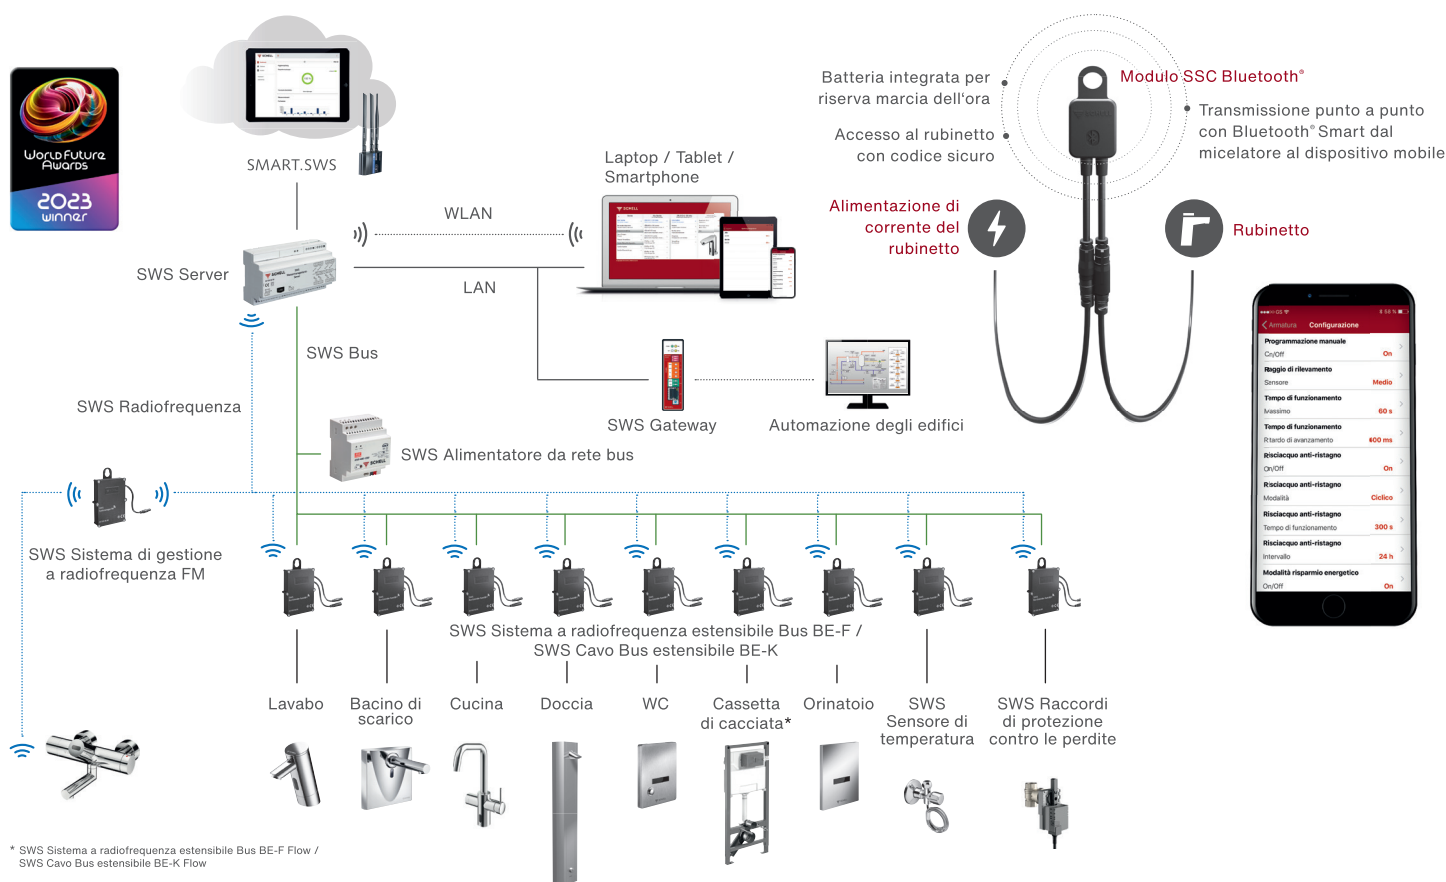

Il sistema SCHELL SWS è il primo sistema di gestione dell'acqua in grado di controllare via cavo e via radio tutta la rubinetteria in locali igienico-sanitari pubblici.

## I vantaggi

- Sicurezza: risciacqui igienici a comando centralizzato e disinfezioni termiche
- Efficienza: un controllo mirato delle quantità d'acqua, un'ottimizzazione energetica grazie al collegamento alle condutture dell'edificio
- Facilità d'impiego: Comando intuitivo mediante comuni computer, tablet e smartphone
- Versatilità: Funzioni per eseguire analisi e documentazione senza pecche, per realizzare progetti

di locali, per formare dei gruppi, e molto altro

- Intelligenza: Comando centrale mediante il server di gestione dell'acqua e la rete a radiofrequenza mesh
- Praticità: sistemi semplici per i pochi componenti

**SMART.SWS**

## Panoramica della gestione completa dell'acqua con accesso da remoto

Con l'innovativa integrazione SMART.SWS, gli utenti possono monitorare, controllare e documentare in tempo reale e da qualsiasi luogo tutti gli impianti del sistema di gestione dell'acqua SCHELL SWS presenti nelle proprie strutture.

**SHELL GmbH & Co. KG**

Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel. +49 2761 892-0  
Fax +49 2761 892-199  
[info@schell.eu](mailto:info@schell.eu)  
[www.schell.eu](http://www.schell.eu)

**Assistenza clienti:**

Tel. +49 2761 892-340  
[customer.service@schell.eu](mailto:customer.service@schell.eu)

**Qualitec S.a.s.**

Via Nazionale, 67  
39012 Merano/Sinigo (BZ)  
Italia  
Cell.+39 3354759944  
Tel. +39 0473 270504  
Fax +39 0473 275448  
[info@qualitec.bz.it](mailto:info@qualitec.bz.it)  
[www.schell.eu](http://www.schell.eu)