


SCHELL SCHELLTRONIC E²

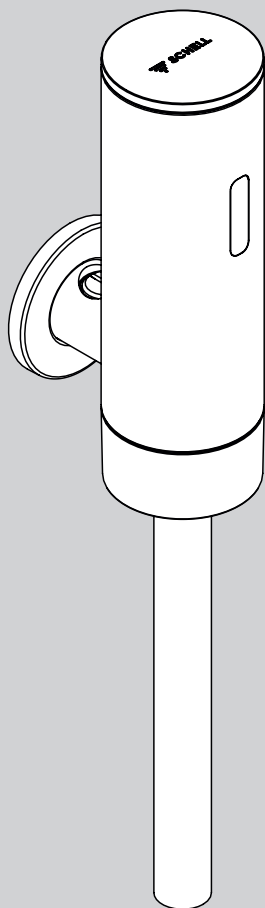

01 109 06 99

Ø 18 mm x 193 mm

Modell Benelux/France

01 110 06 99

Ø 15 mm x 314 mm

DE Montageanleitung

 **SCHELL**

- Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt.
- Setzen Sie das Produkt ausschließlich im frostfreiem Bereich ein.
- Die Installation ist von Fachkräften auszuführen.
- Beachten Sie die im Einsatzgebiet geltenden Normen und Vorschriften.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Strom!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Stromschlag führen.

- Installation, Reparatur und Austausch von Elektronik-Komponenten sind nur von geschulten, elektrotechnischen Fachkräften auszuführen.
- Schalten Sie vor Arbeiten an der Elektronik alle betroffenen Sicherungen aus. Schützen Sie die Sicherung vor Wiedereinschalten.
- Prüfen Sie das Produkt vor Arbeiten und Benutzung auf Schäden. Montieren und benutzen Sie das Produkt nicht, wenn eine Elektronik-Komponente einen Defekt aufweist. Berühren Sie defekte und unter Strom stehende Teile unter keinen Umständen!



Sicherheitshinweise zu Batterien

Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Nie neue und gebrauchte Batterien vermischen. Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden. Polarität (+/-) beachten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht ins Feuer werfen. Nicht zerlegen. Nicht wieder aufladen. Batterien können explodieren oder undicht werden, wenn sie kurzgeschlossen werden.

Installationshinweise


Bitte beachten Sie die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter:
<https://www.schell.eu/deutschland-de/service/downloads/installationshinweise.html>.

- Spülen Sie die Leitung vor der Installation gründlich.
- Stellen Sie vor der Installation die Wasserzufuhr ab.
- Dichten Sie das Gewinde ein, bevor Sie die Armatur von Hand eindrehen.

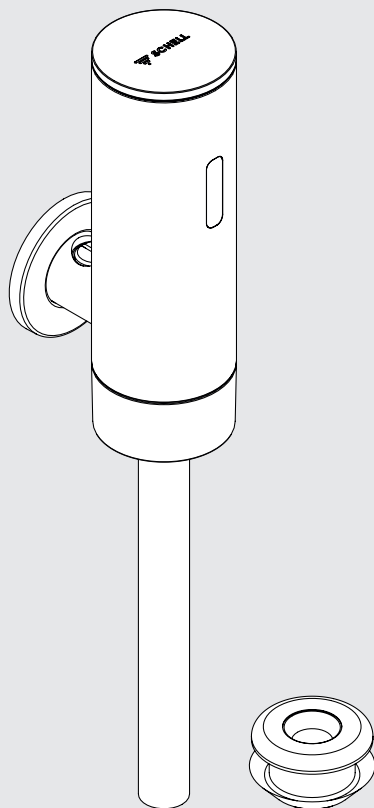

01 109 06 99
Ø 18 mm x 193 mm

Modell Benelux/France
01 110 06 99
Ø 15 mm x 314 mm

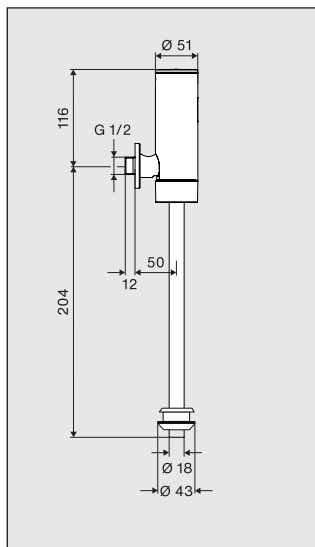

DE Technische Daten

Fließdruck: 1,0 – 5,0 bar

Durchfluss: max. 5 l/min, druckunabhängig

Ruhedruck: max. 8,0 bar

Spülstrom: 0,3 l/s, nach DIN EN 12541

Werkseinstellung

	Sensor-Reichweite	Mittel
	Stagnationsspülung	Aus
	Hybridspülung	Aus
	Vorspülung	Aus
	Stadionbetrieb	Aus
	Reinigungsstop	Aus

Einstellungen erfolgen mit der SCHELL App.













SCHELL App




App Store




Google Play

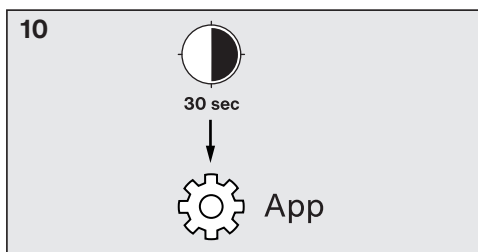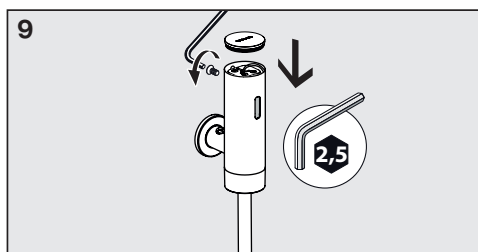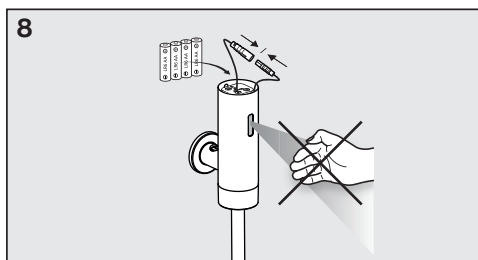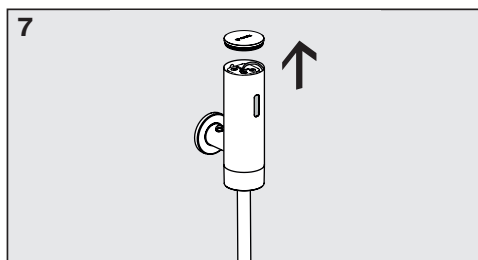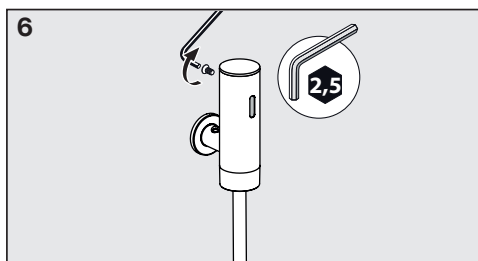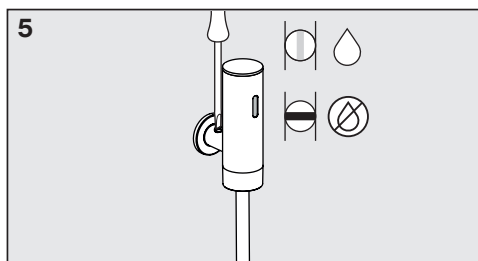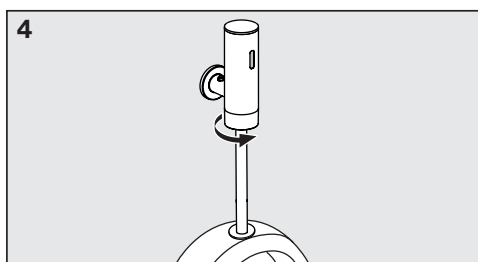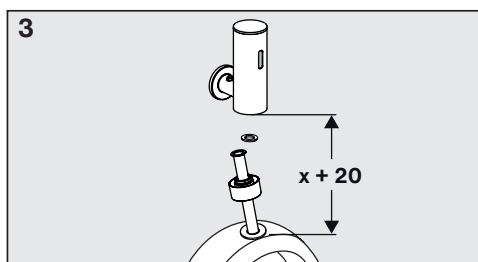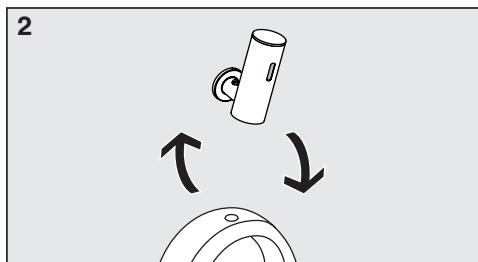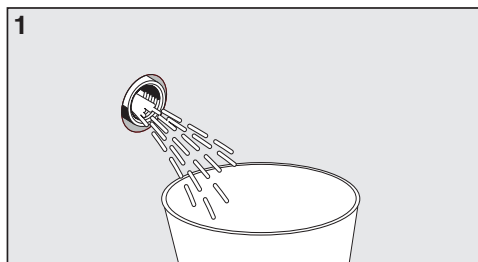


4a

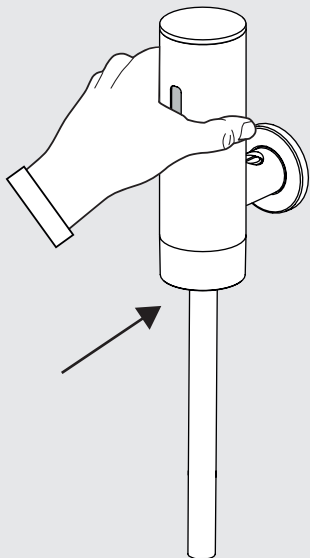


4b




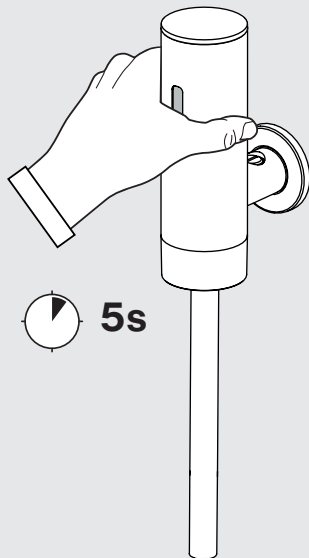










4c

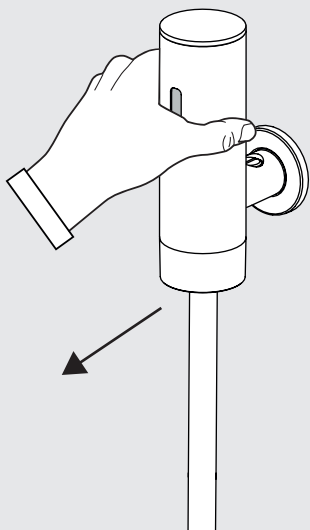

4d

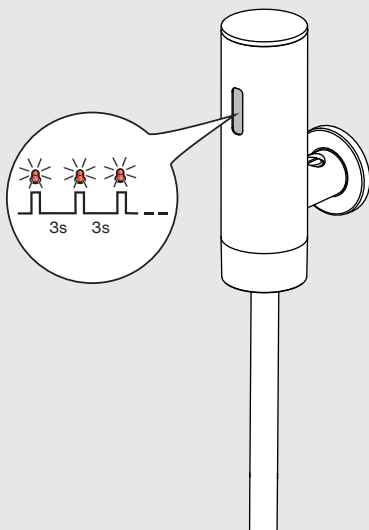

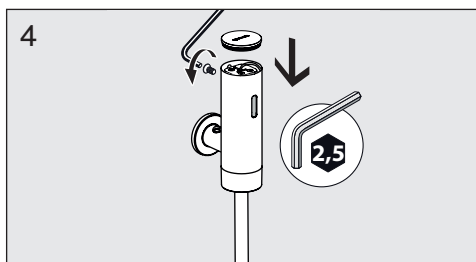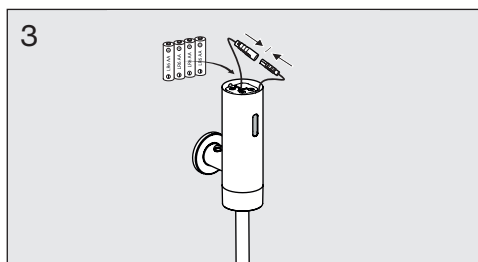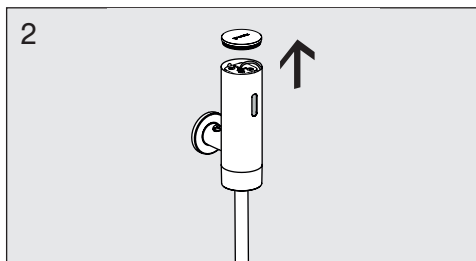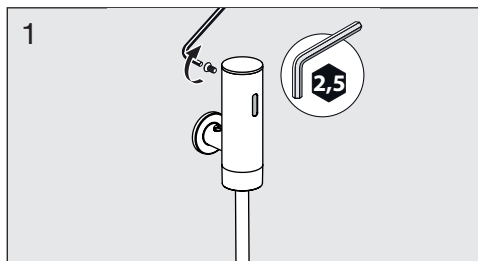


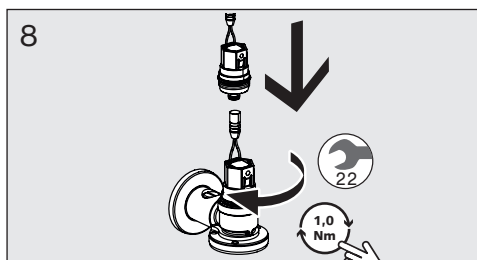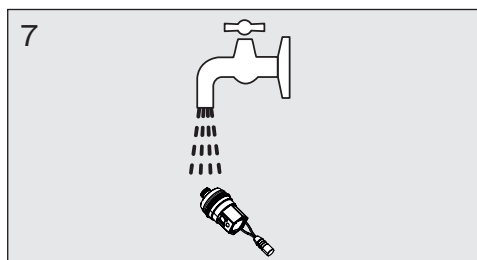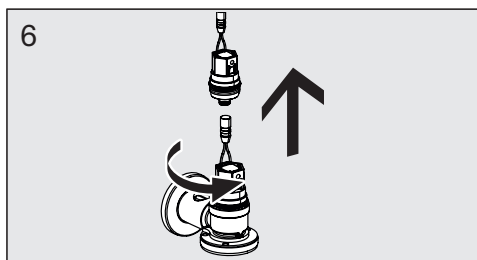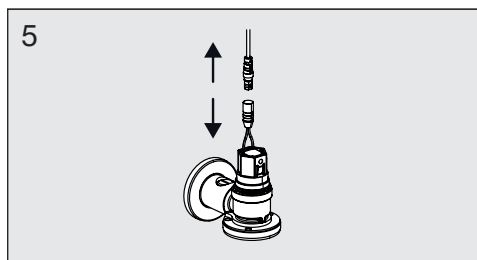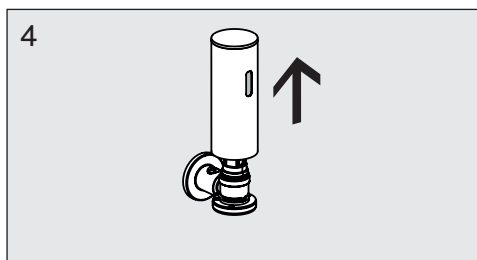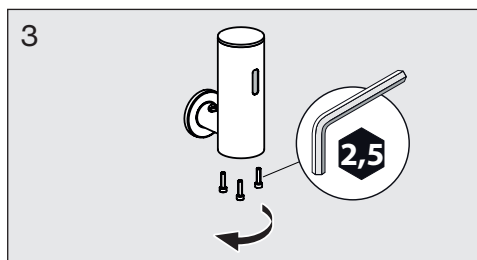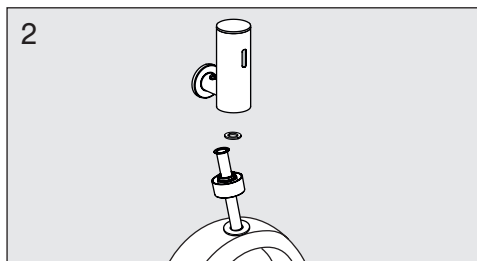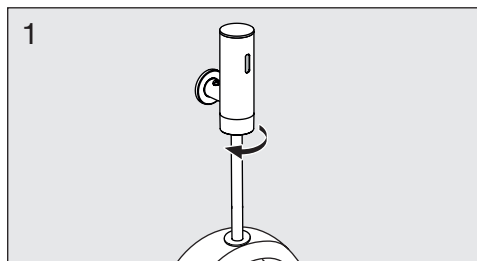

9 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Zur Reinigung ausschließlich weiche Reinigungstücher und handelsübliche, zur Reinigung verchromten Kunststoffs und Messings zugelassene, Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne abrasive Zusätze verwenden.

ACHTUNG – Beschädigungsgefahr für das Produkt! Keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten durchführen! Allgemeine Pflegehinweise finden Sie unter **www.schell.eu**.

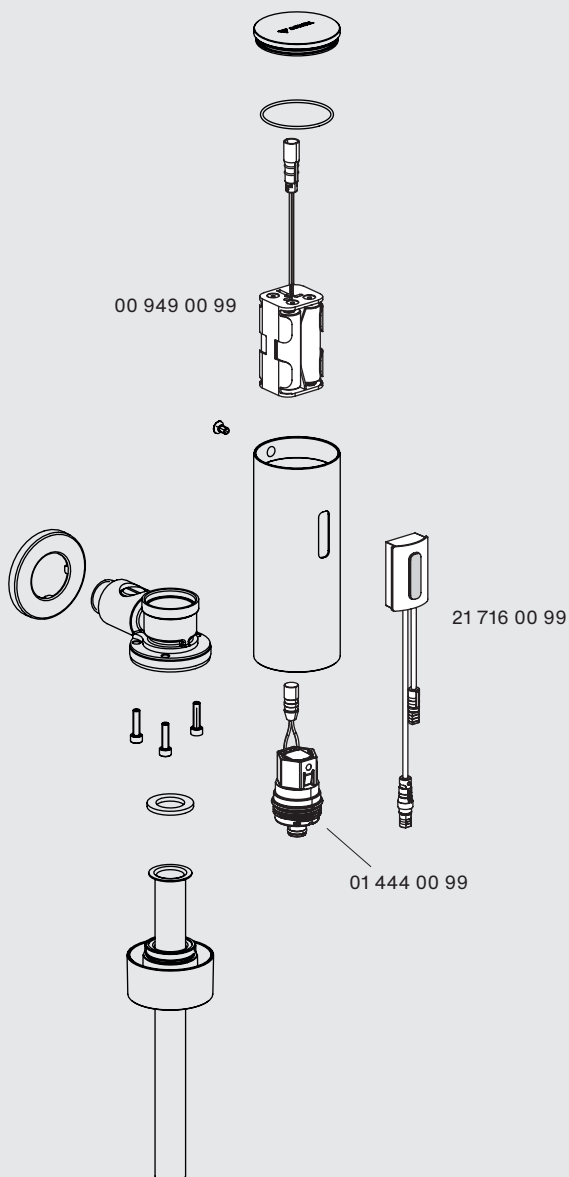

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

